INOMAK

a Brand You Can Trust

Κατάλογος Προϊόντων 2026


INOMAK

Κατάλογος Προϊόντων 2026

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

INOMAK

Θάλαμοι







Πάγκοι







Εταιρικό Προφίλ
Οι Κατηγορίες των Προϊόντων μας 4

Θάλαμοι Συντήρησης 12
Σειρά Cypress

Θάλαμοι Κατάψυξης 20
Σειρά Castanea

Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Γυάλινες Πόρτες 28
Σειρά Prunus Θάλαμοι

Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Διαστάσεις / Slim 38
Σειρά Clover Θάλαμοι

Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες 46
Σειρά Ramnus Θάλαμοι

Θάλαμοι Ξηρής Ωρίμανσης (Dry Age) 56
Σειρά Dry Age για Ωρίμανση Κρέατος

Ψυγεία Πάγκοι 64
Σειρά Pine

Πάγκοι Κατάψυξης 74
Σειρά Oak

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases 82
Σειρά Populus

Πάγκοι Συντήρησης με Γυάλινες Πόρτες 96
Σειρά Prunus Πάγκοι

Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Διαστάσεις / Slim 106
Σειρά Clover Πάγκοι

Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες 118
Σειρά Ramnus Πάγκοι

Πάγκοι Προετοιμασίας Πίτσας



Ψυγεία Πάγκοι Προετοιμασίας Πίτσας
Επιτραπέζια Ψυγεία με Βιτρίνα 132

Πάγκοι Προετοιμασίας Σαλατών



Πάγκοι Προετοιμασίας Σαλατών
Σειρά Zenobia 150

Θερμαινόμενα Προϊόντα






Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί 160
Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί 166
Θερμαινόμενα Ερμάρια 170
Θερμαντικά Στοιχεία 171

Ουδέτερα Προϊόντα







Ερμάρια 176
Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας 177
Συρταριέρες Συναρμολογούμενων Τραπεζιών 178
Επιτραπέζια Ράφια 179
Ποτηριέρες με Ανοξείδωτες Πόρτες 181

Εταιρικό Προφίλ



Η INOMAK Refrigerators ξεκίνησε το ταξίδι της στον χώρο της Μαζικής Εστίασης το 1976, με όραμα των ιδρυτών της να προσφέρει σε κάθε Επαγγελματία της Μαζικής Εστίασης, επιλογές & λύσεις εμπιστοσύνης, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας με τον πιο συμφέρον για αυτόν τρόπο!

Πέντε δεκαετίες αργότερα, η INOMAK Refrigerators είναι η επιλογή κάθε επαγγελματία, έχοντας μεταμορφωθεί σε μία εταιρεία με πολυπρόσωπη και αποτελεσματική ομάδα ενώ τα προϊόντα της ταξιδεύουν καθημερινά, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και σε περισσότερες από 34 χώρες.

Το σύνολο των λύσεων μας εστιάζει στα Επαγγελματικά Ψυγεία, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα εξ' αυτών. Εκτός αυτών, κατασκευάζουμε μία σημαντική γκάμα Θερμαινόμενων Συσκευών Μαζικής Εστίασης, ενώ το πάζλ των λύσεων ολοκληρώνεται από μία περιεκτική γκάμα επιλεγμένων και απαραίτητων σε κάθε κουζίνα, Ουδέτερων Ανοξείδωτων Κατασκευών.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε επενδύσει στην παραγωγή ψυγείων Πιστοποιημένων για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Ψύξης.

Ως ένας από τους ηγέτες κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων στην Ελληνική αγορά, είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προμηθεύουμε αξιόπιστο επαγγελματικό εξοπλισμό & συναφής με αυτόν υπηρεσίες, στους τομείς του Foodservice & του Hospitality, δημιουργώντας αξία που εκτείνεται πέρα από τις ίδιες τις συσκευές!

Το όραμά μας είναι να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο στην Παγκόσμια/Διεθνή αγορά με στόχο να γίνουμε μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες ψύξης παγκοσμίως, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια, διαφάνεια, βιωσιμότητα, και την εστίαση στον πελάτη.

Υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και να χρησιμοποιούμε οικολογικά υλικά, ενώ επενδύουμε σε έρευνα και ανάπτυξη για να ενισχύσουμε την ποιότητα και την ποικιλία των προϊόντων μας για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Επικεντρωνόμαστε στην εμπειρία του πελάτη και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, με στόχο να αναδείξουμε τις αξίες μας, προσφέροντας προϊόντα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, την καθημερινότητα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και σέβονται τον πλανήτη!

01 Αξιοπιστία

Για εμάς είναι στην υψηλότερη θέση των προτεραιοτήτων μας, οι πελάτες να αισθάνονται ότι μπορούν να μας εμπιστεύονται και αυτό μας οδηγεί να προσφέρουμε αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες!

02 Βιωσιμότητα

Ορίζουμε την Βιωσιμότητα σε δύο διαστάσεις: Εσωτερικά & Εξωτερικά! Εσωτερικά, επιλέγουμε να αναπτυσσόμαστε με οργανικές μεθόδους, δημιουργώντας ένα υγιές εταιρικό περιβάλλον, επιστρέφοντας το στη συνέχεια σε εσάς τους πελάτες μας. Εξωτερικά, συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον στο οποίο όλοι ζούμε ως προτεραιότητα, επενδύοντας σε τρέχουσες φιλικές προς αυτό τεχνολογίες.

03 Εστίαση στον Πελάτη

Επιλέγουμε να ακούμε τις πραγματικές σας ανάγκες εγκαίρως και να προσφέρουμε την μεγαλύτερη δυνατή αξία, επιλέγοντας μία Human 2 Human συνεργασία!

04 Ακεραιότητα

Ο λόγος μας και μία χειραψία είναι για εμάς το πιο ισχυρό συμβόλαιο! Εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πρακτικές για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της λειτουργίας μας, διενεργώντας συστηματικές αξιολογήσεις και ενσωματώνοντας τα ευρήματα τους στις διαδικασίες μας (Συστήματα Ποιότητα ISO 9001:2018 & 14001), με σκοπό την υλοποίηση του Οράματος και της Αποστολής μας.

05 Διαφάνεια

Προάγουμε τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια σε όλες τις Επιχειρησιακές & Επικοινωνιακές μας πρακτικές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού μας.

06 Ασφάλεια

Προσεγγίζουμε την Ασφάλεια σφαιρικά σε κάθε τμήμα της λειτουργίας μας! Διασφαλίζουμε συνεχόμενα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των προϊόντων και των εργαζομένων μας, επενδύοντας συστηματικά σε σχετική εκπαίδευση, σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και εντός των εγκαταστάσεων μας λειτουργεί ένα σύγχρονο Ιατρείο Εργασίας πλήρως εξοπλισμένο!

INOMAK

Νέα Εικόνα.
Διαχρονική ποιότητα!



Οι Κατηγορίες των Προϊόντων μας

INOMAK



Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης όλων των ψυγείων μας σε Δίκτυο Wifi και είναι διαθέσιμη εργοστασιακά, κατόπιν παραγγελίας!

Energy class

Η βιωσιμότητα αποτελεί πρωταρχική αξία για την INOMAK

Ψυκτικό Υγρό R290 για εξοικονόμηση ενέργειας που υπερβαίνει το 47%!

Φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία!

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας που υπερβαίνει τις 2.190 Kwh/έτος!

Ενεργειακή Κλάση

Ετήσια Εξοικονόμηση Κεφαλαίου που υπερβαίνει 460 ευρώ/έτος!

Τα προϊόντα δοκιμάζονται στους 43°C!

Από την 1η Ιουλίου 2016 όλα τα Ψυγεία είναι πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ψυκτικό Υγρό της επιλογής μας είναι το R290 και η εξοικονόμηση κεφαλαίου σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει και το 47% λόγω της αντίστοιχης εξοικονόμησης σε ενέργεια!

Τα πλάνα για τα επόμενα έτη είναι η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος των προϊόντων στο περιβάλλον, το να λειτουργεί η εταιρεία εσωτερικά με μεγαλύτερο σεβασμό προς αυτό και φυσικά η συνεχόμενη ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων σε αυτό τον τομέα. Στρατηγικά και συνεχόμενα επενδύουμε σε εξοπλισμό κορυφαίας τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας και στον έλεγχο των προϊόντων ένα προς ένα πριν την αποστολή τους σε εσάς! Η επιδίωξή μας ως εταιρεία είναι πάντοτε να αυξάνουμε για εσάς την δυνατότητα επιλογής, προσφέροντας ποικιλία από προαιρετικά χαρακτηριστικά σε όλους να επιλέξουν και να δημιουργήσουν ακριβώς το προϊόν που χρειάζονται για την εφαρμογή τους. Στους πίνακες που θα βρείτε στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα κάθε σειράς και στη συνέχεια οι διαθέσιμες επιλογές που προσφέρονται για το κάθε μοντέλο. Επιλέξτε το βασικό προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας και στη συνέχεια επιλέξτε τις επιπλέον ή διαφορετικές επιλογές που χρειάζεστε και ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε για την τελική τιμή.


Δημιουργώντας Μοντέλα πέρα από τα Βασικά

(Οδηγίες χρήσης του καταλόγου)

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις επιλογές για εσάς, προσφέροντας μια ποικιλία επιλογών και προσαρμογών για να διαλέξετε και να δημιουργήσετε ακριβώς το ψυγείο που χρειάζεστε για την εφαρμογή σας.

Σε κάθε ενότητα προϊόντων, μπορείτε να βρείτε τα βασικά μοντέλα κάθε σειράς και στη συνέχεια τις διαθέσιμες επιλογές για κάθε μοντέλο. Επιλέξτε το βασικό προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας και στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόσθετο ή τις διαφορετικές επιλογές που χρειάζεστε.

Για παράδειγμα, σε κάθε ενότητα σειράς πάγκων μπορείτε να βρείτε το "Πώς να....συνδυάσετε συρτάρια" για να συμπεριλάβετε στον προτιμώμενο τύπο μοντέλου.

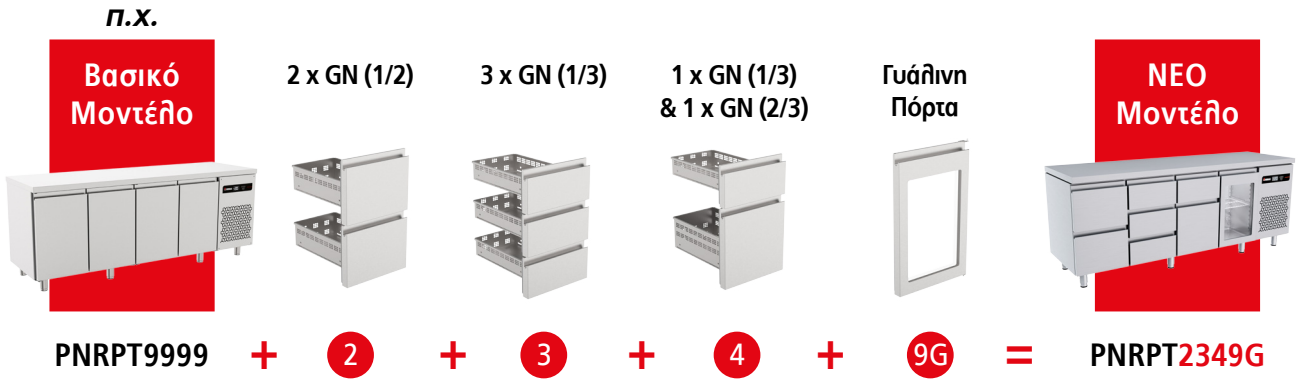

Επίσης, σε κάθε Ενότητα Προϊόντος μπορείτε να βρείτε τη σελίδα "Εξατομίκευση" όπου μπορείτε να βρείτε πίνακες με διαθέσιμες ή πρόσθετες επιλογές για να προσθέσετε στην παραγγελία σας, προκειμένου να καταλήξετε στον τύπο του μοντέλου που προτιμάτε.

Θάλαμοι







Θάλαμοι - Κατηγορίες:

Θάλαμοι Συντήρησης
Σειρά Cypress 12

Θάλαμοι Κατάψυξης
Σειρά Castanea 20

Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Γυάλινες Πόρτες
Σειρά Prunus Θάλαμοι 28

Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Διαστάσεις / Slim
Σειρά Clover Θάλαμοι 38

Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες
Σειρά Ramnus Θάλαμοι 46

Θάλαμοι Ξηρής Ωρίμανσης (Dry Age)
Σειρά Dry Age για Ωρίμανση Κρέατος 56

Θάλαμοι Συντήρησης

Σειρά Cypress

Η Σειρά Cypress αποτελείται από Θαλάμους γενικής χρήσης για τη Συντήρηση προϊόντων, με κύρια χαρακτηριστικά τον μέγιστο χρόνο ζωής, τη στιβαρή κατασκευή & την απόδοση.

2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ECO FRIENDLY

+43°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

RAL ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Wifi ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED





CAPT172



CEPT2144

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- **2΄Ετη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**
- **Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard**
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Πάχος πόρτας 70mm
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Σημαντικές Επισημάνσεις

1 **Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard!**
Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας.
(1 κλειδαριά ανά πόρτα)



2 **Το σύστημα Led φωτισμού διατίθεται ως standard!**



3 **Κιτ Τσιγκελιών**






4 **Ρόδες ως επιλογή**



5 **Kit Patisserie**
(δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες)



Ιδανικό για...

- Γενικής Χρήσης Συντήρηση
- Μικρές & Μεγάλες Εφαρμογές
- Απαιτητικά Περιβάλλοντα





Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 17)

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Kit Patisserie



Ευελιξία στη χρήση και ευκολία στην αποθήκευση!

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή του βασικού θαλάμου, σε θαλαμο με Kit Patisserie για χρήση Euronorm Δίσκων (60cm x 40cm).
Είναι σχεδιασμένο για τους Θαλάμους Συντήρησης (Cypress), Κατάψυξης (Castanea), με Γυάλινες Πορτες (Prunus) και ψυγεία για σύνδεση σε απομακρυσμένες μονάδες (Ramnus).

Χωρητικότητα: Μέχρι 22 Euronorm Δίσκους.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω Εξαρτήματα:

	Κωδικός μοντέλου	
Kit Patisserie	PSKP159	
Οδηγοί (ζεύγος - αριστερά/δεξιά)	OS21	

Πώς να υπολογίσετε την εγκατάσταση Kit Patisserie:



1) **Επιλέξτε το προτιμώμενο Βασικό μοντέλο** (π.χ. CAPT172).



2) **Προσθέστε το "Kit Patisserie"** από τη σελίδα Εξατομίκευσης > Εξαρτήματα (PSKP159).



3) **Υπολογίστε πόσα ζευγάρια οδηγών (για Euronorm Δίσκους) θέλετε** (Οδηγοί / ζεύγος OS21).

- Έχετε υπόψη σας ότι, το βασικό μοντέλο περιλαμβάνει ήδη 3 ζεύγη, επομένως **αφαιρέστε αυτά τα 3 από τη συνολική επιλογή σας.**

4) Τώρα έχετε στα χέρια σας **το τελικό προϊον!**



Παράδειγμα

Πώς να υπολογίσετε ένα Θάλαμο με 22 Οδηγούς για Euronorm Δίσκους:

1) Διαλέξτε το βασικό μοντέλο: **CAPT172**
2) Προσθέστε το Kit Patisserie: **PSKP159**
3) Χρειάζεστε 22 οδηγούς, τότε 22-3 (επειδή το μοντέλο περιέχει ήδη): **χρειάζεστε σε σύνολο, 19# νέους οδηγούς**

Τι Νέο Υπάρχει!

Σύστημα φωτισμού LED

Ευκολότερη επισκόπηση των εμπορευμάτων σας!




- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται με άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα

Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!







Χαρακτηριστικά

Θάλαμοι Συντήρησης





Μοντέλο	CAPT172	CEPT2144
Πόρτες	1	2
Χωρητικότητα (lt)	654	1432
Διαστάσεις (mm)	720 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100
Βάρος / Net (kg)	146 / 125	225 / 202
Όγκος με συσκευασία (m³)	1,51	2,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-2 / +8
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	561	745
Ενεργειακή Κλάση	D	E
Κλιματική Κλάση	5	5
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- **Προστασία Εξατμιστή** από τη διάβρωση
- **Εναλλάξιμες Πόρτες** (Μοντέλα με μία 1 πόρτα)
- **Ενδιάμεσες Σχάρες** (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Μοντέλα διαθέσιμα **με εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1**
- **Οι κλειδαριές** περιλαμβάνονται ως standard
- **3 σχάρες ανά πόρτα**

Επιλογές


- Ρόδες — Επόμενη σελίδα
- **Wifi** — Επόμενη σελίδα
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) — Επόμενη σελίδα
- **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit) — Σελίδα 46
- **Με γυάλινη πόρτα** (σειρά Prunus) — Σελίδα 28
- **Με Compact διαστάσεις / Slim** (σειρά Clover) — Σελίδα 38

Εξατομίκευση

Θάλαμοι Συντήρησης

Επιλογές

Περισσότερα

		Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου
	Ρόδες	.../WH	CAPT172/WH CEPT2144/WH
	Wifi	.../WI	CAPT172/WI CEPT2144/WI
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CAPTB172 CAPTC172
			CEPTB2144 CEPTC2144
	Βαλβίδα Αποστράγγισης	.../DR	CAPT172/DR CEPT2144/DR
	Remote Unit Σύνδεση σε Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	CAPT172/RU
			CEPT2144/RU
	Γυάλινη Πόρτα	.../GL	CAPT172/GL
			CEPT2144/GL
	Slim (Clover)	.../SL	CAPT172/SL
			CEPT2144/SL

Οδηγοί

Θάλαμοι GN 2/1

		Μοντέλο	Διαστάσεις
	**Ζευγάρι οδηγών** 2/1 G/N για ψυγεία	OS21	645×18×26

Kits

		Μοντέλο	Διαστάσεις
	Kit patisserie για Δίσκους Euronorm για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική	PSKP159	h:1390mm
	Κιτ ανάρτησης /τσιγκελιών για κρέας (ζεύγος)	OS21/H	-

Εξαρτήματα

Σχάρες

Θάλαμοι GN 2/1

		Μοντέλο	Διαστάσεις
	Σχάρα για θάλαμο (2/1 G/N)	SU2170	530×650
	Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη) (2/1 G/N)	SU2170/I	530×650
	Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/ST	530×650
	Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/I/ST	530×650

Ενδιάμεσες Σχάρες

Θάλαμοι GN 2/1

Διαθέσιμα μόνο για Ψυγεία με 2 πόρτες.

		Μοντέλο	Διαστάσεις
	Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER120	574×185
	Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0316	577×188

Special / Ειδικά Ανοξείδωτα Ράφια


		Μοντέλο	Διαστάσεις
	Διάτρητο Ράφι S/S* για όρθια μπουκάλια	SU2170/BTL	530x650


*S/S: Stainless Steel

Γραμμικά Σχέδια


Θάλαμοι Συντήρησης


CAPT172

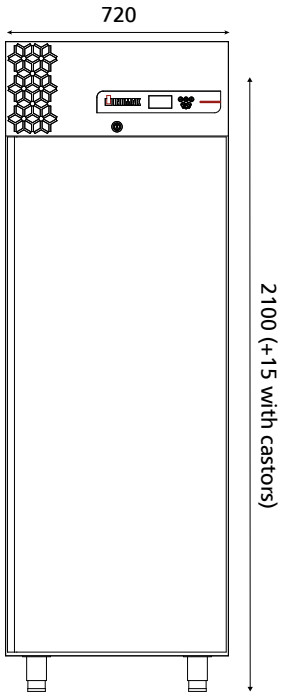


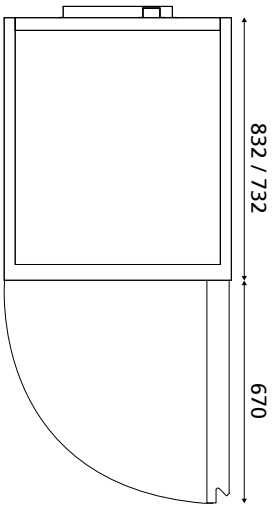

CEPT2144

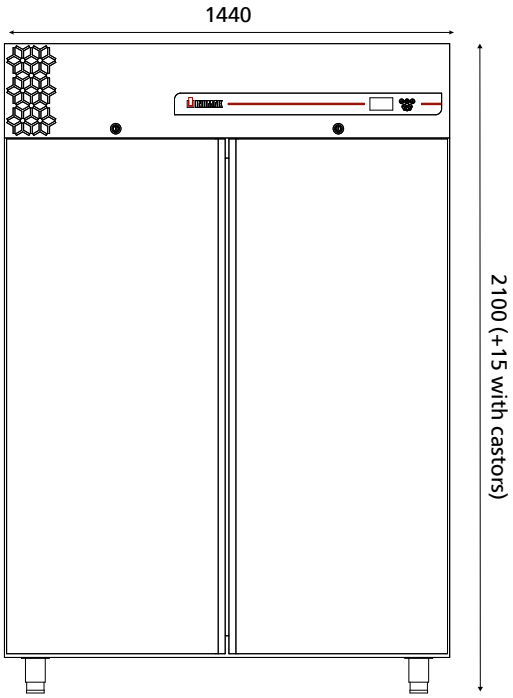

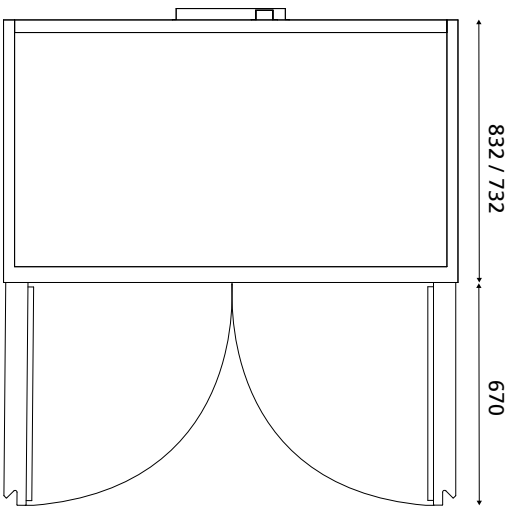

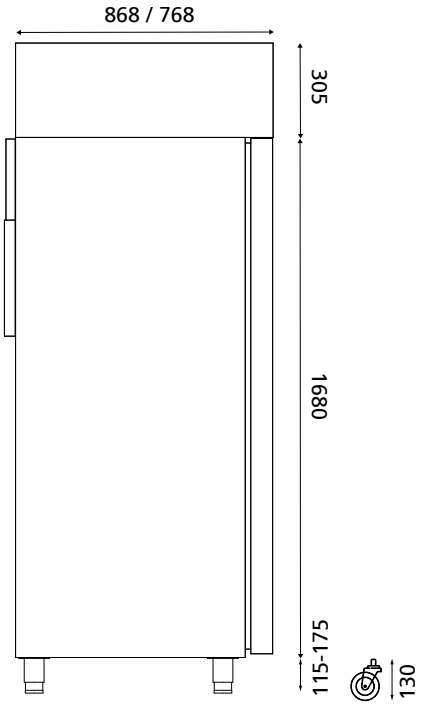

Σημειώσεις



Θάλαμοι Κατάψυξης

Σειρά Castanea

Η Σειρά Castanea αποτελείται από Θαλάμους γενικής χρήσης για τη κατάψυξη προϊόντων, με κύρια χαρακτηριστικά τον μέγιστο χρόνο ζωής, τη στιβαρή κατασκευή & την απόδοση.

2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | ECO FRIENDLY | +43°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | RAL ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | Wifi ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED





CBPT172



CFPT2144

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- **2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**
- **Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard**
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- Πάχος πόρτας 70mm
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Σημαντικές Επισημάνσεις

1 **Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard!**
Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας.
(1 κλειδαριά ανά πόρτα)



2 **Το σύστημα φωτισμού Led διατίθεται ως standard!**



3 **Κιτ Τσιγκελιών**






4 **Ρόδες ως επιλογή**



5 **Kit Patisserie**
(δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες)




Ιδανικό για...

Γενικής Χρήσης Κατάψυξη

Μικρές & Μεγάλες Εφαρμογές Χώρων Μαζικής Εστίασης

Απαιτητικά Περιβάλλοντα





Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 25)

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Kit Patisserie



Ευελιξία στη χρήση και ευκολία στην αποθήκευση!

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή του βασικού θαλάμου,σε θαλαμο με Kit Patisserie για χρήση Euronorm Δίσκων (60cm x 40cm).
Είναι σχεδιασμένο για τους Θαλάμους Συντήρησης (Cypress), Κατάψυξης (Castanea), με Γυάλινες Πορτες (Prunus) και ψυγεία για σύνδεση σε απομακρυσμένες μονάδες (Ramnus).

Χωρητικότητα: Μέχρι 22 Euronorm Δίσκους.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω Εξαρτήματα:

	Κωδικός μοντέλου	
Kit Patisserie	PSKP159	
Οδηγοί (ζεύγος - αριστερά/δεξιά)	OS21	

Πώς να υπολογίσετε την εγκατάσταση Kit Patisserie:



1) **Επιλέξτε το προτιμώμενο Βασικό μοντέλο** (π.χ. CBPT172).



2) **Προσθέστε το "Kit Patisserie"** από τη σελίδα Εξατομίκευσης>Εξαρτήματα (PSKP159).



3) **Υπολογίστε πόσα ζευγάρια οδηγών (για Euronorm Δίσκους) θέλετε** (Οδηγοί / ζεύγος OS21).

• Έχετε υπόψη σας ότι, το βασικό μοντέλο περιλαμβάνει ήδη 3 ζεύγη, επομένως **αφαιρέστε αυτά τα 3 από τη συνολική επιλογή σας.**

4) Τωρα έχετε στα χέρια σας **το τελικό σας προϊον!**



Παράδειγμα

Πώς να υπολογίσετε ένα Θάλαμο με 22 Οδηγούς για Euronorm Δίσκους:

1) Διαλέξτε το βασικό μοντέλο: **CBPT172**
2) Προσθέστε το Kit Patisserie: **PSKP159**
3) Χρειάζεστε 22 οδηγούς, τότε 22-3 (επειδή το μοντέλο περιέχει ήδη): **χρειάζεστε σε σύνολο, 19# νέους οδηγούς**

Τι Νέο Υπάρχει!

Σύστημα φωτισμού LED

Ευκολότερη επισκόπηση των εμπορευμάτων σας!



- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται με άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα

Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!







Χαρακτηριστικά





Μοντέλο	CBPT172	CFPT2144
Πόρτες	1	2
Χωρητικότητα (lt)	654	1432
Διαστάσεις (mm)	720 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100
Βάρος / Net (kg)	145 / 124	225 / 202
Όγκος με συσκευασία (m³)	1,51	2,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-22 / -10	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	588	956
Ενεργειακή Κλάση	D	D
Κλιματική Κλάση	5	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- **Εναλλάξιμες Πόρτες** (Μοντέλα με μία 1 πόρτα, εκτός από τα Ψυγεία Κατάψυξης με Γυάλινες πόρτες)
- **Ενδιάμεσες Σχάρες** (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Μοντέλα διαθέσιμα **με εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1**
- **Οι κλειδαριές** περιλαμβάνονται ως standard
- **3 σχάρες ανά πόρτα**

Επιλογές


- Ρόδες — Επόμενη σελίδα
- **Wifi** — Επόμενη σελίδα
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) — Επόμενη σελίδα
- **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit) — Σελίδα 46
- **Με γυάλινη πόρτα** (σειρά Prunus) — Σελίδα 28
- **Με Compact διαστάσεις / Slim** (σειρά Clover) — Σελίδα 38

Εξατομίκευση

Θάλαμοι Κατάψυξης

Επιλογές

Περισσότερα

		Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου
	Ρόδες	.../WH	CBPT172 CFPT2144/WH
	Wifi	.../WI	CBPT172/WI CFPT2144/WI
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CBPTB172 CBPTC172
			CFPTB2144 CFPTC2144
	Βαλβίδα Αποστράγγισης	.../DR	CBPT172/DR CFPT2144/DR
	Remote Unit Σύνδεση σε Απομακρυσμένη Μονάδα	.../RU	CBPT172/RU
			CFPT2144/RU
	Γυάλινη Πόρτα	.../GL	CBPT172/GL
			CFPT2144/GL
	Slim (Clover)	.../SL	CBPT172/SL
			CFPT2144/SL

Οδηγοί

Θάλαμοι GN 2/1

		Μοντέλο	Διαστάσεις
	**Ζευγάρι οδηγών** 2/1 G/N για ψυγεία	OS21	645×18×26

Kits

		Μοντέλο	Διαστάσεις
	Kit patisserie για Δίσκους Euronorm για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική	PSKP159	h:1390mm
	Κιτ ανάρτησης /τσιγκελιών για κρέας (ζεύγος)	OS21/H	-

Εξαρτήματα

Σχάρες

Θάλαμοι GN 2/1

		Μοντέλο	Διαστάσεις
	Σχάρα για θάλαμο (2/1 G/N)	SU2170	530×650
	Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη) (2/1 G/N)	SU2170/I	530×650
	Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/ST	530×650
	Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/I/ST	530×650

Ενδιάμεσες Σχάρες

Θάλαμοι GN 2/1

Διαθέσιμα μόνο για Ψυγεία με 2 πόρτες.

		Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμές
	Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER120	574×185	
	Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0316	577×188	

Special / Ειδικά ανοξείδωτα ράφια


		Μοντέλο	Διαστάσεις
	Διάτρητο Ράφι S/S* για όρθια μπουκάλια	SU2170/BTL	530x650


*S/S: Stainless Steel

Γραμμικά Σχέδια


Θάλαμοι Κατάψυξης


CBPT172

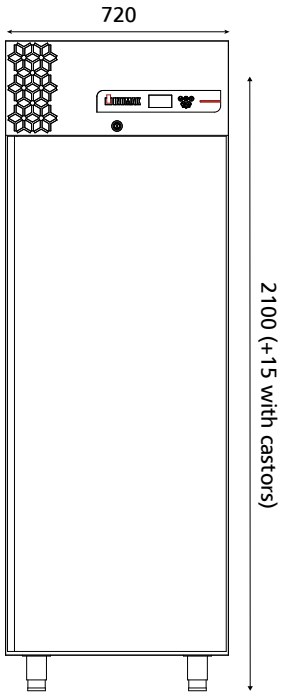


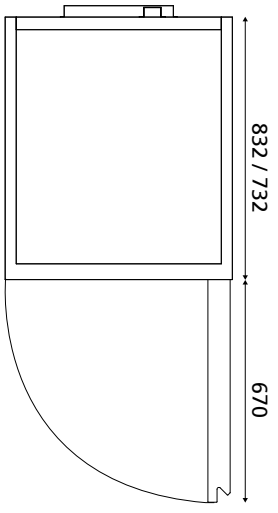

CFPT2144

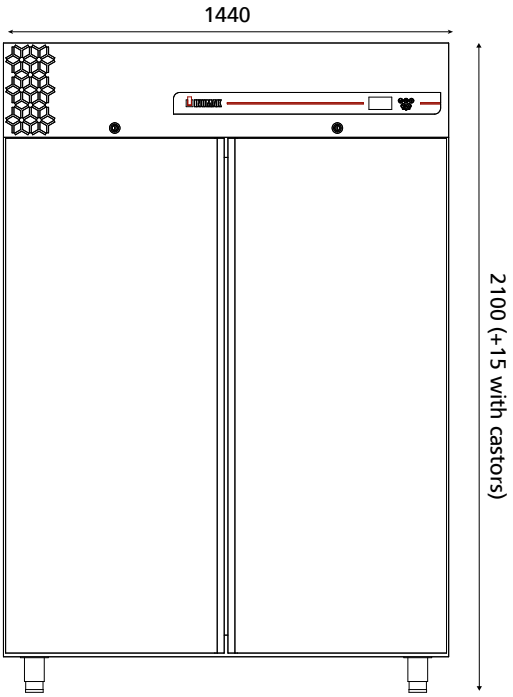

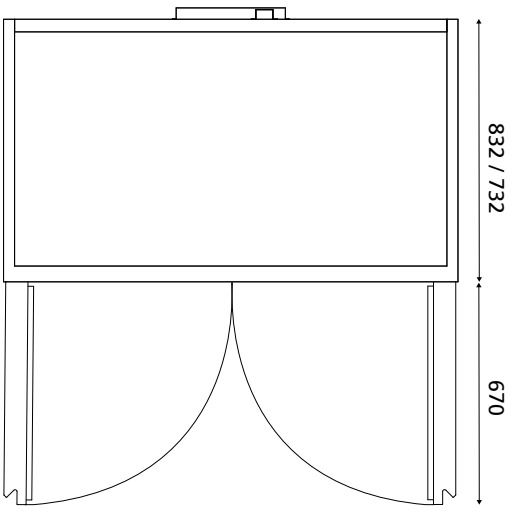

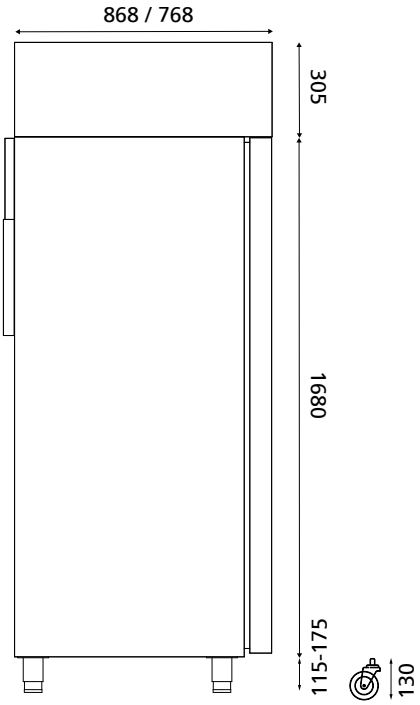


Σημειώσεις



Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Γυάλινες Πόρτες

Σειρά Prunus Θάλαμοι

Οι Θάλαμοι της Σειράς Prunus αποτελούνται από Συντηρήσεις & Καταψύξεις με Γυάλινες Πόρτες, με σημαντικά χαρακτηριστικά την ευκολία διαχείρισης αποθεμάτων & την αποτελεσματική προβολή των περιεχομένων τους!

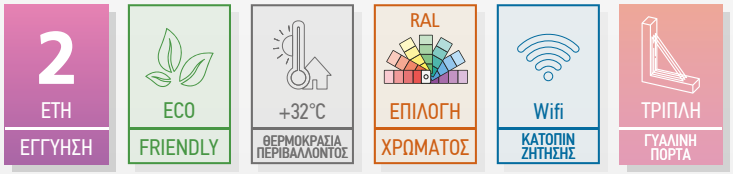



CAPT172/GL
CBPT172/GL



CEPT2144/GL
CFPT2144/GL

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- Διαθέσιμα σε μοντέλα Συντήρησης και Κατάψυξης
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα πλαστικά πόρτας
- **2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**
- **Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard**
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- **3πλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας**
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C
- Πόρτα με θερμικά σκληρυμένα τζάμια
- **Σχάρες: Ιδανικό σχέδιο για αποθήκευση μπουκαλιών**

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Σημαντικές Επισημάνσεις

1 **Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard!**
Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας.
(1 κλειδαριά ανά πόρτα)



2 **Κιτ Τσιγκελιών**






3 **Ρόδες ως επιλογή**



4 **Kit Patisserie**
(δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες)



Ιδανικό για...

Αποθήκευση Μπουκαλιών

Προβολή Προϊόντων

Γρήγορο & εύκολο έλεγχο αποθεμάτων!






Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 34)

Kit Patisserie

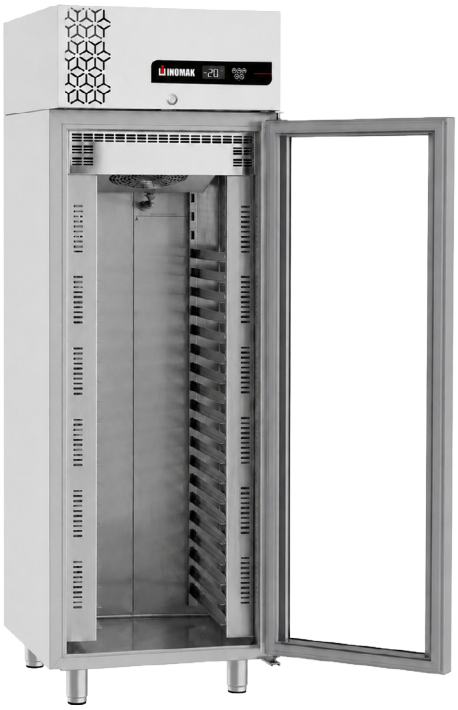

Ευελιξία στη χρήση και ευκολία στην αποθήκευση!

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή του βασικού θαλάμου,σε θαλαμο με Kit Patisserie για χρήση Euronorm δίσκων (60cm x 40cm).
Είναι σχεδιασμένο για τους Θαλάμους Συντήρησης (Cypress), Κατάψυξης (Castanea), με Γυάλινες Πορτες (Prunus) και ψυγεία για σύνδεση σε απομακρυσμένες μονάδες (Ramnus).

Χωρητικότητα: Μέχρι 22 Euronorm Δίσκους.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω Εξαρτήματα:

	Κωδικός μοντέλου	
Kit Patisserie	PSKP159	
Οδηγοί (ζεύγος - αριστερά/δεξιά)	OS21	

Πώς να υπολογίσετε την εγκατάσταση Kit Patisserie:



1) **Επιλέξτε το προτιμώμενο Βασικό μοντέλο** (π.χ. CAPT172/GL).



2) **Προσθέστε το "Kit Patisserie"** από τη σελίδα Εξατομίκευσης>Εξαρτήματα (PSKP159).



3) **Υπολογίστε πόσα ζευγάρια οδηγών (για Euronorm Δίσκους) θέλετε** (Οδηγοί / ζεύγος OS21).

• Έχετε υπόψη σας ότι, το βασικό μοντέλο περιλαμβάνει ήδη 3 ζεύγη, επομένως **αφαιρέστε αυτά τα 3 από τη συνολική επιλογή σας.**

4) Τωρα έχετε στα χέρια σας **το τελικό προϊον!**



Παράδειγμα

Πώς να υπολογίσετε ένα Θάλαμο με 22 Οδηγούς για Euronorm Δίσκους:

1) Διαλέξτε το βασικό μοντέλο: **CAPT172/GL**
2) Προσθέστε το Kit Patisserie: **PSKP159**
3) Χρειάζεστε 22 οδηγούς, τότε 22-3 (επειδή το μοντέλο περιέχει ήδη): **χρειάζεστε σε σύνολο, 19# νέους οδηγούς**

Τι Νέο Υπάρχει!

Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε το ψυγείο σας με το χρώμα της επιλογής σας!





Χαρακτηριστικά





Μοντέλο	CAPT172/GL	CBPT172/GL	CEPT2144/GL	CFPT2144/GL
ΤΥΠΟΣ	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*
Πόρτες	1	1	2	2
Χωρητικότητα (lt)	654	654	1432	1432
Διαστάσεις (mm)	720 × 868 × 2100	720 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100
Βάρος / Net (kg)	157 / 141	162 / 146	260 / 237	267 / 243
Όγκος με συσκευασία (m³)	1,51	1,51	2,92	2,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-18 / -10	-2 / +8	-18 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	582	749	787	1,277
Ενεργειακή Κλάση	B	D	D	E
Κλιματική Κλάση	4	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290

Περισσότερα Μοντέλα

Με Γυάλινη Πόρτα & **Slim (Clover) με Compact Διαστάσεις**

Μοντέλο	CAPT172/SL/GL	CBPT172/SL/GL	CEPT2144/SL/GL	CFPT2144/SL/GL
ΤΥΠΟΣ	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*
Πόρτες	1	1	2	2
Διαστάσεις (mm)	720 × 768 × 2100	720 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Ειδικά σχεδιασμένος Συμπυκνωτής** για λιγότερο συχνή συντήρηση
- **Τριπλό κρύσταλλο πόρτα** για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (μοντέλα με γυάλινες πόρτες)
- **Σύστημα φωτισμού LED.** Πρόσθετα φώτα Led ως standard σε έγχρωμα ψυγεία θαλάμους με γυάλινη πόρτα για φωτεινότερη/καλύτερη παρουσίαση και εύκολο έλεγχο του αποθέματος
- **Προστατευτική βαφή εξατμιστή** έναντι της διάβρωσης
- **Εναλλάξιμες Πόρτες** (Μοντέλα με μία 1 πόρτα, εξαιρούνται οι καταψύξεις με γυάλινη πόρτα)
- **Ενδιάμεσες Σχάρες** (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Μοντέλα διαθέσιμα **με εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1**
- **Οι κλειδαριές** περιλαμβάνονται ως standard
- **3 σχάρες ανά πόρτα**
- Οι σχάρες των θαλάμων με γυάλινη πόρτα είναι **ιδανικά σχεδιασμένες για αποθήκευση μπουκαλιών**


Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit)	Σελίδα 46
• **Με Compact διαστάσεις / Slim** (σειρά Clover)	Σελίδα 38

Εξατομίκευση

Επιλογές

Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου	
 Ρόδες	.../WH	Παράδειγμα: CAPT172/GL/WH	
 Wifi	.../WI	Παράδειγμα: CAPT172/GL/WI	
 Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CAPTB172/GL CAPTC172/GL	
		CEPTB2144/GL CEPTC2144/GL	
 *Πρόσθετο σύστημα **φωτισμού Led** για ψυγείο θάλαμο με **μια** γυάλινη πόρτα	.../DL	CAPT172/GL/DL CBPT172/GL/DL	
*Πρόσθετο σύστημα **φωτισμού Led** για ψυγείο θάλαμο με **διπλή** γυάλινη πόρτα	.../DL	CEPT2144/GL/DL CFPT2144/GL/DL	
 Βαλβίδα Αποστράγγισης	.../DR	CAPT172/GL/DR CEPT2144/GL/DR CBPT172/GL/DR CFPT2144/GL/DR	
 Remote Unit Σύνδεση σε Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	CAPT172/GL/RU	
		CEPT2144/GL/RU	
		CBPT172/GL/RU	
		CFPT2144/GL/RU	

*Αν η παραγγελία σας περιλαμβάνει Έγχρωμο (RAL) Ψυγείο Θάλαμο, τότε το κόστος του πρόσθετου συστήματος φωτισμού Led περιλαμβάνεται ήδη.
Δεν χρειάζεται να προσθέσετε ξανά αυτό το κόστος.

Εξαρτήματα

Σχάρες

	Θάλαμοι με Γυάλινη Πόρτα GN 2/1			Θάλαμοι (Clover) με Compact Διαστάσεις & Γυάλινη Πόρτα		
	Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
 Σχάρα για θάλαμο	SU2170/GL	530×650		SU2170/SL/GL	530×550	
Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη)	SU2170/GL/I	530×650		SU2170/SL/GL/I	530×550	
 Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/GL/ST	530×650		SU2170/SL/GL/ST	530×550	
Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/GL/I/ST	530×650		SU2170/SL/GL/I/ST	530×550	

Εξατομίκευση

Ενδιάμεσες Σχάρες

		Θάλαμοι με Γυάλινη Πόρτα GN 2/1			Θάλαμοι (Clover) με Compact Διαστάσεις & Γυάλινη Πόρτα		
		Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER120	574×185		PGER121	494×185	
	Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0316	577×188		PGER0317	497×188	

Οδηγοί

		Θάλαμοι με Γυάλινη Πόρτα GN 2/1			Θάλαμοι (Clover) με Compact Διαστάσεις & Γυάλινη Πόρτα		
		Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	**Ζευγάρι οδηγών** για θαλάμους	OS21	645×18×26		OS21/SL	545×18×26	

Kits

		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Kit patisserie για Δίσκους Euronorm για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική	PSKP159	h:1390mm	
	Κιτ ανάρτησης / τσιγκελιών για κρέας (ζεύγος)	OS21/H	-	
	Κιτ ανάρτησης / τσιγκελιών για κρέας slim	OS21/H/SL	-	


Special / Ειδικά Ανοξείδωτα Ράφια

		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Διάτρητο Ράφι S/S* για όρθια μπουκάλια	SU2170/BTL	530x650	


*S/S: Stainless Steel


Γραμμικά Σχέδια


CAPT172/GL
CBPT172/GL

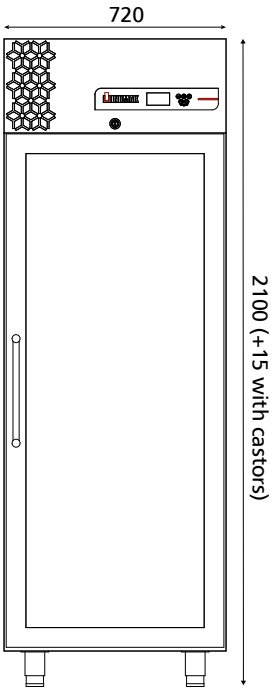


CEPT2144/GL
CFPT2144/GL

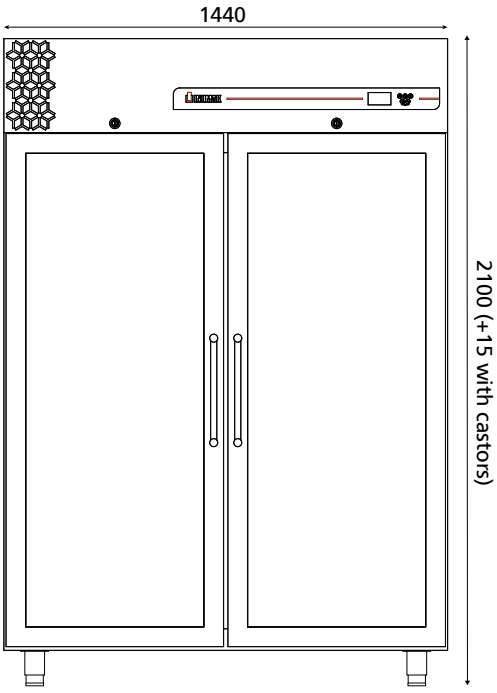

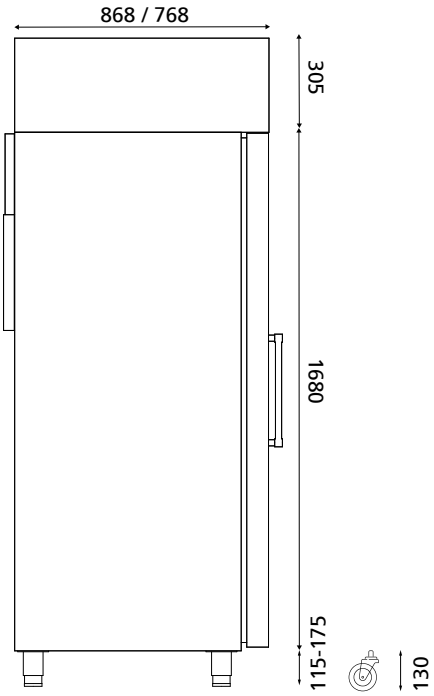

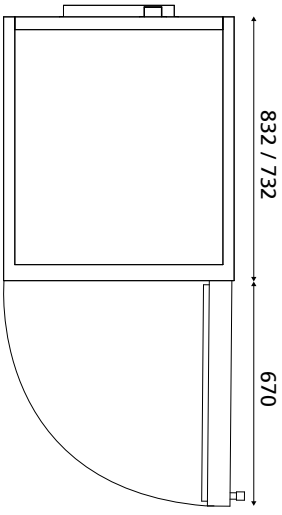

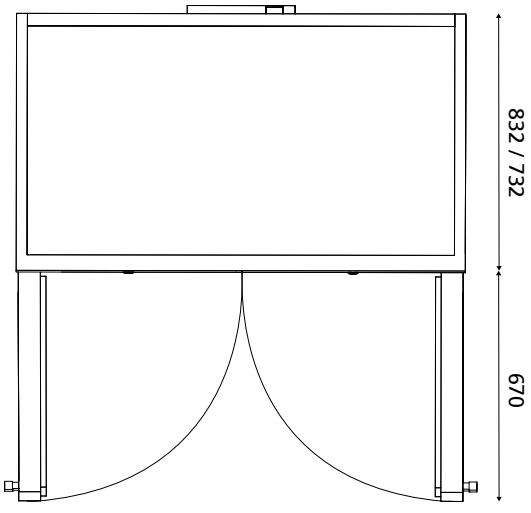

Σημειώσεις



Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Διαστάσεις / Slim

Σειρά Clover Θάλαμοι

Τα Ψυγεία της Σειράς Clover με τις Compact Διαστάσεις **(Slim)** τους, είναι ιδανικά για περιορισμένους χώρους και για την ασφαλή αποθήκευση προϊόντων με μικρό όγκο χρήσης.



CAPT172/SL



CEPT2144/SL



Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση (Μόνο σε ψυγεία συντήρησης)
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- **2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**
- **Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard**
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Compact διαστάσεις/**Slim** για μικρότερους χώρους
- Διαθέσιμα για Θαλάμους Συντήρησης και Κατάψυξης
- Πάχος πόρτας 70mm
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Με Compact Διαστάσεις / Slim
Θάλαμοι

Σημαντικές Επισημάνσεις

1 **Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard!**
Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας.
(1 κλειδαριά ανά πόρτα)



2 **Το σύστημα φωτισμού Led διατίθεται ως standard!**



3 **Κιτ Τσιγκελιών**





4 **Ράδες ως επιλογή**



Ιδανικό για...

Ψυγεία Multi Purpose

Μικρές & Μεγάλες Εφαρμογές

Απαιτητικά Περιβάλλοντα

Γιατί να διαλέξετε Compact / Slim διαστάσεις?

√ Ιδανικά για κουζίνες με περιορισμένο χώρο
√ Προϊόντα μικρού όγκου





Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 43)

Τι Νέο Υπάρχει!

Σύστημα φωτισμού LED

Ευκολότερη επισκόπηση των εμπορευμάτων σας!



- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται με άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα

Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!







Χαρακτηριστικά

Με Compact Διαστάσεις /Slim
Θάλαμοι





Μοντέλο	CAPT172/SL	CBPT172/SL	CEPT2144/SL	CFPT2144/SL
ΤΥΠΟΣ	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*
Πόρτες	1	1	2	2
Χωρητικότητα (lt)	560	560	1227	1227
Διαστάσεις (mm)	720 × 768 × 2100	720 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100
Βάρος / Net (kg)	137 / 120	144 / 126	215 / 191	221 / 197
Όγκος με συσκευασία (m³)	1,34	1,34	2,60	2,60
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας(°C)	-2 / +8	-22 / -10	-2 / +8	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	458	580	745	763
Ενεργειακή Κλάση	D	D	E	D
Κλιματική Κλάση	5	5	5	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290

Περισσότερα Μοντέλα

Slim (Clover - Compact Διαστάσεις) + **Γυάλινες Πόρτες**

Μοντέλο	CAPT172/SL/GL	CBPT172/SL/GL	CEPT2144/SL/GL	CFPT2144/SL/GL
ΤΥΠΟΣ	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*
Πόρτες	1	1	2	2
Διαστάσεις (mm)	720 × 768 × 2100	720 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100	1440 × 768 × 2100

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Τριπλή γυάλινη πόρτα** για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (μοντέλα με γυάλινες πόρτες)
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- **Εναλλάξιμες Πόρτες** (Μοντέλα με μία 1 πόρτα, εκτός από Θαλάμους Κατάψυξης με γυάλινη πόρτα)
- **Ενδιάμεσες Σχάρες** (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- **Οι κλειδαριές** περιλαμβάνονται ως standard
- **3 σχάρες ανά πόρτα**

Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit)	Σελίδα 46
• **Με γυάλινη πόρτα** (σειρά Prunus)	Σελίδα 28

Εξατομίκευση

Με Compact Διαστάσεις /Slim
Θάλαμοι

Επιλογές

Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου
Ρόδες	.../WH	Παράδειγμα: CAPT172/SL/WH CEPT2144/SL/WH
Wifi	.../WI	Παράδειγμα: CAPT172/SL/WI CEPT2144/SL/WI
Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CAPTB172/SL CBPTC172/SL
		CEPTB2144/SL CFPTC2144/SL
Βαλβίδα Αποστράγγισης	.../DR	Παράδειγμα: CAPT172/SL/DR CEPT2144/SL/DR
Remote Unit Σύνδεση σε Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	CAPT172/SL/RU
		CBPT172/SL/RU
		CEPT2144/SL/RU
		CFPT2144/SL/RU

Εξαρτήματα

Σχάρες

Θάλαμοι Slim

	Μοντέλο	Διαστάσεις
Σχάρα για θάλαμο	SU2170/SL	530×550
Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη)	SU2170/SL/I	530×550
Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/SL/ST	530×550
Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/SL/I/ST	530×550

Οδηγοί

Θάλαμοι Slim

	Μοντέλο	Διαστάσεις
Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N για ψυγεία	OS21/SL	545×18×26
Ζευγάρι οδηγών 2/1 G/N **Anti-Drop** για ψυγεία	OS21/ SL/AD	545×18×26

Ενδιάμεσες Σχάρες

Θάλαμοι Slim

	Μοντέλο	Διαστάσεις
Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER121	494×185
Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0317	497×188

Special / Ειδικά Ανοξείδωτα Ράφια


	Μοντέλο	Διαστάσεις
Διάτρητο Ράφι S/S* για όρθια μπουκάλια	SU2170/SL/BTL	530x550


*S/S: Stainless Steel

Γραμμικά Σχέδια


Με Compact Διαστάσεις /Slim
Θάλαμοι


CAPT172/SL
CBPT172/SL

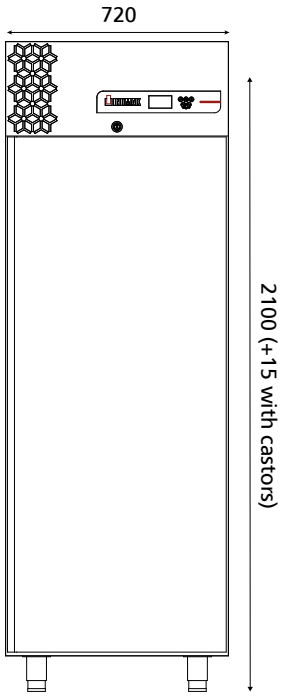


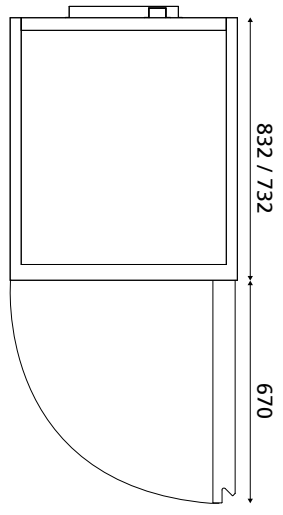

CEPT2144/SL
CFPT2144/SL

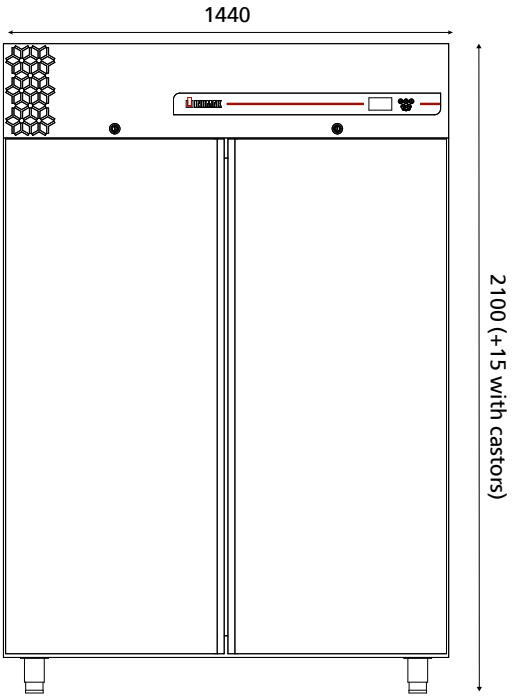

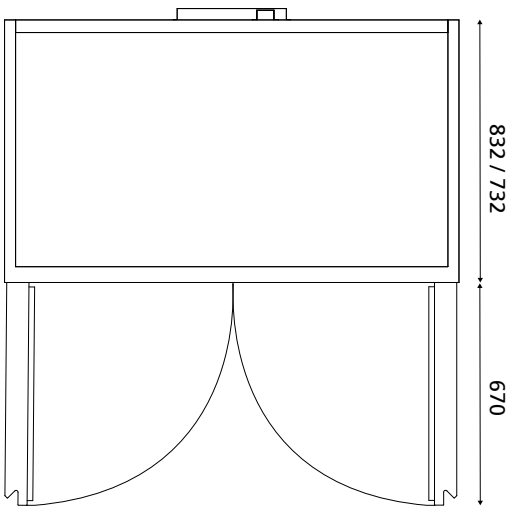

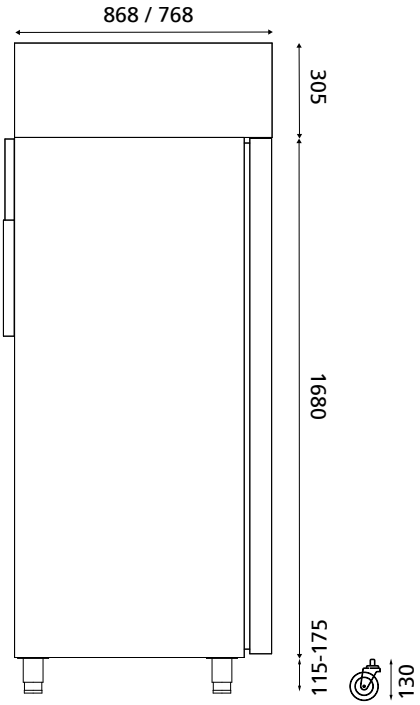

Σημειώσεις



Θάλαμοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες

Σειρά Ramnus θάλαμοι

Οι Θάλαμοι της Σειράς Ramnus είναι έτοιμοι για σύνδεση με απομακρυσμένη Ψυκτική Μονάδα είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες ψυγείων. Η επιλογή τους δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας **απαλλαγμένο σκόνη** ή/ και **θόρυβο των ψυκτικών μηχανημάτων** ενώ ταυτόχρονα, **μία πηγή παραγωγής θερμότητας** απομακρύνεται από ένα ήδη επιβαρυμμένο χώρο. Τέλος, η ψυκτική εγκατάσταση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε χώρου.

2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

RAL ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Wifi ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ



CBPT172/RU



CFPT2144/RU

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Διαθέσιμοι με ανοξείδωτη ή γυάλινη πόρτα
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- Διαθέσιμα σε μοντέλα συντήρησης ή κατάψυξης
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση (Μόνο σε ψυγεία συντήρησης)
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- **2΄Ετη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**
- **Μία κλειδαριά ανά πόρτα ως standard**
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- 3 σχάρες ανά πόρτα
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Σημαντικές Επισημάνσεις

Ιδανικό για...

Δημιουργήστε εξοικονόμηση σε κρίσιμους πόρους

Μεγαλύτερη προσαρμογή της λειτουργία τους

Δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος εργασίας

Γιατί να διαλέξεις τον Remote Unit Θάλαμο?

√ Χαμηλή θερμοκρασία
√ Χωρίς σκόνη
√ Χωρίς θόρυβο περιβάλλον εργασίας

1 **Οι κλειδαριές διατίθενται ως standard!**
Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας.
(1 κλειδαριά ανά πόρτα)



2 **Το σύστημα φωτισμού Led διατίθεται ως standard!**



3 **Κιτ Τσιγκελιών**






4 **Ρόδες ως επιλογή**



5 **Kit Patisserie**
(δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες)







Ενδιάμεσες σχάρες διαθέσιμες ως επιλογή σε ψυγεία με **2 πόρτες**

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 52)

Kit Patisserie



Ευελιξία στη χρήση και ευκολία στην αποθήκευση!

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή του βασικού θαλάμου, σε θαλαμο με Kit Patisserie για χρήση Euronorm Δίσκων (60cm x 40cm).
Είναι σχεδιασμένο για τους Θαλάμους Συντήρησης (Cypress), Κατάψυξης (Castanea), με Γυάλινες Πορτες (Prunus) και ψυγεία για σύνδεση σε απομακρυσμένες μονάδες (Ramnus).

Χωρητικότητα: Μέχρι 22 Euronorm Δίσκους.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω Εξαρτήματα:

	Κωδικός μοντέλου	
Kit Patisserie	PSKP159	
Οδηγοί (ζεύγος - αριστερά/δεξιά)	OS21	

Πώς να υπολογίσετε την εγκατάσταση Kit Patisserie:



1) **Επιλέξτε το προτιμώμενο Βασικό μοντέλο** (π.χ. CAPT172/RU).



2) **Προσθέστε το κόστος του "Kit Patisserie"** από τη σελίδα Εξατομίκευσης > Εξαρτήματα (PSKP159).



3) **Υπολογίστε πόσα ζευγάρια οδηγών (για Euronorm Δίσκους) θέλετε** (Οδηγοί / ζεύγος OS21).

• Έχετε υπόψη σας ότι, το βασικό μοντέλο περιλαμβάνει ήδη 3 ζεύγη, επομένως **αφαιρέστε αυτά τα 3 από τη συνολική επιλογή σας.**

4) Τωρα έχετε στα χέρια σας **το τελικό προϊον!**



Παράδειγμα

Πώς να υπολογίσετε ένα Θάλαμο με 22 Οδηγούς για Euronorm Δίσκους:

1) Διαλέξτε το βασικό μοντέλο: **CAPT172/RU**
2) Προσθέστε το Kit Patisserie: **PSKP159**
3) Χρειάζεστε 22 οδηγούς, τότε 22-3 (επειδή το μοντέλο περιέχει ήδη): **χρειάζεστε σε σύνολο, 19# νέους οδηγούς**

Τι Νέο Υπάρχει!

Σύστημα φωτισμού LED

Ευκολότερη επισκόπηση των εμπορευμάτων σας!




- Διατίθεται ως standard
- Τοποθετημένο κάτω από την μετόπη
- Τα φώτα ενεργοποιούνται με άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας
- 1 φωτιστικό Led ανά πόρτα

Ψυγεία Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!









Χαρακτηριστικά

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες
Θάλαμοι





Μοντέλο	CAPT172/RU	CBPT172/RU	CEPT2144/RU	CFPT2144/RU
ΤΥΠΟΣ	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*
Πόρτες	1	1	2	2
Χωρητικότητα (lt)	654	654	1432	1432
Διαστάσεις (mm)	720 × 868 × 2100	720 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100	1440 × 868 × 2100
Βάρος / Net (kg)	129 / 108	129 / 108	204 / 180	204 / 180
Όγκος με συσκευασία (m³)	1,51	1,51	2,92	2,92
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	3	3	3	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-2 / +8	-22 / -10	-2 / +8	-22 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60

Περισσότερα Μοντέλα

Μοντέλο	Βιτρίνα	Πόρτες	Clover/Slim (/SL) Compact Διαστάσεις	Γυάλινη πόρτα (/GL)	Remote Unit (/RU)
CAPT172/GL/RU	Συντήρηση	1 Πόρτα	-	√	√
CBPT172/GL/RU	Κατάψυξη	1 Πόρτα	-	√	√
CEPT2144/GL/RU	Συντήρηση	2 Πόρτες	-	√	√
CFPT2144/GL/RU	Κατάψυξη	2 Πόρτες	-	√	√
CAPT172/SL/RU	Συντήρηση	1 Πόρτα	√	-	√
CBPT172/SL/RU	Κατάψυξη	1 Πόρτα	√	-	√
CEPT2144/SL/RU	Συντήρηση	2 Πόρτες	√	-	√
CFPT2144/SL/RU	Κατάψυξη	2 Πόρτες	√	-	√
CAPT172/SL/GL/RU	Συντήρηση	1 Πόρτα	√	√	√
CBPT172/SL/GL/RU	Κατάψυξη	1 Πόρτα	√	√	√
CEPT2144/SL/GL/RU	Συντήρηση	2 Πόρτες	√	√	√
CFPT2144/SL/GL/RU	Κατάψυξη	2 Πόρτες	√	√	√

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- **Προστασία Εξατμιστή από τη διάβρωση** στους Θαλάμους Συντήρησης
- **Εναλλάξιμες Πόρτες** (Μοντέλα με μία 1 πόρτα, εκτός από Θαλάμους Κατάψυξης με γυάλινη πόρτα)
- **Ενδιάμεσες Σχάρες** (Μοντέλα με 2 πόρτες)
- Μοντέλα διαθέσιμα **με εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1**
- **Οι κλειδαριές** περιλαμβάνονται ως standard
- **3 σχάρες ανά πόρτα**

Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Με γυάλινη πόρτα** (σειρά Prunus)	Σελίδα 28
• **Με Compact διαστάσεις / Slim** (σειρά Clover)	Σελίδα 38

Εξατομίκευση

Επιλογές

Περισσότερα

		Επέκταση Μοντέλου	Νέος Κωδικός Μοντέλου
	Ρόδες	.../WH	Παράδειγμα: CAPT172/RU/WH
	Wifi	.../WI	Παράδειγμα: CAPT172/RU/WI
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	CAPTB172/RU CAPTC172/RU
			CEPTB2144/RU CEPTC2144/RU
	Βαλβίδα Αποστράγγισης	.../DR	CAPT172/DR/RU CEPT2144/DR/RU

Εξαρτήματα

Σχάρες

		Θάλαμοι GN 2/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
		Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Σχάρα για θάλαμο	SU2170	530×650		SU2170/SL	530×550	
	Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη)	SU2170/I	530×650		SU2170/SL/I	530×550	
	Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/ST	530×650		SU2170/SL/ST	530×550	
	Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/I/ST	530×650		SU2170/SL/I/ST	530×550	

Ενδιάμεσες Σχάρες

		Θάλαμοι GN 2/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
		Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Ενδιάμεση σχάρα διάτρητη για Θαλάμους (ανοξείδωτη)	PGER120	574×185		PGER121	494×185	
	Ενδιάμεση σχάρα για μπουκάλια για θαλάμους	PGER0316	577×188		PGER0317	497×188	

Οδηγοί

		Θάλαμοι GN 2/1			Θάλαμοι με Compact Διαστάσεις (Clover)		
		Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	**Ζευγάρι οδηγών** 2/1 G/N για ψυγεία	OS21	645×18×26		OS21/SL	545×18×26	

Εξατομίκευση

Kits

		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Kit patisserie για Δίσκους Euronorm για αρτοποιία και ζαχαροπλαστική	PSKP159	h:1390mm	
	Κιτ ανάρτησης /τσιγκελιών για κρέας (2 τεμάχια)	OS21/H	-	
	Κιτ ανάρτησης Slim /τσιγκελιών για κρέας (2 τεμάχια)	OS21/H/SL	-	

Special / Ειδικά Ανοξείδωτα Ράφια


		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Διάτρητο Ράφι S/S* για όρθια μπουκάλια	SU2170/BTL	530x650	
		SU2170/SL/BTL	530x650	


*S/S: Stainless Steel

Γραμμικά Σχέδια


Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες
Θάλαμοι


CAPT172/RU
CBPT172/RU

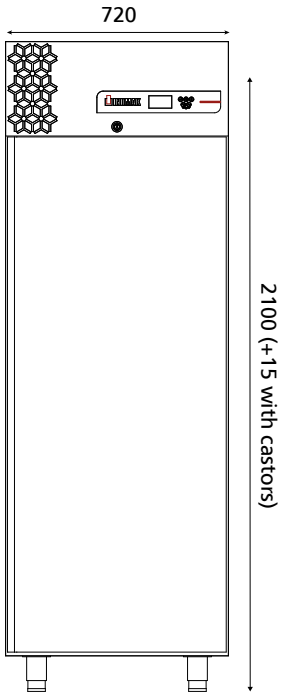


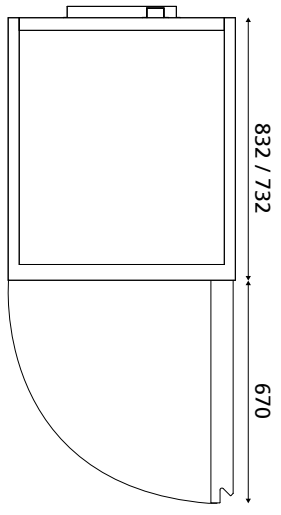

CEPT2144/RU
CFPT2144/RU

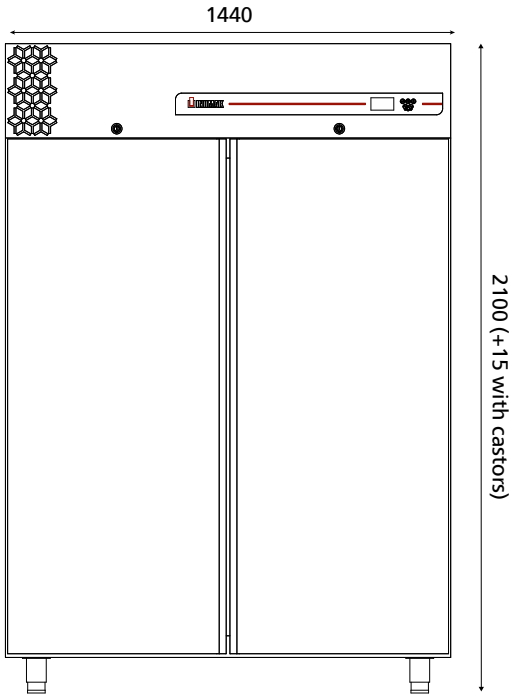

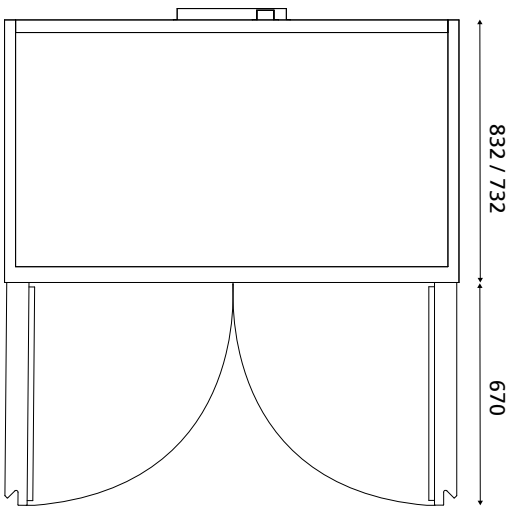

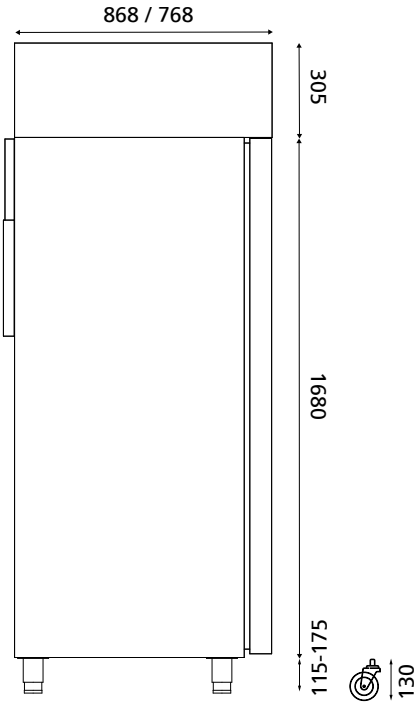

Σημειώσεις



Θάλαμοι Ξηρής Ωρίμανσης (Dry Age)

Σειρά Dry Age για Ωρίμανση Κρέατος

Τα Ψυγεία Θάλαμοι Dry Age έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργούν τη σωστή θερμοκρασία, υγρασία και ροή αέρα για την υποστήριξη της διαδικασίας ξηρής ωρίμανσης, δημιουργώντας αυτήν την ιδιαίτερη υφή και τη γεύση ωριμασμένου κρέατος.

2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | ECO FRIENDLY | +32°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | RAL ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | Wifi BUILT IN

DRYB172/MEAT





ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



WiFi INCLUDED

Ιδανικό για...

Ξηρή ωρίμανση κρέατος (Μοσχάρι)

Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 2/1
- **4 ανοξείδωτες σχάρες** ανά πόρτα
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- **Ενσωματωμένο Wifi ως standard**
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Αναστρέψιμες πόρτες
- **2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!**
- **Μια κλειδαριά ανά πόρτα ως standard**
- Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Βαλβίδα αποστράγγισης ως standard
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C
- **Διπλό κρύσταλλο** για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
- Ρύθμιση υγρασίας **Δεν απαιτείται Σύνδεση νερού**
- Μικροβιοκτόνος λάμπα UVC ως standard

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Θάλαμοι Ξηρής Ωρίμανσης (Dry Age)



Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Dry Aging?

Πιο τρυφερό και ζουμερό κρέας, ένταση στη γεύση!



Ειδικός θερμοστάτης

- **Θερμοστάτης** για ολική διαχείριση της διαδικασίας ωρίμανσης του κρέατος, **με έγχρωμη οθόνη αφής 5" TFT.**
- Περιλαμβάνει **χειροκίνητους κύκλους διατήρησης και αυτόματους κύκλους ωρίμανσης** (έως 30 διαδοχικές φάσεις) των οποίων η διάρκεια, η θερμοκρασία, η υγρασία και ο αερισμός μπορούν να ρυθμιστούν πλήρως.
- Οι χρήστες μπορούν **να αλληλεπιδρούν εξ αποστάσεως** με τον εξοπλισμό τους, να διαχειρίζονται **την έναρξη/διακοπή κύκλων εργασίας,** χρησιμοποιώντας πλατφόρμα cloud με Συνδεσιμότητα Wifi.



Τεχνολογία απαλής κυκλοφορίας αέρα



Ειδικά σχεδιασμένο για τη διαδικασία ωρίμανσης

Περιλαμβάνεται αισθητήρας για μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας.

Μικροβιοκτόνος λάμπα UVC ως standard



Ρύθμιση υγρασίας Δεν απαιτείται Σύνδεση νερού

Νέα Dry Age Εικαστικά

Προσαρμοσμένος σχεδιασμός Dry Age για:

- Εύκολα αναγνωρίσιμη χρήση θαλάμου.
- Καλύτερη παρουσίαση της τεχνογνωσίας και του ειδικού εξοπλισμού σας σε ανοιχτούς χώρους κουζίνας.

Τι Νέο Υπάρχει!

Θάλαμοι με χρώμα

Εξατομικεύστε την κουζίνα σας με το χρώμα της επιλογής σας!







Χαρακτηριστικά

Θάλαμοι Ξηρής Ωρίμανσης (Dry Age)



Μοντέλο	DRYB172/MEAT
Χωρητικότητα (kg)	100 kg κρέας
Διαστάσεις (mm)	720 × 860 × 2100
Βάρος Μεικτό / Καθαρό (kg)	162 / 141
Όγκος με Συσκευασία (m³)	1,51
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	4
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10
Υγρασία Λειτουργίας	60 - 90%
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	582
Ψυκτικό Υγρό	R290

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Σύνδεση σε Wifi** περιλαμβάνεται ως standard
- Dry Age **Εικαστικά**
- Μοντέλα διαθέσιμα με **GN 2/1 εσωτερικές διαστάσεις**
- **4 ανοξείδωτες σχάρες** περιλαμβάνονται ως standard
- **Κλειδαριές στις πόρτες** περιλαμβάνονται ως standard
- **Βαλβίδα αποστράγγισης** περιλαμβάνεται ως standard
- **Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: 2°C / 80% RH**

Επιλογές

- Ρόδες
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)

Εξατομίκευση

Επιλογές


Περισσότερα

		Μοντέλο	Νέος Κωδικός Μοντέλου
	Ρόδες	.../WH	Παράδειγμα: DRYB172/MEAT/WH

Εξαρτήματα

Σχάρες

Θάλαμοι GN 2/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις
 Σχάρα για θάλαμο (ανοξείδωτη) (2/1 G/N)	SU2170/I	530×650
Σχάρα με Stop για θαλάμους	SU2170/ST	530×650
 Σχάρα με Stop για θαλάμους (ανοξείδωτη)	SU2170/I/ST	530×650

Οδηγοί

Θάλαμοι GN 2/1


	Μοντέλο	Διαστάσεις
 **Ζευγάρι οδηγών** 2/1 G/N για ψυγεία	OS21	645×18×26


Kits

	Μοντέλο	Διαστάσεις
 Κιτ Τσιγκελιών για κρέας (ζεύγος) μέχρι 100kg συνολικά	OS21/H	-

Γραμμικά Σχέδια

DRYB172/MEAT

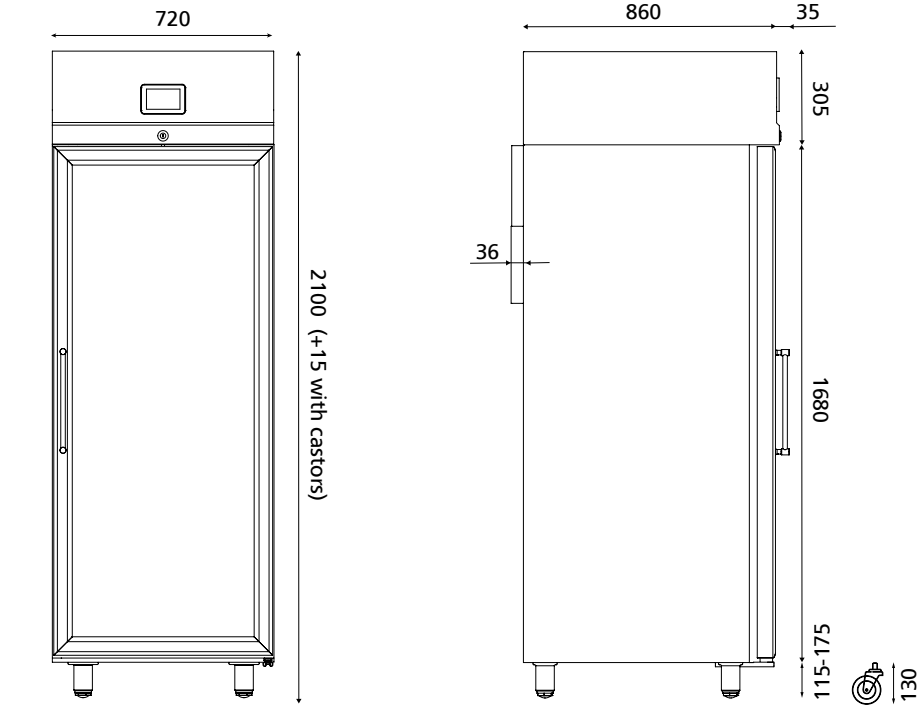

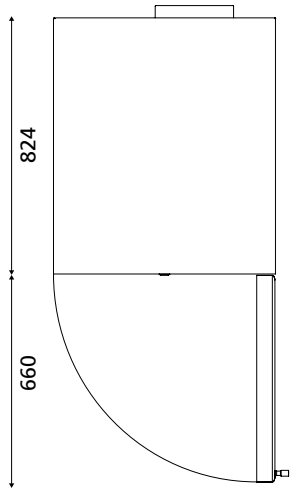

Πάγκοι









Πάγκοι - Κατηγορίες:

Ψυγεία Πάγκοι 64
Σειρά Pine

Πάγκοι Κατάψυξης 74
Σειρά Oak

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases 82
Σειρά Populus

Πάγκοι Συντήρησης με Γυάλινες Πόρτες 96
Σειρά Prunus Πάγκοι


Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Διαστάσεις / Slim 106
Σειρά Clover Πάγκοι

Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες 118
Σειρά Ramnus Πάγκοι

Ψυγεία Πάγκοι

Σειρά Pine

Η σειρά Pine αποτελείται από Ψυγεία Πάγκους για συντήρηση τροφίμων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε πολλές παραλλαγές, με φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία.

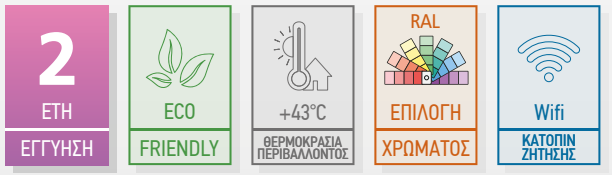

PNRPT99



Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- **2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!**
- **Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια**
- Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
- **3 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών** (2×GN 1/2, 3×GN 1/3, GN 2/3 +1/3)
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C

Περισσότερες Λεπτομέρειες


Ψυγεία Πάγκοι

Σημαντικές Επισημάνσεις

4 **Ενιαίο μονό / διπλό ράφι**



3 **Με υπερύψωμα πλάτης**



1 **Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη**





Ιδανικό για...

Μικρές & Μεγάλες Εφαρμογές

Απαιτητικά Περιβάλλοντα

2 **Ρόδες ως επιλογή**



5 **Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή**



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 70)

Τι Νέο Υπάρχει!

Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προιόντα.

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



- Πιο **ομαλή** λειτουργία
- **Μείωση** θορύβου
- **Τηλεσκοπική επέκταση**

Επίσης διαθεσιμοί **με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close,** κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
με soft close



- Σύστημα **αυτόματου κλεισίματος**
- **Αυξημένη** ασφάλεια
- Εξασφάλιση **σωστής λειτουργίας** του ψυγείου

Πάγκοι με χρώμα









Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!

Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Ψυγεία Πάγκοι

Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για ψυγεία πάγκους (70cm βάθος)

Βασικά μοντέλα κωδικοποίησης / συμβολισμού για πάγκους (70cm βάθος):



Κωδικοποίηση:
Ανοξείδωτη πόρτα: **9**

Πώς να συνδυάσετε τα Συρτάρια & τις Πόρτες για να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

1) Ξεκινήστε επιλέγοντας το **βασικό μοντέλο** που προτιμάτε, ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου *π.χ. PNRPT99 ή PNRPT999 ή PNRPT9999:*


π.χ.



Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

2) **Αντικαταστήστε κάθε Πόρτα (9)** με τον προτιμώμενο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:


π.χ.

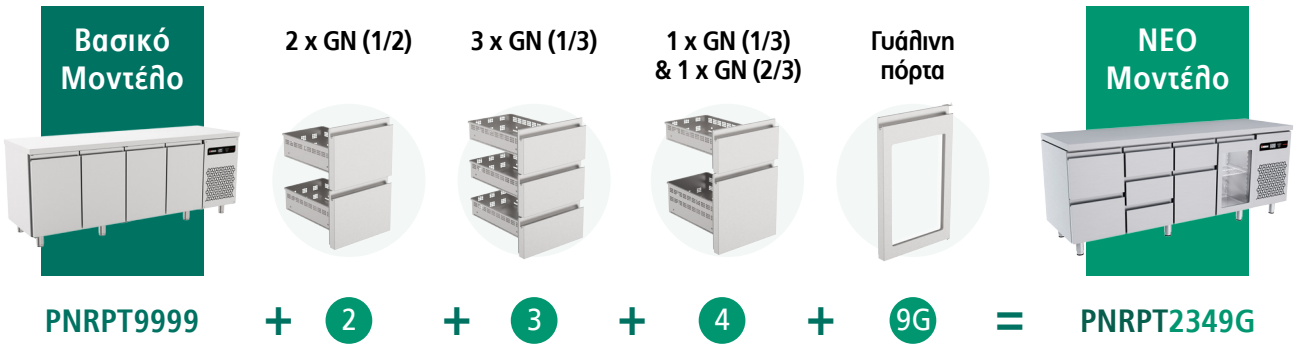

Μοντέλα με συνδυασμό Ανοξείδωτης και Γυάλινης πόρτας για πάγκους (70cm)

- Πώς να διαφοροποιήσετε την **Ανοξείδωτη** από την **Γυάλινη πόρτα** όταν δημιουργείτε ένα μοντέλο που συνδυάζει και τα δύο:

π.χ.

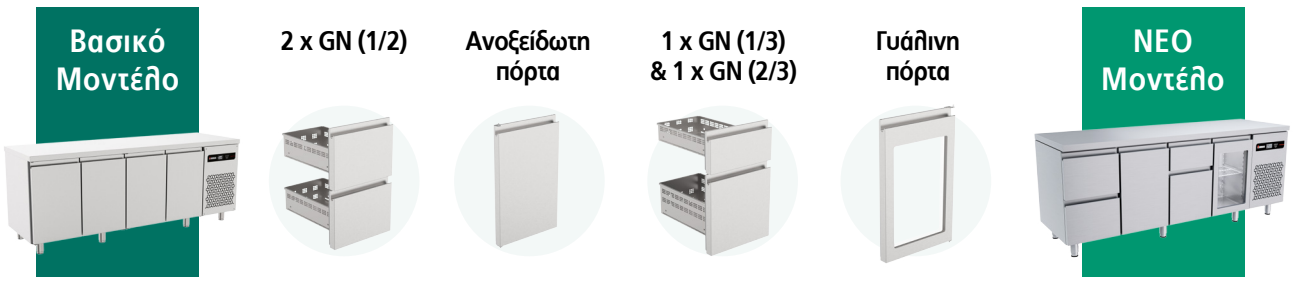

Κωδικοποίηση:

- **Ανοξείδωτη πόρτα: 9** / ανά πόρτα
- **Γυάλινη πόρτα: 9G** / ανά πόρτα

Αν όλες οι θέσεις με πόρτα έχουν κρυστάλλινες πόρτες, τότε προσθέστε 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος, διαφορετικά 9G / ανά πόρτα.

- **2 x GN (1/2): 2**
- **3 x GN (1/3): 3**
- **1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3): 4**

Προτεραιότητα τελικών περιγραφών (*/...) κατά τη δημιουργία κωδικού:

- Υπάρχουν **3 βασικά ακρωνύμια** που πρέπει να τοποθετηθούν με την ακόλουθη σειρά, κατά τη δημιουργία του προτιμώμενου σας τύπου μοντέλου: **/SL/GL/RU**
- **Οποιοδήποτε άλλο ακρωνύμιο θέλετε να προσθέσετε** για το δικό σας το προτιμώμενο μοντέλο μπορεί απλώς να συμπεριληφθεί μετά τα παραπάνω.

Χαρακτηριστικά

Ψυγεία Πάγκοι





Μοντέλο	PNRPT99	PNRPT999	PNRPT9999
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571
Διαστάσεις (mm)	1345 × 700 × 873	1792 × 700 × 873	2242 × 700 × 873
Βάρος / Net (kg)	119 / 106	148 / 133	178 / 162
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,27	1,59
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	447
Ενεργειακή Κλάση	B	B	B
Κλιματική Κλάση	5	5	5
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Συμπυκνωτής νέου τύπου** με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- **Οδηγοί Συρταριών**
- Μοντέλα διαθέσιμα με **Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1**

Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit)	Σελίδα 118
• **Με γυάλινη πόρτα** (σειρά Prunus)	Σελίδα 96
• **Με Compact διαστάσεις / Slim** (σειρά Clover)	Σελίδα 106
• **Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά**	Επόμενη σελίδα
• **Με υπερύψωμα**	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς επιφάνεια εργασίας**	Επόμενη σελίδα
• **Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος**	Επόμενη σελίδα
• **Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close**	Επόμενη σελίδα
• **Επιλογή τοποθέτησης γούρνα νεροχύτη**	Επόμενη σελίδα
• **2ος εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 224 cm.** Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλά συρτάρια.	Επόμενη σελίδα

Εξατομίκευση

Επιλογές

Επιλογές στα συρτάρια

	Μοντέλο	Επέκταση Μοντέλου	
2 × 1/2 GN	2	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	2	**	
3 × 1/3 GN	3	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	3	**	
1 × 1/3 GN & 1 × 2/3 GN	4	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	4	**	

Επιλογές στις πόρτες

	Μοντέλο	
Γυάλινη πόρτα	9G*	

*Αν όλες οι θέσεις με πόρτα έχουν κρυστάλλινες πόρτες, τότε προσθέστε 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος, διαφορετικά 9G / ανά πόρτα.

Στο μοντέλο επιλογής σας, όπου έχει νούμερο, το αντικαθιστάτε με το νούμερο μοντέλου του συρταριού που επιλέξατε (αριστερά) και στο τέλος του νέου κωδικού προσθέτετε **/SC

Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	
Ρόδες	.../WH	-	PNRPT99/WH	
			PNRPT999/WH	
			PNRPT9999/WH	
Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PNRPT9999/WH	
Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PNRPTB99 PNRPTC99	
			PNRPTB999 PNRPTC999	
			PNRPTB9999 PNRPTC9999	
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PNRPT99/I	
			PNRPT999/I	
			PNRPT9999/I	
Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PNRPT99/LF	
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PNRPT99/80	
			PNRPT999/80	
			PNRPT9999/80	
Με υπερύψωμα	.../A1	10cm	PNRPT99/A1	
			PNRPT999/A1	
			PNRPT9999/A1	
Γούρνα νεροχύτη	H	33,5×33,5	Παράδειγμα: PNHPT99	
2ος εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PNRPT9999/DE	
Σύνδεση σε Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	-	PNRPT99/RU PNRPT999/RU PNRPT9999/RU	
Γυάλινη Πόρτα	.../GL	-	PNRPT99/GL	
			PNRPT999/GL	
			PNRPT999/GL	
Slim (Clover)	M	-	PMRPT99	
			PMRPT999	
			PMRPT9999	

Εξατομίκευση

Εξαρτήματα

Σχάρες

Πάγκοι GN 1/1



	Μοντέλο	Διαστάσεις
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325×530
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	PSCGN0000	325x530

Ενδιάμεσες σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

Διαθέσιμα μόνο για πάγκους με 3 και 4 πόρτες.





	Μοντέλο	Διαστάσεις
Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(ανοξείδωτες)**	PPPB1299	142×507
Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(πλαστικές)**	PPPB1300	142×507

Οδηγοί

Πάγκοι GN 1/1



	Μοντέλο	Διαστάσεις
Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555×18×26

Ράφια






	Μοντέλο	Διαστάσεις
Μονό ράφι	RE313	1332×332×462
	RE318	1782×332×462
	RE322	2232×332×462
Διπλό ράφι	RD313	1332×332×763
	RD318	1782×332×763
	RD322	2232×332×763

Θερμαντικά στοιχεία


	Μοντέλο	Διαστάσεις
Θερμαντικό με **3 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH11	950×122×60
Θερμαντικό με **4 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH14	1252×122×60
Θερμαντικό με **5 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH16	1452×122×60
Θερμαντικό με **6 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH19	1752×122×60

Γραμμικά Σχέδια


PNRPT2229

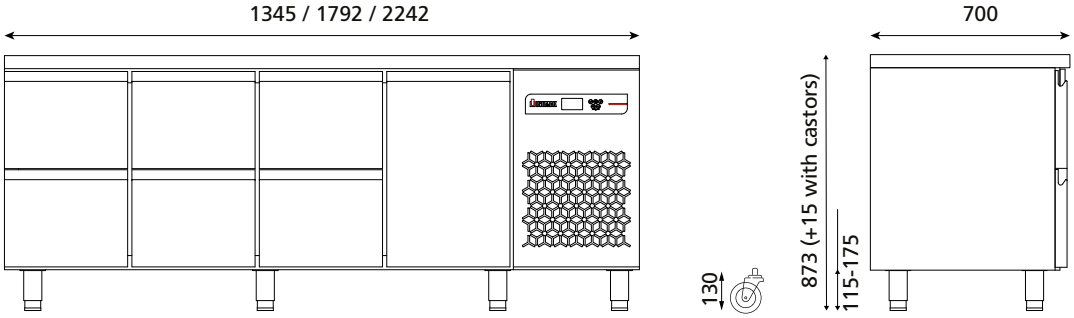

PNRPT3449

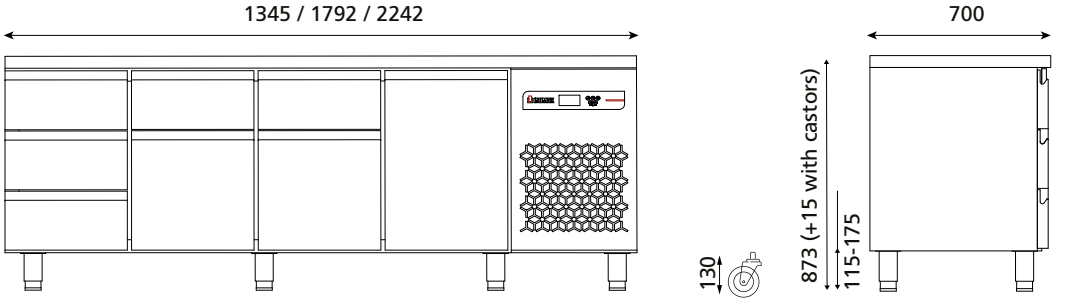

PNRPT9999

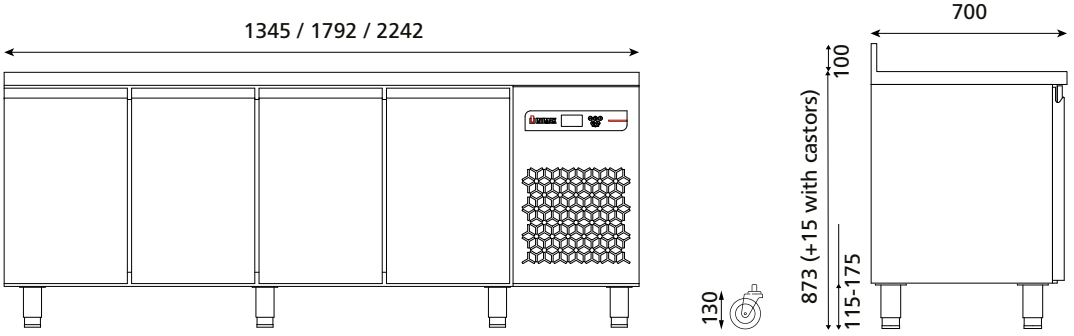

PNRPT9999/A1

Σημειώσεις

Ψυγεία Πάγκοι



Πάγκοι Κατάψυξης

Σειρά OAK

Η σειρά Oak αποτελείται από πάγκους κατάψυξης για πολλαπλές χρήσεις και εξειδικευμένη χρήση, για συντήρηση τροφίμων. Η τεχνολογία της σειράς Oak υπόσχεται μακροζωία μέσω της στιβαρής κατασκευής και της απόδοσής τους.

Διατίθενται και σε Compact Διαστάσεις / Slim Clover (60cm Βάθος)!

2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | ECO FRIENDLY | +43°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | RAL ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | Wifi ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ENERGY CLASS C

Από τις top ενεργειακές κλάσεις!

PNEGT99



PNEGT999




Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- **2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!**
- **Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια**
- Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη με Hot Gas
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
- **3 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών** (2×GN 1/2, 3×GN 1/3, GN 1/3 + 2/3)
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C
- **Ψυκτικό μηχάνημα Monoblock**


Περισσότερες Λεπτομέρειες

Σημαντικές Επισημάνσεις

2 **Με υπερύψωμα πλάτης**



3 **Ενιαίο μονό / διπλό ράφι**

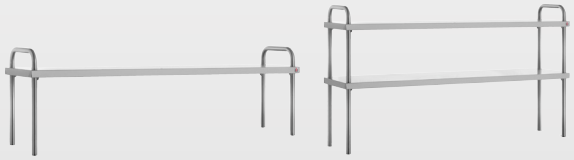



Ιδανικό για...

Μικρές & Μεγάλες Εφαρμογές

Απαιτητικά Περιβάλλοντα

1 **Ρόδες ως επιλογή**



4 **Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή**



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 79)

Τι Νέο Υπάρχει!

Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προιόντα.

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



- Πιο **ομαλή** λειτουργία
- **Μείωση** θορύβου
- **Τηλεσκοπική επέκταση**

Επίσης διαθεσιμοί **με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close,** κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

με soft close



- Σύστημα **αυτόματου κλεισίματος**
- **Αυξημένη** ασφάλεια
- Εξασφάλιση **σωστής λειτουργίας** του ψυγείου

Τεχνολογία Monoblock



1. Τεχνολογία Monoblock
2. Ενεργειακή κλάση C

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση συρταριών ακριβώς δίπλα στη μονάδα monoblock

Πάγκοι με χρώμα

Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!



RAL
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ




Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Πάγκοι Κατάψυξης

Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για ψυγεία πάγκους

- **Πώς να συνδυάσετε Συρτάρια** & να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

π.χ.:

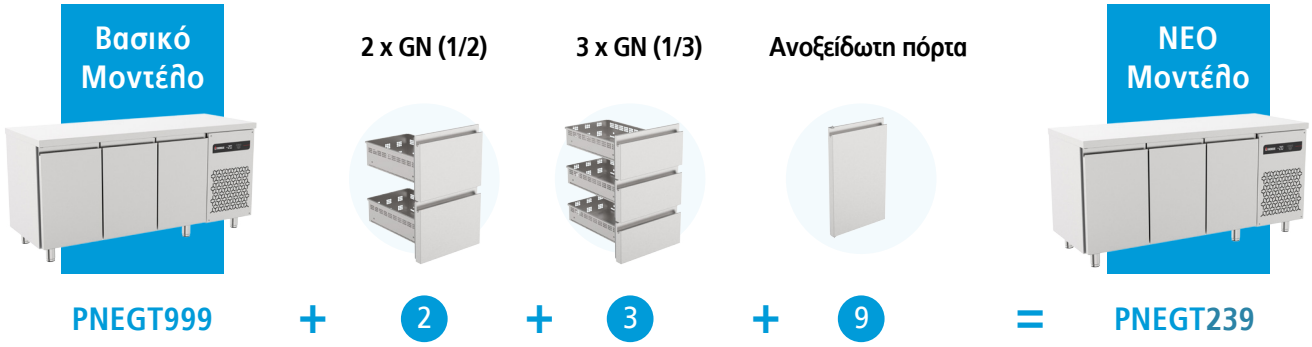

Κωδικοποίηση:

Ανοξείδωτη πόρτα: 9 / ανά πόρτα
Γυάλινη πόρτα: 9G / ανά πόρτα
2 x GN (1/2): 2
3 x GN (1/3): 3
1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3): 4



Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση συρταριών ακριβώς δίπλα στη μονάδα monoblock!

Χαρακτηριστικά

Πάγκοι Κατάψυξης





Μοντέλο	PNEGT99	PNEGT999
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	270	421
Διαστάσεις (mm)	1345 × 700 × 873	1792 × 700 × 873
Βάρος / Net (kg)	124 / 111	153 / 138
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,27
Σχάρες (pcs - συνολικά)	2	3
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-20 / -10	-20 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	337	347
Ενεργειακή Κλάση	C AMONG THE TOP	C AMONG THE TOP
Κλιματική Κλάση	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10



Ψυκτικό μηχάνημα Μονομπλόκ
/ Καλύτερη απόδοση και εύκολη εξυπηρέτηση



Οδηγοί συρταριών

- Μοντέλα διαθέσιμα με **Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1**

Επιλογές

- Ρόδες — Επόμενη σελίδα
- **Wifi** — Επόμενη σελίδα
- Επιλογή Χρώματος (RAL Palette) — Επόμενη σελίδα
- **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit) — Σελίδα 118
- **Με Compact διαστάσεις 60cm / Slim** (σειρά Clover) — Σελίδα 106
- **Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά** — Επόμενη σελίδα
- **Με υπερύψωμα** — Επόμενη σελίδα
- **Χωρίς επιφάνεια εργασίας** — Επόμενη σελίδα
- **Με επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος** — Επόμενη σελίδα
- **Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close** — Επόμενη σελίδα

Εξατομίκευση

Επιλογές


Επιλογές στα συρτάρια

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση συρταριών απευθείας δίπλα στη μονάδα monoblock.

	Μοντέλο	Επέκταση Μοντέλου	
 2 × 1/2 GN	2	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	2	*	
 3 × 1/3 GN	3	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	3	*	
 1 × 1/3 GN & 1 × 2/3 GN	4	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	4	*	

*Στο μοντέλο επιλογής σας, όπου έχει νούμερο, το αντικαθιστάτε με το νούμερο μοντέλου του συρταριού που επιλέξατε (αριστερά) και στο τέλος του νέου κωδικού προσθέτετε **/SC**

Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	
 Ρόδες	.../WH	-	Παράδειγμα: PNEGT99/WH	
 Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PNEGTB99 PNEGTC99	
		-	PNEGTB999 PNEGTC999	
 Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PNEGT99/WI	
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PNEGT99/I	
		-	PNEGT999/I	
 Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PNEGT99/LF	
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PNEGT99/80	
			PNEGT999/80	
 Με υπερύψωμα	.../A1	10cm	PNEGT99/A1	
			PNEGT999/A1	
 Χωρίς τον μηχανισμό ψύξης (όχι Compact διαστάσεις)	.../WM	-	Παράδειγμα: PNEGT99/WM	

Εξατομίκευση

Εξαρτήματα

Σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Dimensions
 Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325×530
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	PSCGN0000	325x530

Ενδιάμεσες σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις
 Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(ανοξείδωτες)**	PPPB1299	142×507
 Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(πλαστικές)**	PPPB1300	142×507


Οδηγοί

Πάγκοι GN 1/1


	Μοντέλο	Διαστάσεις
 **Ζευγάρι οδηγών** για πάγκους	OS117	555×18×26

Γραμμικά Σχέδια

PNEGT99

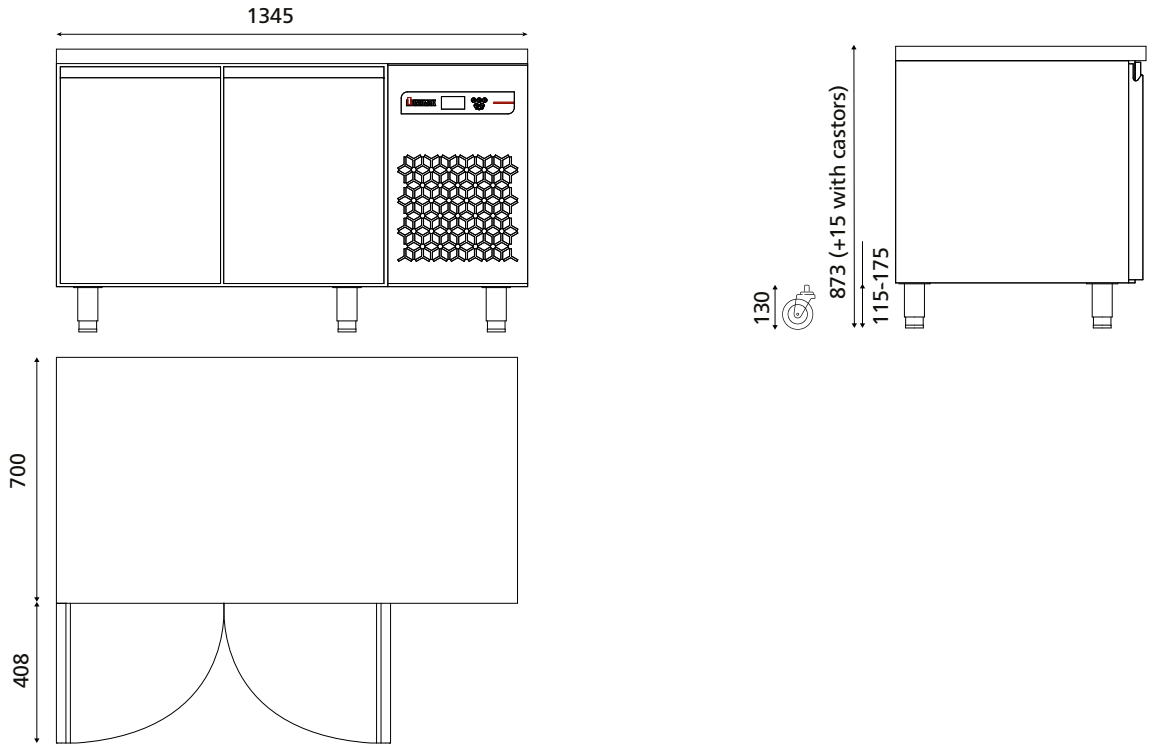


PNEGT999

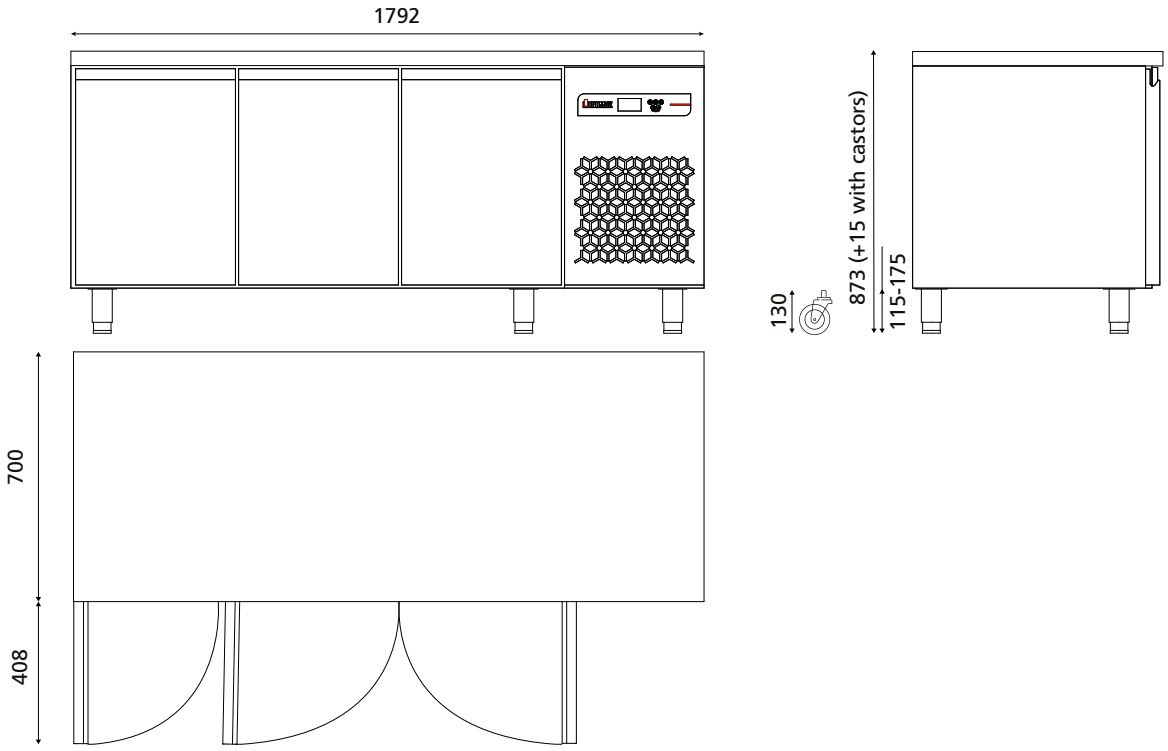

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

Σειρά Populus

Η σειρά Populus ξεχωρίζει για το εργονομικό της ύψος που προσφέρει εύκολη τοποθέτηση μηχανημάτων μαζικής εστίασης από πάνω. Συρτάρια για είδη μαγειρικής και προστασία του εξατμιστή από διαβρωτικούς παράγοντες που υπάρχουν στο εσωτερικό του χώρο αποθήκευσης τροφίμων, κάνουν τη σειρά populus μια εξαιρετική λύση για όλες τις κουζίνες.

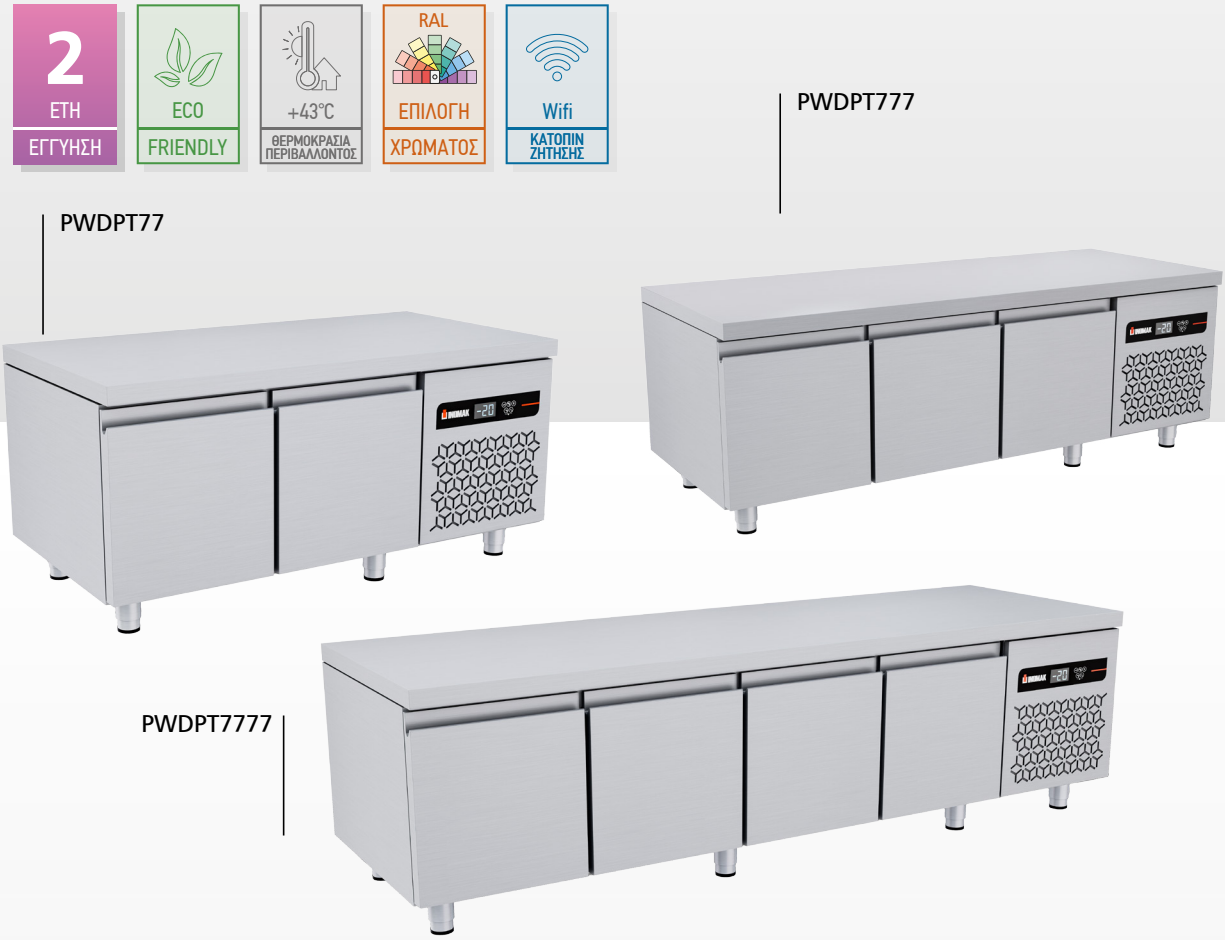

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- **2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!**
- **Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια**
- Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη Απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
- **2 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών** (2×GN 1/3, 1×GN 2/3)
- Σχεδιασμένα με Εργονομικό Ύψος για την τοποθέτηση ψηστικών μηχανημάτων
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

Σημαντικές Επισημάνσεις

3 Με υπερύψωμα πλάτης





1 Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή



2 Ρόδες ως επιλογή



Ιδανικό για...

Τοποθέτηση συσκευών Εστίασης, σε εργονομικό ύψος!

Ψητοπωλεία που θέλουν να συντηρούν **σημαντικά** υλικά σε ελάχιστη απόσταση από τις εστίες!

Μικρές κουζίνες όπου στόχος είναι η μέγιστη αξιοποίηση των χώρων!

Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 88)

Τι Νέο Υπάρχει!

Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προιόντα.

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



- Πιο **ομαλή** λειτουργία
- **Μείωση** θορύβου
- **Τηλεσκοπική επέκταση**

Επίσης διαθεσιμοί **με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close,** κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

με soft close




- Σύστημα **αυτόματου κλεισίματος**
- **Αυξημένη** ασφάλεια
- Εξασφάλιση **σωστής λειτουργίας** του ψυγείου

Πάγκοι με χρώμα

Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!







Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις


Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για ψυγεία πάγκους Chef's Base (70cm)

Βασικά μοντέλα κωδικοποίησης / συμβολισμού για πάγκους Chef's Base:



Πώς να συνδυάσετε τα Συρτάρια για να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

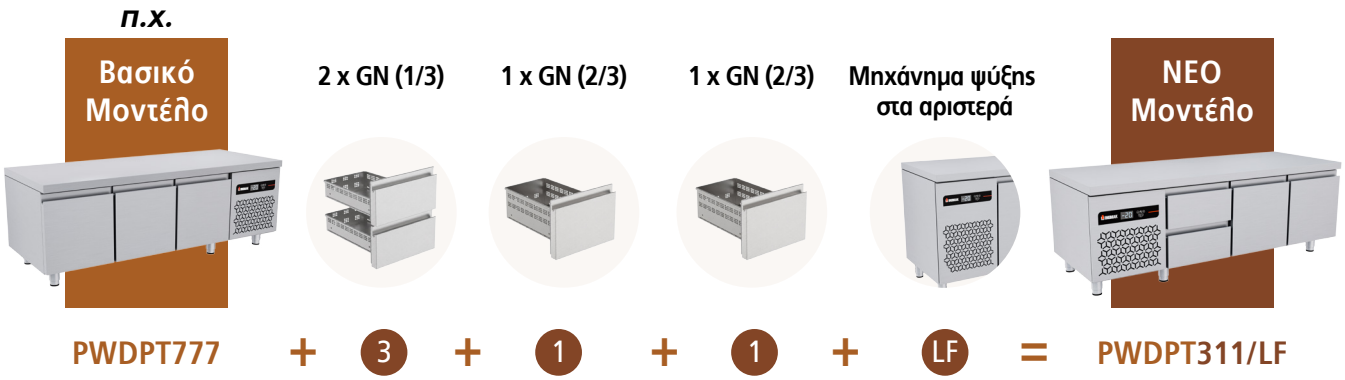

Κωδικοποίηση για πάγκους Chef's Base:

- **Ανοξείδωτη πόρτα: 7** / ανά πόρτα

- **2 x GN (1/3): 3**
- **1 x GN (2/3): 1**

Προτεραιότητα τελικών περιγραφών (*/...) κατά τη δημιουργία κωδικού:

- Υπάρχουν **3 βασικά ακρωνύμια** που πρέπει να τοποθετηθούν με την ακόλουθη σειρά, κατά τη δημιουργία του προτιμώμενου σας τύπου μοντέλου: **/SL/GL/RU**
- **Οποιοδήποτε άλλο ακρωνύμιο θέλετε να προσθέσετε** για το δικό σας το προτιμώμενο μοντέλο μπορεί απλώς να συμπεριληφθεί μετά τα παραπάνω.

Χαρακτηριστικά

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases





Μοντέλο	PWDPT77	PWDPT777	PWDPT7777
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	164	250	335
Διαστάσεις (mm)	1345 × 700 × 643	1790 × 700 × 643	2240 × 700 × 643
Βάρος / Net (kg)	104/90	135/118	166/146
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,72	0,95	1,19
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	447
Ενεργειακή Κλάση	B	B	C
Κλιματική Κλάση	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290

BEST SELLERS





Μοντέλο	PWDPT33	PWDPT333	PWDPT3333
ΤΥΠΟΣ	*4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (GN 1/3)*	*6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (GN 1/3)*	*8 ΣΥΡΤΑΡΙΑ (GN 1/3)*
Διαστάσεις (mm)	1345 × 700 × 643	1790 × 700 × 643	2240 × 700 × 643

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Συμπυκνωτής νέου τύπου** με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- **Οδηγοί Συρταριών**

Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit)	Σελίδα 118
• **Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά**	Επόμενη σελίδα
• **Με υπερύψωμα**	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς επιφάνεια εργασίας**	Επόμενη σελίδα
• **Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος**	Επόμενη σελίδα
• **Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close**	Επόμενη σελίδα
• **2os εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 224 cm.** Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλά συρτάρια.	Επόμενη σελίδα

Εξατομίκευση

Επιλογές

Επιλογές στα συρτάρια

	Μοντέλο	Επέκταση Μοντέλου	
2 × 1/3 GN	3	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	3	*	
1 × 2/3 GN	1	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	1	*	

*Στο μοντέλο επιλογής σας, όπου έχει νούμερο, το αντικαθιστάτε με το νούμερο μοντέλου του συρταριού που επιλέξατε (αριστερά) και στο τέλος του νέου κωδικού προσθέτετε /SC

Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου
Ρόδες	.../WH	-	PWDPT77/WH PWDPT777/WH PWDPT7777/WH
Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PWDPTB77 PWDPTC77 PWDPTB777 PWDPTC777 PWDPTB7777 PWDPTC7777
Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PWDPT77/WI
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PWDPT77/I PWDPT777/I PWDPT7777/I
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PWDPT77/80 PWDPT777/80 PWDPT7777/80
Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PWDPT77/LF
Με υπερύψωμα	.../A1	10cm	PWDPT77/A1 PWDPT777/A1 PWDPT7777/A1
2ος εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PWDPT7777/DE

Εξαρτήματα

Σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325×530
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	PSCGN0000	325x530

Ενδιάμεσες σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

Διαθέσιμα μόνο για πάγκους με 3 και 4 πόρτες.

	Μοντέλο	Διαστάσεις
Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(ανοξείδωτες)**	PPPB1299	142×507
Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(πλαστικές)**	PPPB1300	142x507

Οδηγοί


Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις
Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555×18×26


Γραμμικά Σχέδια

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

PWDPT3333

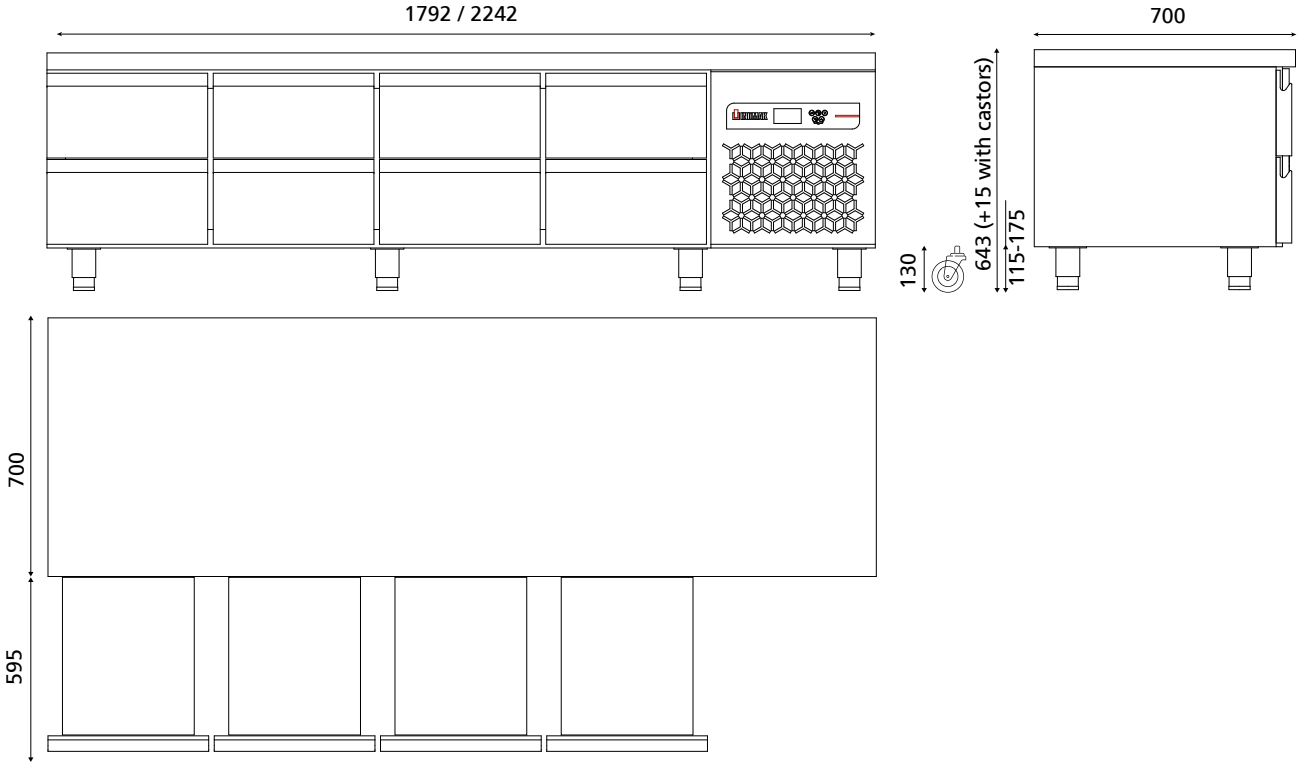

PWDPT33

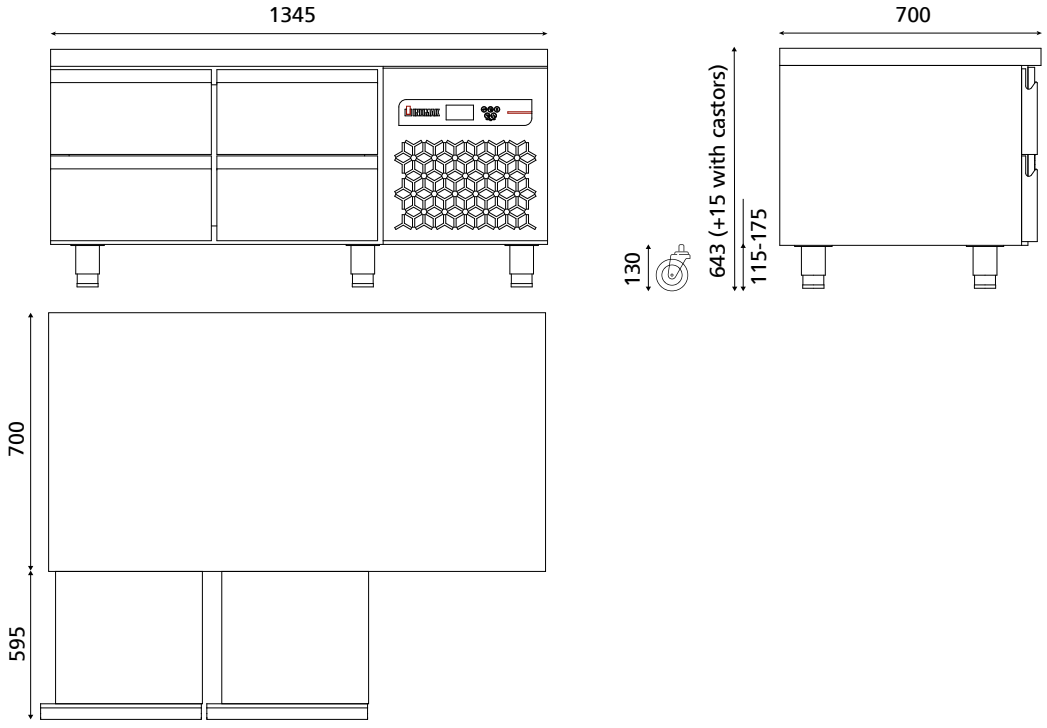

Ψυγείο πάγκος Chef's Base (βήμα 40)

Η σειρά χαμηλών πάγκων (βήμα 40) ξεχωρίζει για:

το εργονομικό της ύψος και κυρίως μήκος της, που προσφέρει εύκολη τοποθέτηση ψηστικών μηχανημάτων μαζικής εστίασης από πάνω!


Πλεονεκτήματα:


✓ **Αποδοτικότητα Χώρου:** Παρέχουν μια στιβαρή, οργανωμένη επιφάνεια για την τοποθέτηση βασικού εξοπλισμού μαγειρικής και εξοικονομούν χώρο στην κουζίνα.

✓ **Προσβασιμότητα:** Κρατάνε τον εξοπλισμό σε κοντινή απόσταση, βελτιώνοντας τη ροή της εργασίας & μειώνοντας τον χρόνο κίνησης μέσα στην κουζίνα.

✓ **Εργονομία:** Μειώνει την ανάγκη για τέντωμα, βελτιώνοντας την άνεση και την αποδοτικότητα κατά τις πολλές ώρες εργασίας.

✓ **Ασφάλεια:** Τοποθετώντας τον εξοπλισμό σε μια σταθερή βάση, μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων και εξασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός σας είναι τοποθετημένος με ασφάλεια.

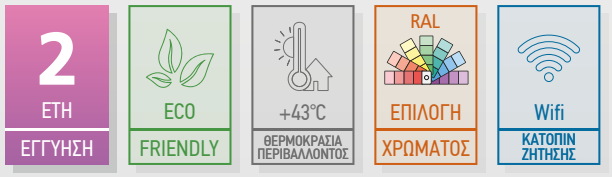

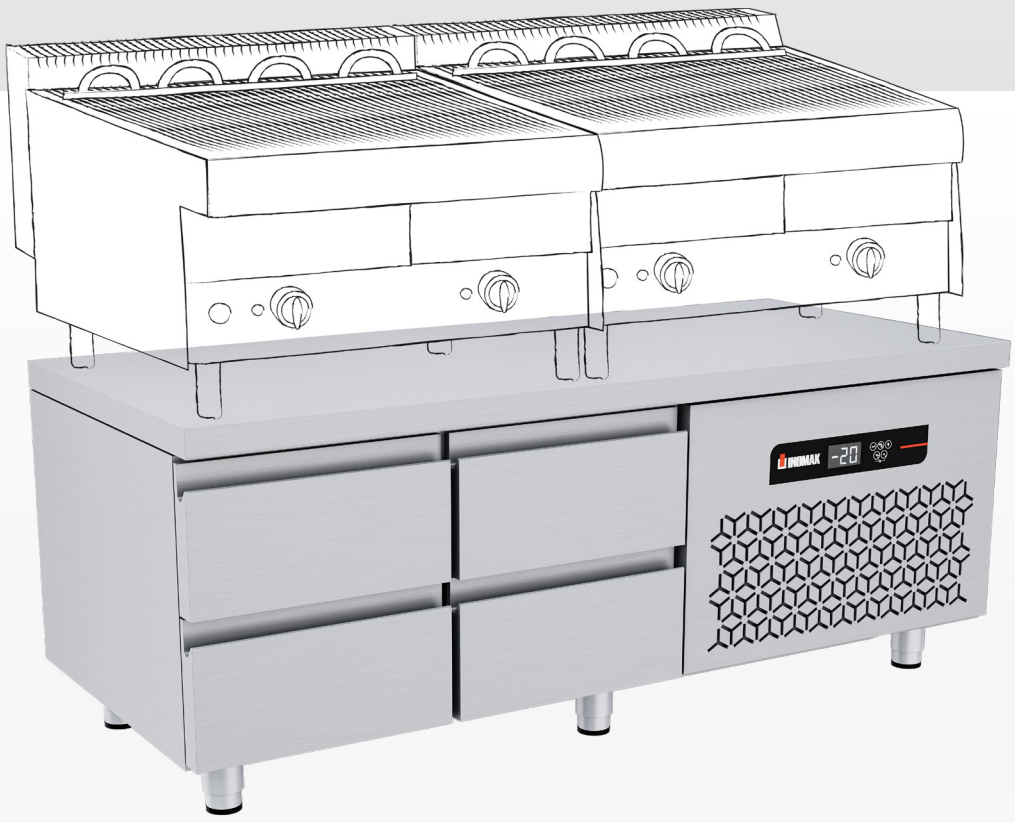

Χαρακτηριστικά

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases



INOMAK - Ψυγείο Πάγκος Χαμηλός (Βήμα 40)	PWDPT33/40	PWDPT333/40	PWDPT3333/40
Συρτάρια	4 Συρτάρια GN 1/3	6 Συρτάρια GN 1/3	8 Συρτάρια GN 1/3
Χωρητικότητα (lt)	164	250	335
Διαστάσεις (mm)	1602 X 700 X 643	2002 X 700 X 643	2402 X 700 X 643
Βάρος / Net (kg)	109/95	140/123	171/151
Όγκος με Συσκευασία (m^3)	0.84	1.05	1.27
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	447
Ενεργειακή Κλάση	B	B	C
Κλιματική Κλάση	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290

Γενικά χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένοι για την ενεργειακή τους κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- **Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά**
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- **2 έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών**
- **Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια**
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42kg/m^3, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη Απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
- **2 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών (2xGN 1/3, 1xGN 2/3)**
- Σχεδιασμένα με εργονομικό ύψος και μήκος για την τοποθέτηση ψηστικών μηχανημάτων
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος +43°C

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Εργονομικό ύψος και **μήκος** για εύκολη τοποθέτηση μηχανημάτων μαζικής εστίασης.
- Υλικό κατασκευής AISI 304 18/8-10.
- Συμπυκνωτής νέου τύπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.
- Οδηγοί Συρταριών.

Επιλογές

• Πόρτες	Επόμενη Σελίδα
• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit)	Σελίδα 118
• **Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά**	Επόμενη σελίδα
• **Με υπερύψωμα**	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς επιφάνεια εργασίας**	Επόμενη σελίδα
• **Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος**	Επόμενη σελίδα
• **Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close**	Επόμενη σελίδα
• **2^{ος} εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 240cm** Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλά συρτάρια.	Επόμενη σελίδα

Εξατομίκευση

Ψυγεία Πάγκοι Chef's Bases

Επιλογές

Επιλογές στις πόρτες

	Μοντέλο
Αλλαγή ενός section συρταριού με πόρτα	7

Επιλογές στα συρτάρια

Αλλαγή ενός section συρταριού 2x1/3 με ένα section 2/3

	Μοντέλο	Επέκταση Μοντέλου
1 x 2/3 GN	1	-
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	1	-

Περισσότερα

	Επέκταση μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος κωδικός μοντέλου
Ρόδες	.../WH	-	PWDPT33/40/WH
			PWDPT333/40/WH
			PWDPT3333/40/WH
Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα χρώματα	-	PWDPTB33/40
			PWDPTC33/40
			PWDPTB333/40
			PWDPTC333/40
			PWDPTB3333/40
			PWDPTC3333/40
Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα PWDPT33/40/WI
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PWDPT33/40/I
			PWDPT333/40/I
			PWDPT3333/40/I
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PWDPT33/40/80
			PWDPT333/40/80
			PWDPT3333/40/80
Μηχάνημα ψύξης αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα PWDPT33/40/LF
Με υπερύψωμα	.../A1	10cm	PWDPT33/40/A1
			PWDPT333/40/A1
			PWDPT3333/40/A1
2ος εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για PWDPT3333/40/DE
Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	-	PWDPT33/40/RU
			PWDPT333/40/RU
			PWDPT3333/40/RU

Εξατομίκευση

Εξαρτήματα

Σχάρες Πάγκοι GN 1/1

	Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)
 Σχάρα για ψυγείο πάγκο	SP9117	325x530
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	PSCGN0000	325x530

Ενδιάμεσες σχάρες Πάγκοι GN 1/1


Διαθέσιμα μόνο για πάγκους με 3 και 4 πόρτες.

	Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)
 Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους (ανοξείδωτες)	PPP81299	142x507
 Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους (πλαστικές)	PPPB1300	142x507


Οδηγοί Πάγκοι GN 1/1


	Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)
 Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555x18x26

Γραμμικά σχέδια





PWDPT3333/40 Ψυγείο Πάγκος Χαμηλός (βήμα 40) με 4 σετ 1/3 συρτάρια

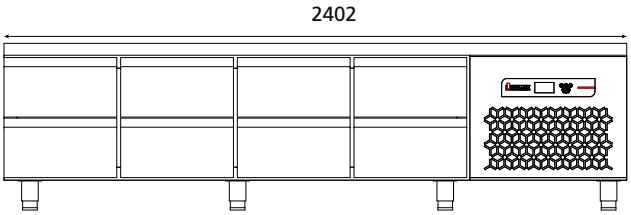

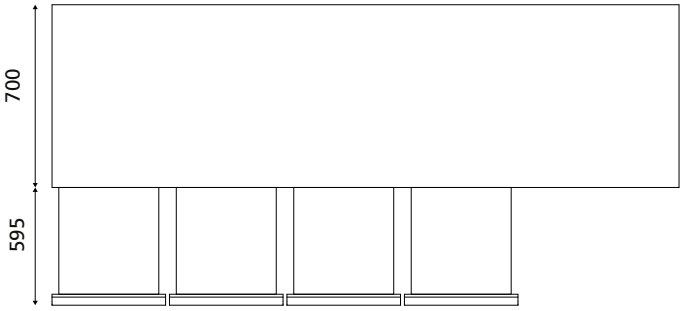



PWDPT333/40 Ψυγείο Πάγκος Χαμηλός (βήμα 40) με 3 σετ 1/3 συρτάρια

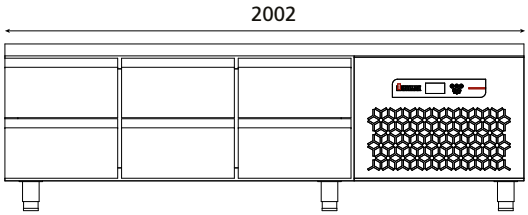

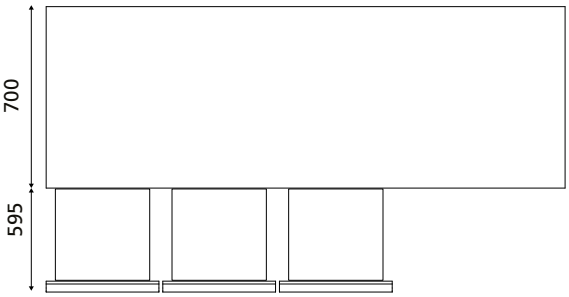

PWDPT33/40 Ψυγείο Πάγκος Χαμηλός (βήμα 40) με 2 σετ 1/3 συρτάρια

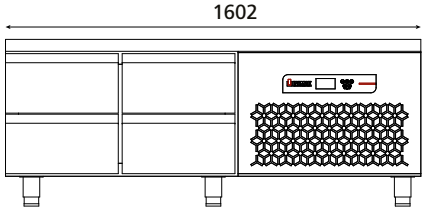


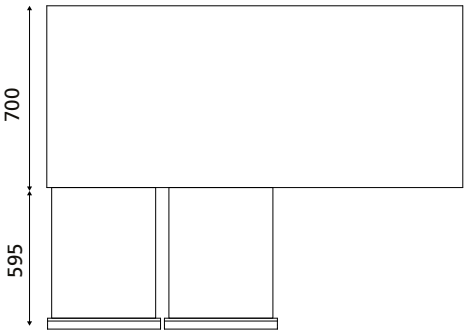

Πάγκοι Συντήρησης με Γυάλινες Πόρτες

Σειρά Prunus Πάγκοι

Οι πάγκοι της σειράς Prunus είναι ψυγεία πάγκοι με γυάλινες πόρτες για εύκολη διαχείριση αποθεμάτων & αποτελεσματική παρουσίαση αποθηκευμένων υλικών, συμβάλλοντας στην ομαλότερη λειτουργία μία επαγγελματικής κουζίνας αλλά και της επιχείρησης συνολικά.

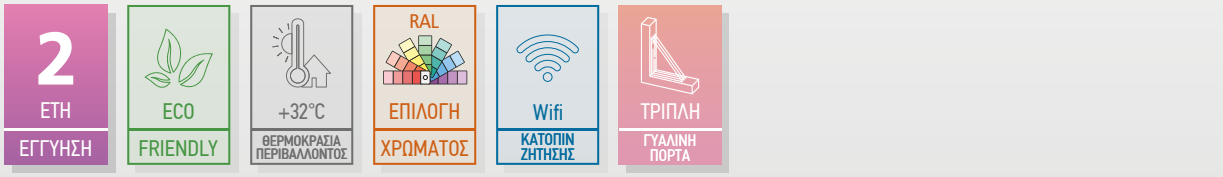



PNRPT9999/GL

PNRPT99/GL

Γενικά Χαρακτηριστικά


- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα πλαστικά πόρτας
- **2 Έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**
- **Σύστημα φωτισμού LED**
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- **3πλό κρύσταλλο για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας**
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Πόρτα με ενισχυμένο τζάμι ασφαλείας
- **Σχάρες: Ιδανικό σχέδιο για αποθήκευση μπουκαλιών**

Σημαντικές Επισημάνσεις

4 **Ενιαίο μονό / διπλό ράφι**



3 **Με υπερύψωμα πλάτης**



1 **Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη**





Ιδανικό για...

- Αποθήκευση Μπουκαλιών!
- Προβολή Προϊόντων!
- Γρήγορο & εύκολο έλεγχο αποθεμάτων!

2 **Ρόδες ως επιλογή**



5 **Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή**



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 102)

Πάγκοι με χρώμα

Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!







Ολοκληρωμένο μοντέλο με γυάλινες πόρτες



Κωδικοποίηση:

Ολοκληρωμένο μοντέλο με γυάλινες πόρτες: 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος

Χαρακτηριστικά





Μοντέλο	PNRPT99/GL	PNRPT999/GL	PNRPT9999/GL
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571
Διαστάσεις (mm)	1345 × 700 × 873	1792 × 700 × 873	2242 × 700 × 873
Βάρος / Net (kg)	129 / 114	162 / 146	198 / 179
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,27	1,59
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	359	366	476
Ενεργειακή Κλάση	C	C	C
Κλιματική Κλάση	4	4	4
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290

Περισσότερα Μοντέλα

Γυάλινη πόρτα & **Slim 60cm (Clover)**

Μοντέλο	PMRPT99/GL	PMRPT999/GL	PMRPT9999/GL
ΤΥΠΟΣ	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*
Διαστάσεις (mm)	1345 × 600 × 873	1792 × 600 × 873	2242 × 600 × 873
Πόρτες	2	3	4

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Συμπυκνωτής νέου τύπου** με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Μοντέλα διαθέσιμα με **Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1**
- **Σύστημα φωτισμού Led.** Περιλαμβάνονται και πρόσθετα φώτα Led ως standard, σε έγχρωμα ψυγεία με γυάλινες πόρτες για πιο φωτεινή/καλύτερη παρουσίαση και εύκολο έλεγχο αποθέματος
- **Οι σχάρες για πάγκους με γυάλινες πόρτες είναι ιδανικές για αποθήκευση μπουκαλιών**

Επιλογές


• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit)	Σελίδα 118
• **Με Compact διαστάσεις / Slim** (σειρά Clover)	Σελίδα 106
• **Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά**	Επόμενη σελίδα
• **Με υπερύψωμα**	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς επιφάνεια εργασίας**	Επόμενη σελίδα
• **Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος**	Επόμενη σελίδα
• **Επιλογή τοποθέτησης γούρνα νεροχύτη**	Επόμενη σελίδα
• **2ος εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 224 cm.** Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλά συρτάρια.	Επόμενη σελίδα

Επιλογές

Επιλογές στις πόρτες

		Επέκταση Μοντέλου
	Γυάλινη πόρτα	Παράδειγμα: PNRPT99/GL

Περισσότερα

		Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου
	Ρόδες	.../WH	-	PNRPT99/GL/WH PNRPT999/GL/WH PNRPT9999/GL/WH
	Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PNRPT99/GL/WI
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PNRPTB99/GL PNRPTC99/GL PNRPTB999/GL PNRPTC999/GL PNRPTB9999/GL PNRPTC9999/GL
	Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PNRPT99/GL/I PNRPT999/GL/I PNRPT9999/GL/I
	Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PNRPT99/GL/80 PNRPT999/GL/80 PNRPT9999/GL/80
	Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PNRPT99/GL/LF
	Με υπερύψωμα	.../A1	10cm	PNRPT99/GL/A1 PNRPT999/GL/A1 PNRPT9999/GL/A1
	Γούρνα νεροχύτη	H	33,5×33,5	Παράδειγμα: PNHPT99/GL
	2ος εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PNRPT9999/GL/DE
	Σύνδεση σε Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	-	PNRPT99/GL/RU PNRPT999/GL/RU PNRPT9999/GL/RU

Εξαρτήματα

Σχάρες

		Πάγκοι με Γυάλινη πόρτα GN 1/1			Πάγκοι με Compact Διαστάσεις Γυάλινη πόρτα		
		Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9118	325×530		SP9119	325×445	
	Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο **(ανοξείδωτο)**	SP9118/I	325×530		SP9119/I	325×445	

Ενδιάμεσες σχάρες

		Πάγκοι με Γυάλινη πόρτα GN 1/1			Πάγκοι με Compact Διαστάσεις Γυάλινη πόρτα		
		Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(ανοξείδωτες)**	PPPB1299	142×507		PPPB1298	142×407	

Οδηγοί

		Πάγκοι με Γυάλινη πόρτα GN 1/1			Πάγκοι με Compact Διαστάσεις Γυάλινη πόρτα		
		Μοντέλο	Διαστάσεις		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	**Ζευγάρι οδηγών** για πάγκους (σετ των 2 τεμαχίων)	OS117	555×18×26		OS116	455×18×26	
	**Ζευγάρι οδηγών Anti- Drop** για πάγκους (σετ των 2 τεμαχίων)	OS117/AD	555×18×26		OS116/AD	455×18×26	

Εξατομίκευση

Ράφια


	Μοντέλο	Διαστάσεις	
 **Μονό** ράφι	RE313	1332×332×462	
	RE318	1782×332×462	
	RE322	2232×332×462	
 **Διπλό** ράφι	RD313	1332×332×763	
	RD318	1782×332×763	
	RD322	2232×332×763	


Θερμαντικά στοιχεία

	Μοντέλο	Διαστάσεις	
Θερμαντικό με **3 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH11	950×122×60	
Θερμαντικό με **4 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH14	1252×122×60	
Θερμαντικό με **5 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH16	1452×122×60	
Θερμαντικό με **6 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH19	1752×122×60	

Γραμμικά Σχέδια

PNRPT9999/GL

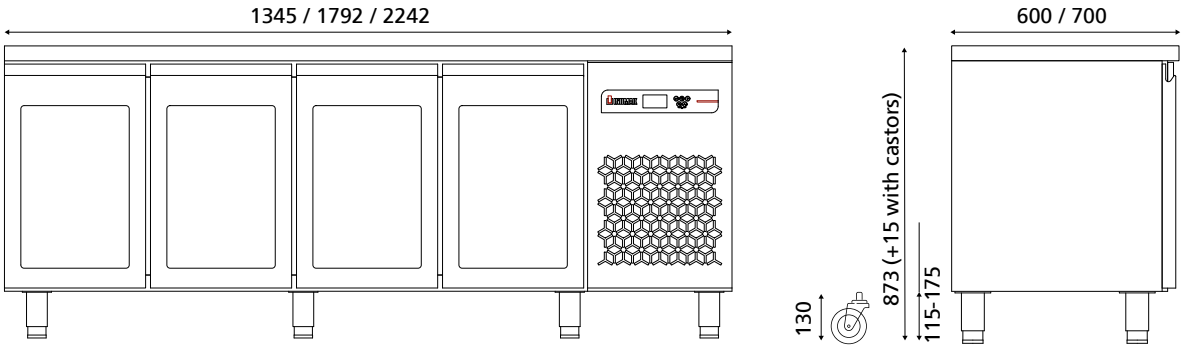

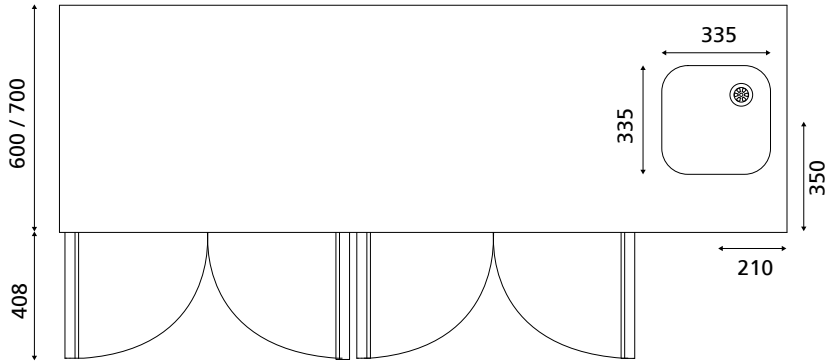


Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης με Compact Dimensions / Slim

Πάγκοι Σειρά Clover (60cm Βάθος)

Τα Ψυγεία της Σειράς Clover (60cm Βάθος) με τις Compact διαστάσεις / **Slim** τους είναι ιδανικά για περιορισμένους χώρους και για την ασφαλή αποθήκευση προϊόντων με μικρό όγκο χρήσης ενώ προσφέρουν επαρκή χώρο εργασίας για προετοιμασία στην κορυφή τους!

Διαθέσιμο σε 60cm πάγκο κατάψυξης!

Διαθέσιμο με συρτάρια!

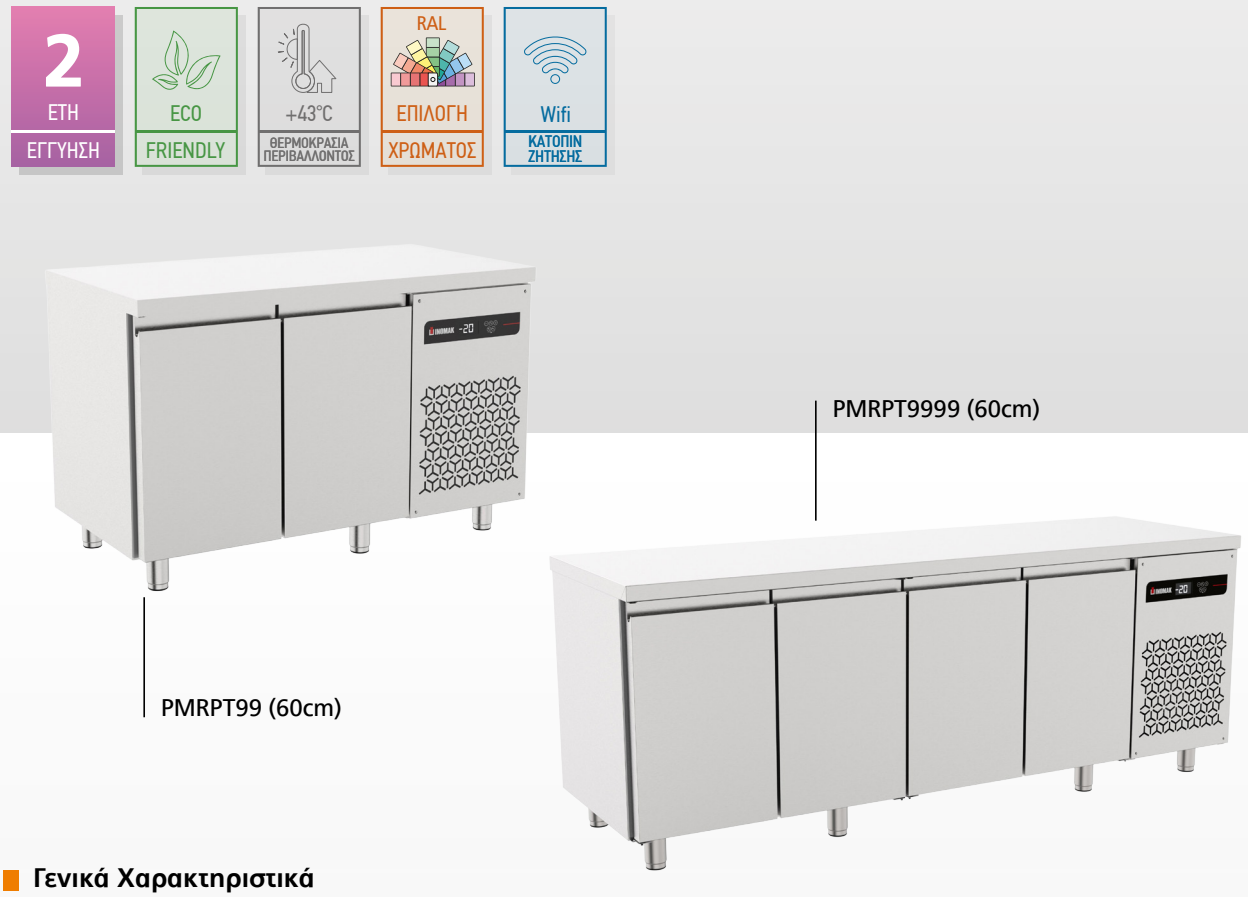

Γενικά Χαρακτηριστικά


- Πιστοποιημένοι για την Ενεργειακή τους Κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- **2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!**
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- **Compact διαστάσεις για μικρότερους χώρους (βάθος 600mm)**
- Διαθέσιμα μοντέλα Συντήρησης & Κατάψυξης
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +43°C
- **Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια**
- **3 εναλλακτικές διαθέσιμες ρυθμίσεις στα συρτάρια** (2×1/2, 3×1/3, 1/3+2/3)

Σημαντικές Επισημάνσεις

4 **Ενιαίο μονό / διπλό ράφι**



3 **Με υπερύψωμα πλάτης**



1 **Τοποθέτηση γούρνας Νεροχύτη**





Ιδανικό για...

- General Use Chiller Applications
- Small & Large Foodservice Applications
- Demanding Environments

2 **Ρόδες ως επιλογή**



5 **Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή**



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 113)

Τι Νέο Υπάρχει!

Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προιόντα.

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



- Πιο **ομαλή** λειτουργία
- **Μείωση** θορύβου
- **Τηλεσκοπική επέκταση**

Επίσης διαθεσιμοί **με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close,** κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:


ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
με soft close



- Σύστημα **αυτόματου κλεισίματος**
- **Αυξημένη** ασφάλεια
- Εξασφάλιση **σωστής λειτουργίας** του ψυγείου

Πάγκοι με χρώμα









Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!

Τώρα μπορείτε να προσθέσετε συρτάρια!

Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για πάγκους (60cm)

Βασικά μοντέλα Κωδικοποίηση/Συμβολισμός για πάγκους (60cm)

Μοντέλο με 4 ανοξείδωτες πόρτες
(2242×600×873)



PMRPT + 9 + 9 + 9 + 9 = PMRPT9999

Κωδικοποίηση:
Ανοξείδωτη πόρτα: 9

Πώς να συνδυάσετε Συρτάρια & Πόρτες για να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

1) Ξεκινήστε επιλέγοντας το **βασικό μοντέλο** που προτιμάτε, ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου
π.χ. PMRPT99 or PMRPT999 or PMRPT9999:

π.χ.




Μοντέλο με 4 ανοξείδωτες πόρτες
(2242×600×873)

PMRPT9999

2) **Αντικαταστήστε κάθε Πόρτα (9)** με τον προτιμώμενο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:

π.χ.

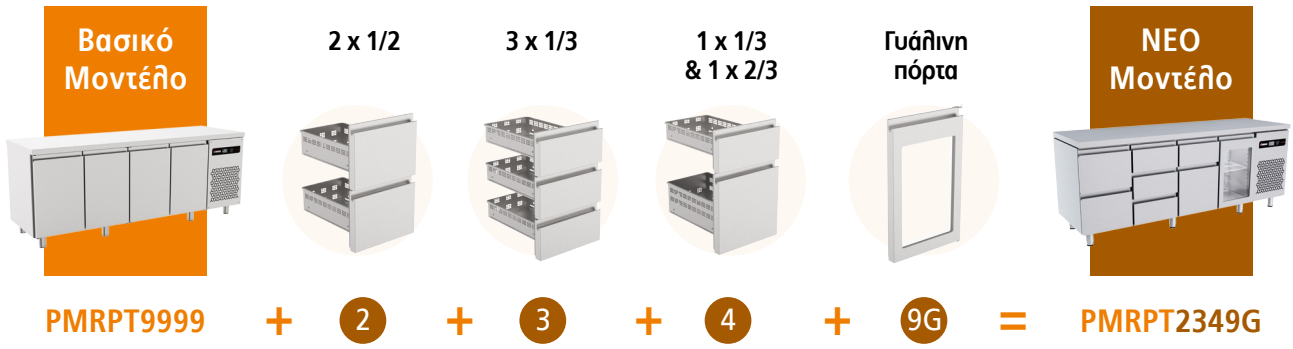


PMRPT9999 + 2 + 3 + 4 + 9G = PMRPT2349G

Μοντέλα με συνδυασμό Inox και γυάλινες πόρτες για πάγκους (60cm)

- Πώς να διαφοροποιήσετε την **Ανοξείδωτη** από την **Γυάλινη πόρτα** όταν δημιουργείτε ένα μοντέλο που συνδυάζει και τα δύο:

π.χ.

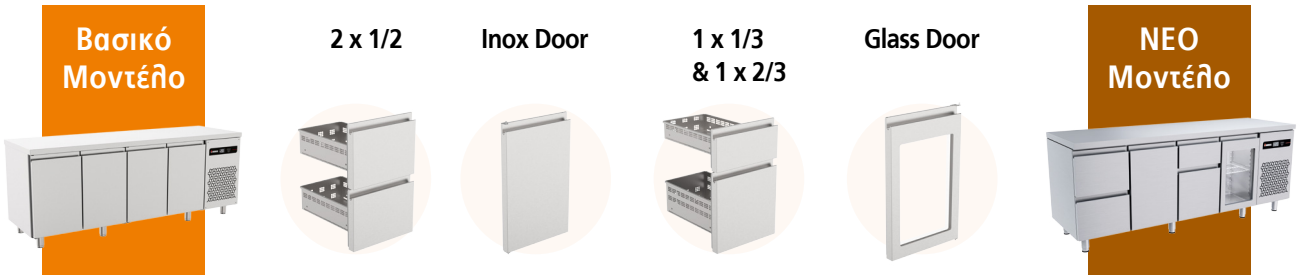

PMRPT9999 + 2 + 9 + 4 + 9G = PMRPT2949G

Κωδικοποίηση:

- **Ανοξείδωτη πόρτα: 9** / ανά πόρτα
- **Γυάλινη πόρτα: 9G** / ανά πόρτα

Αν όλες οι θέσεις με πόρτα έχουν κρυστάλλινες πόρτες, τότε προσθέστε 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος, διαφορετικά 9G / ανά πόρτα.

- 2 x 1/2: 2
- 3 x 1/3: 3
- 1 x 1/3 1 x 2/3: 4

Προτεραιότητα τελικών περιγραφών (*/...) κατά τη δημιουργία κωδικού:

- Υπάρχουν **3 βασικά ακρωνύμια** που πρέπει να τοποθετηθούν με την ακόλουθη σειρά, κατά τη δημιουργία του προτιμώμενου σας τύπου μοντέλου: **/SL/GL/RU**
- **Οποιοδήποτε άλλο ακρωνύμιο θέλετε να προσθέσετε** για το δικό σας το προτιμώμενο μοντέλο μπορεί απλώς να συμπεριληφθεί μετά τα παραπάνω.

Χαρακτηριστικά



Μοντέλο	PMRPT99	PMRPT999	PMRPT9999	PMEGT99	PMEGT999
ΤΥΠΟΣ	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*	*ΚΑΤΑΨΥΞΗ*
Πόρτες	2	3	4	2	3
Χωρητικότητα (lt)	224	350	475	224	350
Διαστάσεις (mm)	1345 × 600 × 873	1792 × 600 × 873	2242 × 600 × 873	1345 × 600 × 873	1792 × 600 × 873
Βάρος / Net (kg)	113 / 102	140 / 125	170 / 154	118 / 107	145 / 130
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,10	1,38	0,95	1,10
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας(°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10	-20 / -10	-20 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	344	344	447	337	347
Ενεργειακή Κλάση	B	B	B	C	C
Κλιματική Κλάση	5	5	5	5	5
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290	R290	R290

Περισσότερα Μοντέλα

Slim 60cm (Clover) & Γυάλινη πόρτα

Μοντέλο	PMRPT99/GL	PMRPT999/GL	PMRPT9999/GL
ΤΥΠΟΣ	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ*
Πόρτες	2	3	4
Διαστάσεις (mm)	1345×600×873	1792×600×873	2242×600×873

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Συμπυκνωτής νέου τύπου** με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- **Οδηγοί Συρταριών**

Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα** (σειρές Ramnus / Remote Unit)	Σελίδα 118
• **Με γυάλινη πόρτα** (σειρά Prunus)	Σελίδα 96
• **Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά**	Επόμενη σελίδα
• **Με υπερύψωμα**	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς επιφάνεια εργασίας**	Επόμενη σελίδα
• **Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος**	Επόμενη σελίδα
• **Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close**	Επόμενη σελίδα
• **Επιλογή τοποθέτησης γούρνα νεροχύτη** (μόνο για Ψυγεία Συντήρησης)	Επόμενη σελίδα
• **2^{ος} εξατμιστής σε μοντέλο με διαστάσεις 224 cm.** Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλά συρτάρια.	Επόμενη σελίδα

Εξατομίκευση

Επιλογές

Επιλογές στα συρτάρια

	Μοντέλο	Επέκταση Μοντέλου	
 2 × 1/2	2	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	2	**	
 3 × 1/3	3	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	3	**	
 1 × 1/3 & 1 × 2/3	4	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	4	**	


Επιλογές στις πόρτες

	Μοντέλο
 Γυάλινη πόρτα	9G*

*Αν όλες οι θέσεις με πόρτα έχουν κρυστάλλινες πόρτες, τότε προσθέστε 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος, διαφορετικά 9G / ανά πόρτα.

**Στο μοντέλο επιλογής σας, όπου έχει νούμερο, το αντικαθιστάτε με το νούμερο μοντέλου του συρταριού που επιλέξατε (αριστερά) και στο τέλος του νέου κωδικού προσθέτετε /SC

Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου
 Ρόδες	.../WH	-	PMRPT99/WH PMRPT999/WH PMRPT9999/WH
 Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PMRPT99/WI
 Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PMRPTB99 PMRPTC99 PMRPTB999 PMRPTC999 PMRPTB9999 PMRPTC9999
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PMRPT99/I PMRPT999/I PMRPT9999/I
 Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PMRPT99/LF
 Με υπερύψωμα	.../A1	10cm	PMRPT99/A1 PMRPT999/A1 PMRPT9999/A1
 Γούρνα νεροχύτη	H	33,5×33,5	Παράδειγμα: PMHPT99
 2ος εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PMRPT9999/DE
 Σύνδεση σε Απομακρυσμένη μονάδα	.../RU	-	PMRPT99/RU PMRPT999/RU PMRPT9999/RU
 Γυάλινη Πόρτα	.../GL	-	PMRPT99/GL PMRPT999/GL PMRPT9999/GL

Εξατομίκευση

Εξαρτήματα

Σχάρες

Πάγκοι Slim



Μοντέλο	Διαστάσεις
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9116	325×445
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο **(ανοξείδωτο)**	SP9116/I	325×445

Ενδιάμεσες σχάρες

Πάγκοι Slim



Μοντέλο	Διαστάσεις
Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(ανοξείδωτες)**	PPPB1298	142×407

Οδηγοί

Πάγκοι Slim



Μοντέλο	Διαστάσεις
Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS116	455×18×26

Ράφια

Πάγκοι Slim






	Μοντέλο	Διαστάσεις
Μονό ράφι	RE313	1332×332×462
	RE318	1782×332×462
	RE322	2232×332×462
Διπλό ράφι	RD313	1332×332×763
	RD318	1782×332×763
	RD322	2232×332×763

Θερμαντικά στοιχεία

	Μοντέλο	Διαστάσεις
Θερμαντικό με **3 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH11	950×122×60
Θερμαντικό με **4 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH14	1252×122×60
Θερμαντικό με **5 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH16	1452×122×60
Θερμαντικό με **6 αλογόνα φώτα** για ράφια	XWH19	1752×122×60


Γραμμικά Σχέδια


PMRPT9999

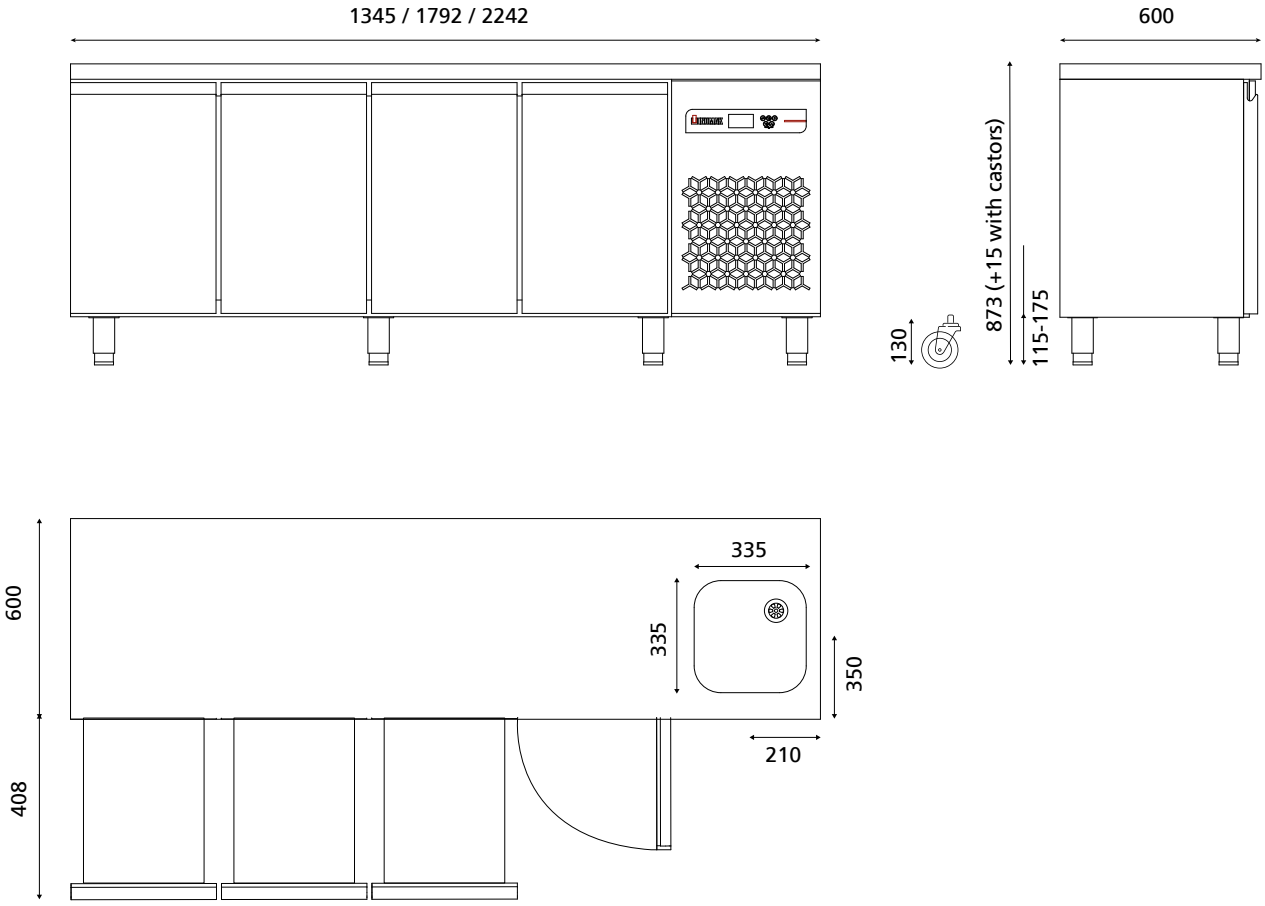

Γραμμικά Σχέδια

PMEGT999

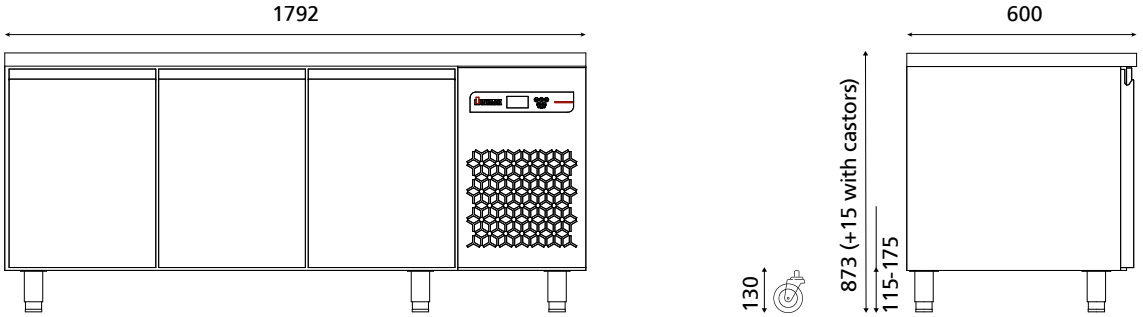

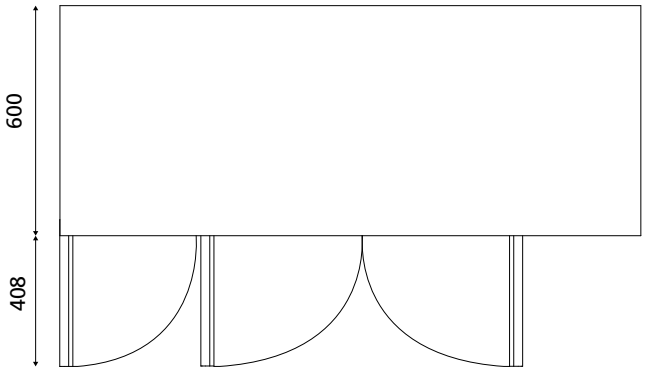


Σημειώσεις



Πάγκοι Συντήρησης & Κατάψυξης για Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες

Σειρά Ramnus Πάγκοι

Η Σειρά Ramnus αποτελείται από Ψυγεία Συντήρησης ή Κατάψυξης έτοιμα να συνδεθούν σε μια απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα είτε ως αυτόνομη μονάδα είτε σε ομάδες περισσότερων από ένα ψυγεία. Εκτός από το να διατηρήσετε το περιβάλλον εργασίας **καθαρό από σκόνη και θόρυβο,** με αυτή τη σειρά προϊόντων μπορείτε **να εξοικονομήσετε χώρο** στην επαγγελματική σας κουζίνα!

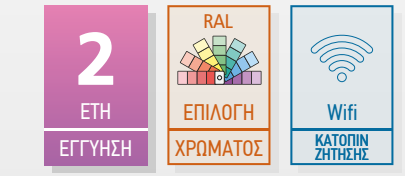



PNRPT999/RU

PNRPT999



Γενικά Χαρακτηριστικά

- Διαθέσιμοι με ανοξείδωτη ή γυάλινη πόρτα
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Αυτόματη επαναφορά πόρτας έως 90°
- Διαθέσιμα σε μοντέλα συντήρησης ή κατάψυξης
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Χωρίς μηχανισμό για σύνδεση σε απομακρυσμένη μονάδα
- Αποσπώμενα λάστιχα πόρτας
- Αυτόματη απόψυξη
- **2΄Ετη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών!**
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- 3 εναλλακτικές διατάξεις συρταριών (2xGN 1/2, 3xGN 1/3, GN 2/3+1/3)

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες
Πάγκοι

Σημαντικές Επισημάνσεις


Γιατί να επιλέξετε Remote Unit Πάγκους;

√ Χαμηλή θερμοκρασία
√ Χωρίς σκόνη
√ Περιβάλλον εργασίας χωρίς θόρυβο
√ Εξοικονόμηση χώρου με διαστάσεις συμπυκνωμάτων

2 Με υπερύψωμα πλάτης



3 Ενιαίο μονό / διπλό ράφι





Ιδανικό για...

Μέγιστη αξιοποίηση του Αποθηκευτικού Χώρου

Δημιουργία φιλικότερου περιβάλλον εργασίας

Εξοικονόμηση Πόρων

1 Ρόδες ως επιλογή



4 Εφαρμογή του Μηχανήματος ψύξης στα αριστερά, ως επιλογή



Για περισσότερα πρόσθετα και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξατομίκευση» (βλ. σελίδα 126)

Τι Νέο Υπάρχει!

Οδηγοί Συρταριών

Νέοι Οδηγοί συρταριών που εφαρμόζουν σε όλα τα προιόντα.

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



- Πιο **ομαλή** λειτουργία
- **Μείωση** θορύβου
- **Τηλεσκοπική επέκταση**

Επίσης διαθεσιμοί **με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close,** κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας τα παρακάτω επιπλέον οφέλη:

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ



με soft close

- Σύστημα **αυτόματου κλεισίματος**
- **Αυξημένη** ασφάλεια
- Εξασφάλιση **σωστής λειτουργίας** του ψυγείου

Πάγκοι με χρώμα

Εξατομικεύστε τους πάγκους σας με το χρώμα της επιλογής σας!







Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για ψυγεία πάγκους

Βασικά μοντέλα κωδικοποίησης / συμβολισμού για πάγκους:



Κωδικοποίηση:
Ανοξείδωτη πόρτα: **9**

Πώς να συνδυάσετε τα Συρτάρια & τις Πόρτες για να καταλήξετε στον προτιμώμενο μοντέλο:

1) Ξεκινήστε επιλέγοντας το **βασικό μοντέλο** που προτιμάτε, <u>ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου</u>
π.χ. PNRPT99/RU ή PNRPT999/RU ή PNRPT9999/RU:

π.χ.




Μοντέλο με 4 ανοξείδωτες πόρτες
(1996×700×873)

PNRPT9999/RU

Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

2) **Αντικαταστήστε κάθε Πόρτα (9)** με τον προτιμώμενο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:

π.χ.

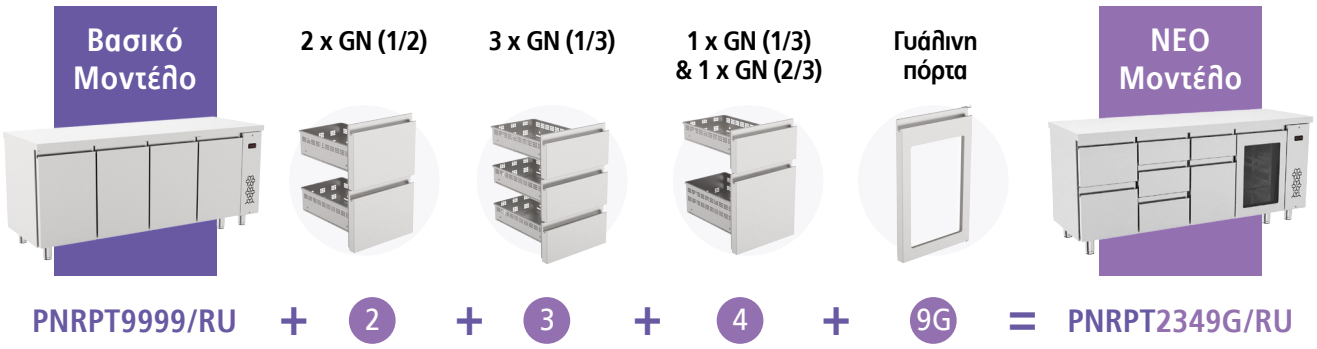

Μοντέλα με συνδυασμό Ανοξείδωτης και Γυάλινης πόρτας για πάγκους

- Πώς να διαφοροποιήσετε την **Ανοξείδωτη** από την **Γυάλινη πόρτα** όταν δημιουργείτε ένα μοντέλο που συνδυάζει και τα δύο:

π.χ.



Κωδικοποίηση:

- **Ανοξείδωτη πόρτα: 9** / ανά πόρτα
- **Γυάλινη πόρτα: 9G** / ανά πόρτα

Αν όλες οι θέσεις με πόρτα έχουν κρυστάλλινες πόρτες, τότε προσθέστε 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος, διαφορετικά 9G / ανά πόρτα.

- **2 x GN (1/2): 2**
- **3 x GN (1/3): 3**
- **1 x GN (1/3) & 1 x GN (2/3): 4**

Προτεραιότητα τελικών περιγραφών (*/...) κατά τη δημιουργία κωδικού:

- Υπάρχουν **3 βασικά ακρωνύμια** που πρέπει να τοποθετηθούν με την ακόλουθη σειρά, κατά τη δημιουργία του προτιμώμενου σας τύπου μοντέλου: **/SL/GL/RU**
- **Οποιοδήποτε άλλο ακρωνύμιο θέλετε να προσθέσετε** για το δικό σας το προτιμώμενο μοντέλο μπορεί απλώς να συμπεριληφθεί μετά τα παραπάνω.

Χαρακτηριστικά

Ψυγεία Πάγκοι Συντήρησης RU








Μοντέλο	PNRPT99/RU	PNRPT999/RU	PNRPT9999/RU	PWDPT77/40/RU	PWDPT777/40/RU	PWDPT7777/40/RU
ΤΥΠΟΣ	*ΠΑΓΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (PINE) / RU*			*CHEF'S BASE ΠΑΓΚΟΙ (POPULUS) / RU*		
Πόρτες	2	3	4	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571	164	250	335
Διαστάσεις (mm)	1106×700×873	1546×700×873	1996×700×873	1202×700×643	1602×700×643	2002×700×643
Βάρος / Net (kg)	95 / 81	125 / 109	155 / 135	91/82	152/141	188/174
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,78	1,10	1,41	0,62	0,85	1,06
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0 /+10	0 /+10	0 /+10	0 /+10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60	230 / 50/60

Περισσότερα Μοντέλα

Συντήρησης RU & **Slim 60cm (Clover)**



Μοντέλο	PMRPT99/RU	PMRPT999/RU	PMRPT9999/RU
ΤΥΠΟΣ	*ΠΑΓΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/RU SLIM*		
Πόρτες	2	3	4
Διαστάσεις (mm)	1106×600×873	1546×600×873	1996×600×873

Χαρακτηριστικά

Ψυγεία Πάγκοι Κατάψυξης RU





Μοντέλο	PNEGT99/WM	PNEGT999/WM
ΤΥΠΟΣ	*ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (OAK) / RU*	
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	270	421
Διαστάσεις (mm)	1345x700x873	1792x700x873
Βάρος / Net (kg)	103 / 90	132 / 117
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,95	1,27
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-20 / -10	-20 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60

Περισσότερα Μοντέλα

Κατάψυξη RU & **Slim 60cm (Clover)**





Μοντέλο	PMEGT99/WM	PMEGT999/WM
ΤΥΠΟΣ	*ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (OAK) SLIM / RU*	
Πόρτες	2	3
Χωρητικότητα (lt)	224	350
Διαστάσεις (mm)	1345x600x873	1792x600x873
Βάρος / Net (kg)	85 / 74	112 / 97
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,83	1,1
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	-20 / -10	-20 / -10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50/60	230 / 50/60

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Οδηγοί Συρταριών**
- Μοντέλα διαθέσιμα με **Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1**

Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Με γυάλινη πόρτα** (σειρά Prunus)	Σελίδα 96
• **Με Compact διαστάσεις / Slim** (σειρά Clover)	Σελίδα 106
• **Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά**	Επόμενη σελίδα
• **Με υπερύψωμα**	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς επιφάνεια εργασίας**	Επόμενη σελίδα
• **Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος**	Επόμενη σελίδα
• **Οδηγοί συρταριών με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close**	Επόμενη σελίδα
• **2ος εξατμιστής σε μοντέλο με διάσταση 224 cm.**	Επόμενη σελίδα

Συνιστάται για βαριά χρήση & ειδικά για προϊόντα με πολλά συρτάρια.

Εξατομίκευση

Επιλογές

Επιλογές στα συρτάρια

	Μοντέλο	Επέκταση Μοντέλου	
 2 × 1/2 GN	2	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	2	**	
 3 × 1/3 GN	3	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	3	**	
 1 × 1/3 GN & 1 × 2/3 GN	4	-	
με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close	4	**	

Επιλογές στις πόρτες

	Μοντέλο	
 Γυάλινη πόρτα	9G*	

*Αν όλες οι θέσεις με πόρτα έχουν κρυστάλλινες πόρτες, τότε προσθέστε 9 / ανά πόρτα & /GL στο τέλος, διαφορετικά 9G / ανά πόρτα.

** Στο μοντέλο επιλογής σας, όπου έχει νούμερο, το αντικαθιστάτε με το νούμερο μοντέλου του συρταριού που επιλέξατε (αριστερά) και στο τέλος του νέου κωδικού προσθέτετε /SC

Περισσότερα

	Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	
 Ρόδες	.../WH	-	PNRPT99/RU/WH	
			PNRPT999/RU/WH	
			PNRPT9999/RU/WH	
			PNEGT99/WM/WH	
			PNEGT999/WM/WH	
			PMEGT99/WM/WH	
			PMEGT999/WM/WH	
 Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: PNRPT99/RU/WI	
 Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	PNRPTB99/RU PNRPTC99/RU	
			PNRPTB999/RU PNRPTC999/RU	
			PNRPTB9999/RU PNRPTC9999/RU	
Χωρίς επιφάνεια εργασίας	.../I	-	PNRPT99/RU/I	
			PNRPT999/RU/I	
			PNRPT9999/RU/I	
Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	PNRPT99/RU/80	
			PNRPT999/RU/80	
			PNRPT9999/RU/80	
 Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: PNRPT99/RU/LF	
Με υπερύψωμα	.../A1	10cm	PNRPT99/RU/A1	
			PNRPT999/RU/A1	
			PNRPT9999/RU/A1	
 2ος εξατμιστής	.../DE	-	Μόνο για: PNRPT9999/RU/DE	

Εξατομίκευση

Εξαρτήματα

Σχάρες



	Πάγκοι GN 1/1		Πάγκοι με Compact Διαστάσεις (Clover)	
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Μοντέλο	Διαστάσεις
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325×530	SP9116	325×445
Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο (ανοξείδωτο)	PSCGN0000	325×530	SP9116/I	325×445

Ενδιάμεσες σχάρες



	Πάγκοι GN 1/1		Πάγκοι με Compact Διαστάσεις (Clover)	
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Μοντέλο	Διαστάσεις
Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(ανοξείδωτες)**	PPPB1299	142×507	PPPB1298	142×407

Οδηγοί




	Πάγκοι GN 1/1		Πάγκοι με Compact Διαστάσεις (Clover)	
	Μοντέλο	Διαστάσεις	Μοντέλο	Διαστάσεις
Ζευγάρι οδηγών για πάγκους	OS117	555×18×26	OS116	455×18×26


Ράφια


	Μοντέλο	Διαστάσεις
Μονό ράφι	RE311	1103×332×462
	RE315	1546×332×462
	RE320	1996×332×462
Διπλό ράφι	RD311	1103×332×763
	RD315	1546×332×763
	RD320	1996×332×763

Γραμμικά Σχέδια

PNRPT9999/RU

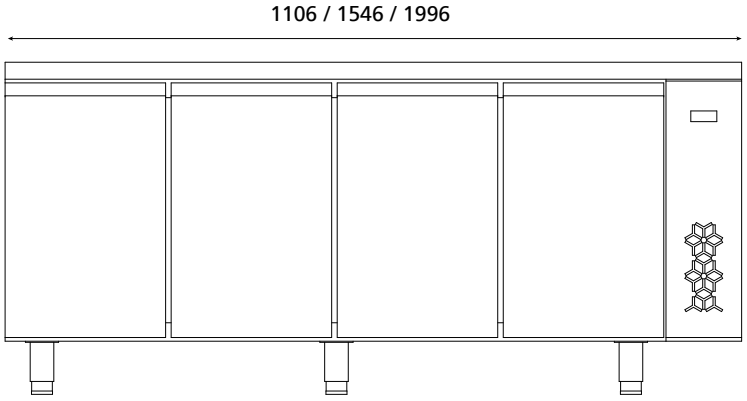

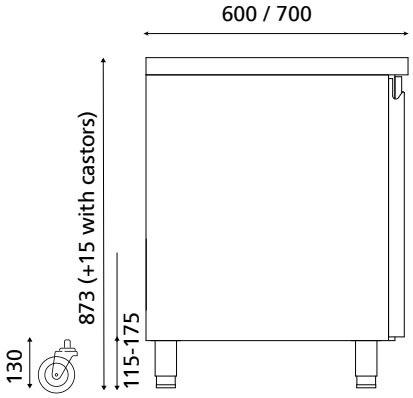


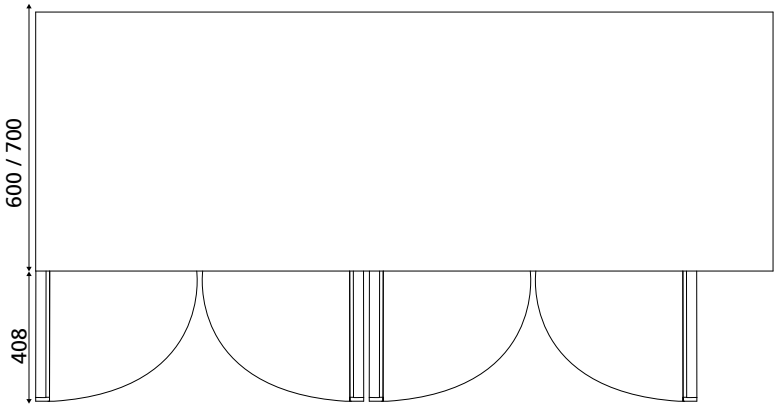


Γραμμικά Σχέδια

Σύνδεση σε Απομακρυσμένες Μονάδες
Πάγκοι

PNEGT999/RU

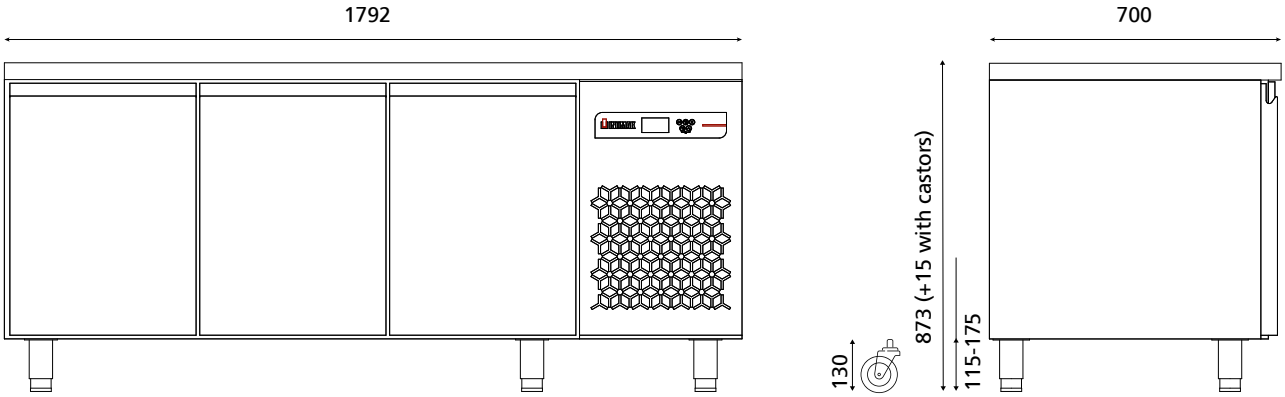

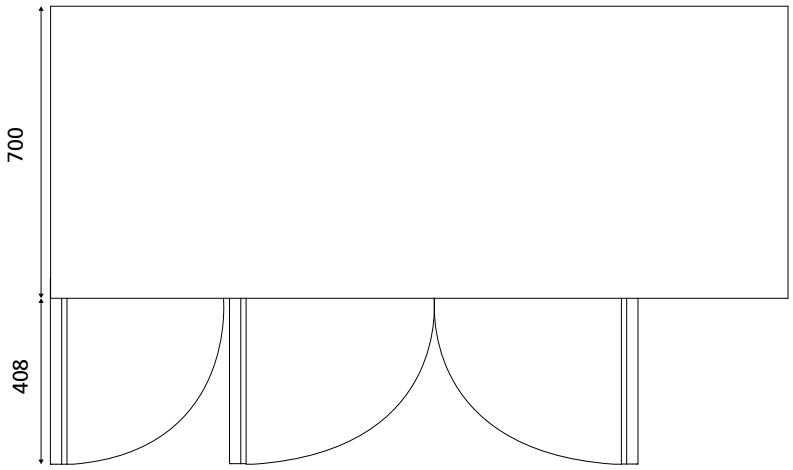

Πάγκοι Προετοιμασίας Πίτσας



Πάγκοι Προετοιμασίας Πίτσας

Ψυγεία Πάγκοι Προετοιμασίας Πίτσας
Επιτραπέζια Ψυγεία με Βιτρίνα

132

Ψυγείο πάγκος προετοιμασίας πίτσας (80cm)

Τα επαγγελματικά ψυγεία πάγκοι προετοιμασίας πίτσας της **INOMAK**, εξ ολοκλήρου από **ανοξείδωτο χάλυβα** (AISI 304), έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους επαγγελματίες ολοκληρωμένη υποστήριξη στην προετοιμασία πίτσας!

Είναι ειδικά κατασκευασμένοι με σκοπό να εξυπηρετούν **στην εύκολη παρασκευή της πίτσας** ή ακόμη **και άλλων παρόμοιων πιάτων γρήγορης προετοιμασίας!**

Η διαδικασία, γίνεται συνώνυμη με την **άνεση**, την **ευκολία** και **λειτουργικότητα**, με σκοπό τη διευκόλυνση του επαγγελματία!

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού για μια επαγγελματική κουζίνα:

✓ **Άμεση διαλογή & γρήγορη πρόσβαση** στα υλικά προετοιμασίας

✓ **Ευκολία** στην αποθήκευση και συντήρησή τους

✓ **Επιφάνεια από γρανίτη** για καλύτερη προετοιμασία της ζύμης

✓ **Δυνατότητα αποθήκευσης της ζύμης σε ουδέτερα συρτάρια** για ξεκούραση

✓ **Εύκολος καθαρισμός:**

- **Δυνατότατα επιλογής με ρόδες** που επιτρέπουν εύκολους ελιγμούς, διευκολύνοντας τον καθαρισμό γύρω από τη μονάδα, ο οποίος μπορεί να γίνει ακατάστατος κατά την προετοιμασία της πίτσας (πχ αλεύρι).
- **Υγειονομικός σχεδιασμός ψυγείου πάγκου εσωτερικά**
- **Απλότητα αφαίρεσης των λεκανών** (στο επιτραπέζιο ψυγείο), για εύκολο καθαρισμό του φρεατίου κάτω από τα λεκανάκια

Ένα ευέλικτο και πλήρες σύστημα προετοιμασίας πίτσας... και όχι μόνο!



Πιο αναλυτικά

Τα επαγγελματικά ψυγεία πάγκοι προετοιμασίας πίτσας της INOMAK πωλούνται σε 2 βασικά μέρη

1

Ψυγείο πάγκος 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) χωρίς καπάκι, με γρανίτη

Στο ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40, υπάρχει η επιλογή με 2 ή 3 πόρτες και σε κάθε μοντέλο μπορεί να τοποθετηθεί ή όχι ουδέτερη συρταριέρα (χωρίς ψύξη).

Πάνω στο κάθε ψυγείο επιλογής, τοποθετείται επιφάνεια εργασίας από γρανίτη: πλάτος 80cm, με υπερύψωμα 18cm και πάχος 3cm.

2

Επιτραπέζιο ψυγείο βιτρίνα:

Με διαστάσεις 1500, 2000, 2520mm και χώρο για 6 ή 9 ή 12τμχ λεκανάκια GN 1/3.



Παρόλο που πωλούνται σε 2 βασικά μέρη, μπορούν να αγοραστούν και ξεχωριστά!

- Ψυγείο Πάγκος 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40)
- Ουδέτερη Συρταριέρα
- Γρανίτης (ως ανταλλακτικό)
- Επιτραπέζιο Ψυγείο Βιτρίνα

1 Ψυγείο πάγκος προετοιμασίας 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) χωρίς καπάκι, με γρανίτη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



	Ψυγείο πάγκος 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) με 2 πόρτες χωρίς καπάκι, με γρανίτη	Ψυγείο πάγκος 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) με 2 πόρτες χωρίς καπάκι, με γρανίτη & ουδέτερη συρταριέρα	Ψυγείο πάγκος 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) με 3 πόρτες χωρίς καπάκι, με γρανίτη	Ψυγείο πάγκος 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) με 3 πόρτες χωρίς καπάκι, με γρανίτη & ουδέτερη συρταριέρα
Μοντέλο	PIZCT88/I/G	PIZCT88/ND/I/G	PIZCT888/I/G*	PIZCT888/ND/I/G*
Πόρτες	2	2	3	3
Χωρητικότητα (lt)	568	568	779	779
Συρτάρια ουδέτερα (χωρητικότητα)	-	6 πλαστικά τελάρα 60x40 (max ύψος 7,5cm)	-	6 πλαστικά τελάρα 60x40 (max ύψος 7,5cm)
Διαστάσεις (mm)	1500x800x1037	2020x 800x1037	2020x800x1037	2540x800x1037
Βάρος / Net (kg)	228	320	300	392
Όγκος με συσκευασία (m^3)	1.43	1.92	1.92	2.41
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1	1
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	0/+10	0/+10	0/+10	0/+10
Τάση λειτουργίας (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Ηλεκτρική ισχύς (W)	266	266	353	353
Ενεργειακή κλάση	B	B	C	C
Κλιματική κλάση	5	5	5	5
Ψυκτικό υγρό	R290	R290	R290	R290
Πάχος γρανίτη (cm)	3	3	3	3
Καθαρό ύψος γρανίτη (cm)	18	18	18	18

* Τα μοντέλα με 3 πόρτες PIZCT888 & PIZCT888/ND περιλαμβάνουν 2 εξατμιστές για ακόμη καλύτερη απόδοση!

2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ECO FRIENDLY

+43°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

RAL ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Wifi ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

Ψυγείο πάγκος προετοιμασίας πίτσας

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304 18/8-10
- Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)
- Πιστοποιημένοι για την ενεργειακή τους κλάση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Αυτόματη επαναφορά πορτών στις 90°
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- Αποσπώμενα πλαστικά πόρτας
- 2 έτη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών
- Συμπυκνωτής νέου τύπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Ωφέλιμες διαστάσεις αποθήκευσης 60x40cm
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος +43°C
- Επιφάνεια γρανίτη πάχους 3cm και καθαρού ύψους 18cm

Επιλογές (Δείτε αναλυτικά τις επιλογές στις επόμενες σελίδες)

• Ρόδες	Σελίδα 139
• Wifi	Σελίδα 139
• Επιλογή χρώματος (RAL Palette)	Σελίδα 139
• Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα (σειρές Ramnus / Remote unit)	Σελίδα 139
• Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά	Σελίδα 139
• Χωρίς INOX καπάκι	Σελίδα 138
• Με INOX καπάκι	Σελίδα 137
• Με υπερύψωμα (μόνο για το ψυγείο με inox καπάκι)	Σελίδα 139
• Επιλογή τοποθέτησης γούρνα νεροχύτη (μόνο για το ψυγείο με inox καπάκι)	Σελίδα 139

2 Ψυγείο επιτραπέζιο βιτρίνα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά






	Ψυγείο επιτραπέζιο βιτρίνα (6*GN1/3)-1500	Ψυγείο επιτραπέζιο βιτρίνα (9*GN1/3)-2000	Ψυγείο επιτραπέζιο βιτρίνα (12*GN1/3)-2520
Μοντέλο	RPV31500	RPV32000	RPV32520
Χωρητικότητα Λεκανών (lt)	6 GN 1/3 (max 15cm βάθος)	9 GN 1/3 (max 15cm βάθος)	12 GN 1/3 (max 15cm βάθος)
Διαστάσεις (mm	1500 x 395 x 435	2000 x 395 x 435	2520 x 395 x 435
Βάρος / Net (kg)	41	53	75
Όγκος με συσκευασία (m^3)	0,28	0,37	0,46
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	+2/+10	+2/+10	+2/+10
Τάση λειτουργίας (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Ηλεκτρική ισχύς (W)	100	115	115
Κλιματική Κλάση	4	4	4
Ψυκτικό υγρό	R600a	R600a	R600a

Συμβατό με:



PIZCT88/I/G
Ψυγείο πάγκο 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) με 2 πόρτες χωρίς καπάκι, με γρανίτη




PIZCT88/ND/I/G & PIZCT888/I/G
Ψυγείο πάγκο 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) με 2 πόρτες χωρίς καπάκι, με γρανίτη & ουδέτερη συρταριέρα και Ψυγείο πάγκο 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) με 3 πόρτες χωρίς καπάκι, με γρανίτη



PIZCT888/ND/I/G
Ψυγείο πάγκο 80cm πλάτος (για ταψιά 60x40) με 3 πόρτες χωρίς καπάκι, με γρανίτη & ουδέτερη συρταριέρα

2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ECO FRIENDLY
+32°C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Extra επιλογές ψυγείου πάγκου 80cm για ταψιά 60x40

Ψυγείο πάγκος (χωρίς γρανίτη) με INOX καπάκι

PIZCT88



Ψυγείο πάγκος 80cm
για ταψιά 60x40
με 2 πόρτες

Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	Θερμοκρασία Λειτουργίας
PIZCT88	1500x800x873	0/+10 °C

PIZCT888



Ψυγείο πάγκος 80cm
για ταψιά 60x40
με 3 πόρτες

Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	Θερμοκρασία Λειτουργίας
PIZCT888	2020x800x873	0/+10 °C

PIZCT88/ND



Ψυγείο πάγκος 80cm για
ταψιά 60x40 με 2 πόρτες
& ουδέτερη συρταριέρα


Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	Θερμοκρασία Λειτουργίας
PIZCT88/ND	2020x800x873	0/+10 °C

PIZCT888/ND



Ψυγείο πάγκος 80cm για
ταψιά 60x40 με 3 πόρτες
& ουδέτερη συρταριέρα

Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	Θερμοκρασία Λειτουργίας
PIZCT888/ND	2540x800x873	0/+10 °C

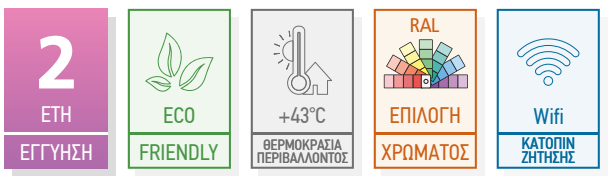

Extra επιλογές ψυγείου πάγκου 80cm για ταψιά 60x40

Ψυγείο πάγκος (χωρίς γρανίτη) χωρίς INOX καπάκι

PIZCT88/I



Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 2 πόρτες χωρίς καπάκι

Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	Θερμοκρασία Λειτουργίας
PIZCT88/I	1489x780x840	0/+10 °C

PIZCT888/I



Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 3 πόρτες χωρίς καπάκι

Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	Θερμοκρασία Λειτουργίας
PIZCT888/I	2010x780x840	0/+10 °C

PIZCT88/ND/I



Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 2 πόρτες & ουδέτερη συρταριέρα χωρίς καπάκι

Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	Θερμοκρασία Λειτουργίας
PIZCT88/ND/I	2010x780x840	0/+10 °C

PIZCT888/ND/I



Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 3 πόρτες & ουδέτερη συρταριέρα χωρίς καπάκι


Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	Θερμοκρασία Λειτουργίας
PIZCT888/ND/I	2532x780x840	0/+10 °C



Πιο αναλυτικά

Ψυγείο πάγκος προετοιμασίας πίτσας

Επιλογές

	Επέκταση μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος κωδικός μοντέλου
 Ρόδες	.../WH	-	PIZCT88/WH PIZCT88/I/WH PIZCT88/ND/WH PIZCT88/ND/I/WH PIZCT88/I/G/WH PIZCT88/ND/I/G/WH PIZCT888/WH PIZCT888/I/WH PIZCT888/ND/WH PIZCT888/ND/I/WH PIZCT888/I/G/WH PIZCT888/ND/I/G/WH
 Wifi	.../WI	-	PIZCT88/WI PIZCT88/I/WI PIZCT88/ND/WI PIZCT88/ND/I/WI PIZCT88/I/G/WI PIZCT88/ND/I/G/WI PIZCT888/WI PIZCT888/I/WI PIZCT888/ND/WI PIZCT888/ND/I/WI PIZCT888/I/G/WI PIZCT888/ND/I/G/WI
 Επιλογή Χρώματος (RAL Pallet)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα χρώματα	-	PIZCTC88 ή PIZCTB88 PIZCTC88/I ή PIZCTB88/I PIZCTC88/ND ή PIZCTB88/ND PIZCTC88/ND/I ή PIZCTB88/ND/I PIZCTC88/I/G ή PIZCTB88/I/G PIZCTC88/ND/I/G ή PIZCTB88/ND/I/G PIZCTC888 ή PIZCTB888 PIZCTC888/I ή PIZCTB888/I PIZCTC888/ND ή PIZCTB888/ND PIZCTC888/ND/I ή PIZCTB888/ND/I PIZCTC888/I/G ή PIZCTB888/I/G PIZCTC888/ND/I/G ή PIZCTB888/ND/I/G
 Μηχάνημα ψύξης αριστερά	.../LF	-	PIZCT88/LF PIZCT88/I/LF PIZCT88/ND/LF PIZCT88/ND/I/LF PIZCT88/I/G/LF PIZCT88/ND/I/G/LF PIZCT888/LF PIZCT888/I/LF PIZCT888/ND/LF PIZCT888/ND/I/LF PIZCT888/I/G/LF PIZCT888/ND/I/G/LF
OUT  Χωρίς τον μηχανισμό ψύξης (όχι Compact διαστάσεις)	.../WM	-	PIZCT88/WM PIZCT88/I/WM PIZCT88/ND/WM PIZCT88/ND/I/WM PIZCT88/I/G/WM PIZCT88/ND/I/G/WM PIZCT888/WM PIZCT888/I/WM PIZCT888/ND/WM PIZCT888/ND/I/WM PIZCT888/I/G/WM PIZCT888/ND/I/G/WM
Με υπερύψωμα (μόνο για το ψυγείο με inox καπάκι)	.../A1	10cm	PIZCT88/A1 PIZCT88/ND/A1 PIZCT888/A1 PIZCT888/ND/A1
 *Τοποθέτηση γούρνα νεροχύτη* (μόνο για το ψυγείο με inox καπάκι)	H	33,5x33,5cm	PIZHCT88 PIZHCT88/ND PIZHCT888 PIZHCT888/ND

Εξατομίκευση

Εξαρτήματα

Ουδέτερη συρταριέρα

Πωλείται και αυτόνομη με τις παρακάτω 2 επιλογές.





Ουδέτερη συρταριέρα	Εναλλακτικός κωδικός	Διαστάσεις (mm)
Ουδέτερη συρταριέρα με 6 συρτάρια	NDNRT6	532x800x873
Ουδέτερη συρταριέρα με 6 συρτάρια χωρίς καπάκι	NDNRT6/I	522x780x828

Σχάρες (πάγκοι 60x40cm)



	Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)
Σχάρα για ψυγείο πάγκο 60x40cm	.PSCGN0601	600x400
Σχάρα για ψυγείο πάγκο 60x40cm (ανοξείδωτη)	.PSCGN0608	600x400


Ενδιάμεσες σχάρες (πάγκοι 60x40)





	Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)
Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους 80cm (ανοξείδωτες)	.PPPB5424	130x573
Ενδιάμεσες σχάρες για ψυγεία πάγκους 80cm (πλαστικές)	.PPPB0615	130x573

Οδηγοί (πάγκοι 60x40cm)




	Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)
Ζευγάρι οδηγών για πάγκους 60x40cm	.PDRSP0413	655x18x37

Εξατομίκευση

Ψυγείο πάγκος προετοιμασίας πίτσας

Επιφάνεια εργασίας από γρανίτη

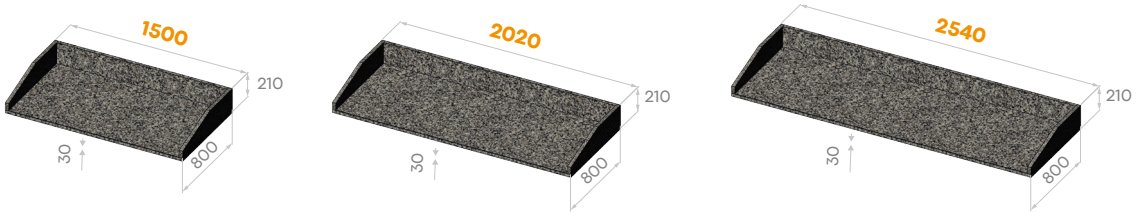

Γρανίτης	Εναλλακτικός κωδικός	
Επιφάνεια γρανίτη ψυγείου πάγκου 60x40 - 150cm	.PSRGR0602	
Επιφάνεια γρανίτη ψυγείου πάγκου 60x40 - 202cm	.PSRGR0603	
Επιφάνεια γρανίτη ψυγείου πάγκου 60x40 - 254cm	.PSRGR0604	

Ράφια και θερμαντικά στοιχεία ανά πάγκο επιλογής

Πάγκος PIZC88			Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	
Ράφια		Μονό ράφι	RE314	1400x330x470	
		Διπλό ράφι	RD314	1400x330x770	
Θερμαντικά με αλογόνα φώτα για ράφια			XWH14	1250x120x60	


Πάγκος PIZC88/ND & PIZC888			Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	
Ράφια		Μονό ράφι	RE319	1900x330x470	
		Διπλό ράφι	RD319	1900x330x770	
Θερμαντικά με αλογόνα φώτα για ράφια			XWH19	1750x120x60	

Πάγκος PIZC888/ND			Μοντέλο	Διαστάσεις (mm)	
Ράφια		Μονό ράφι	RE322	2240x330x470	
		Διπλό ράφι	RD322	2240x330x770	
Θερμαντικά με αλογόνα φώτα για ράφια			XWH19	1750x120x60	


Γραμμικά σχέδια

Ψυγείο πάγκος προετοιμασίας πίτσας

PIZCT88/I/G Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 2 πόρτες χωρίς καπάκι με γρανίτη

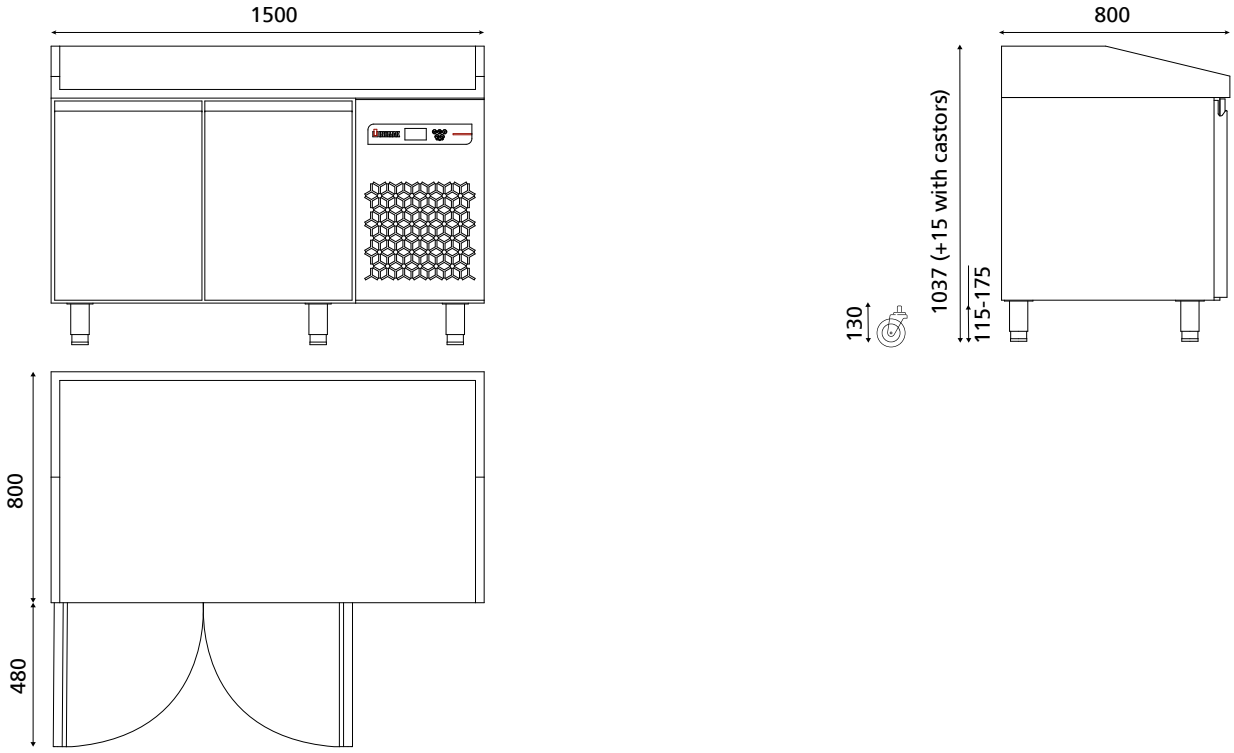



PIZCT88/ND/I/G Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 2 πόρτες & ουδέτερη συρταριέρα χωρίς καπάκι με γρανίτη

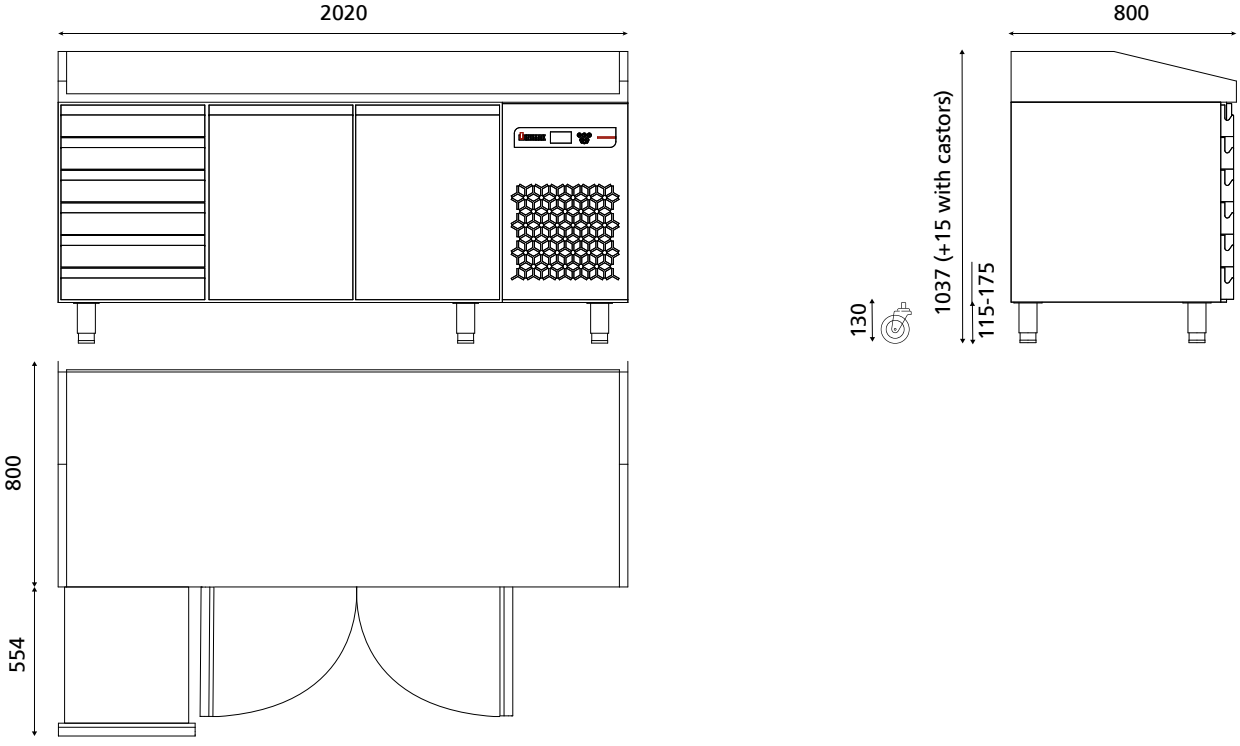


Γραμμικά σχέδια


PIZCT888/I/G Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 3 πόρτες χωρίς καπάκι με γρανίτη

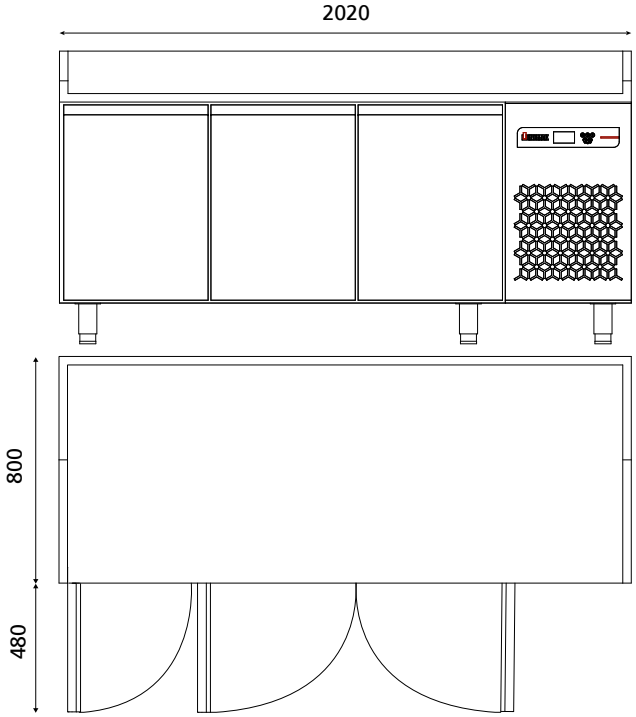

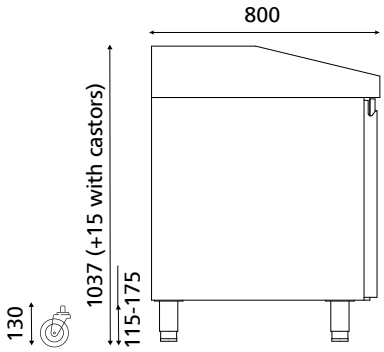


PIZCT888/ND/I/G Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 3 πόρτες & ουδέτερη συρταριέρα χωρίς καπάκι με γρανίτη

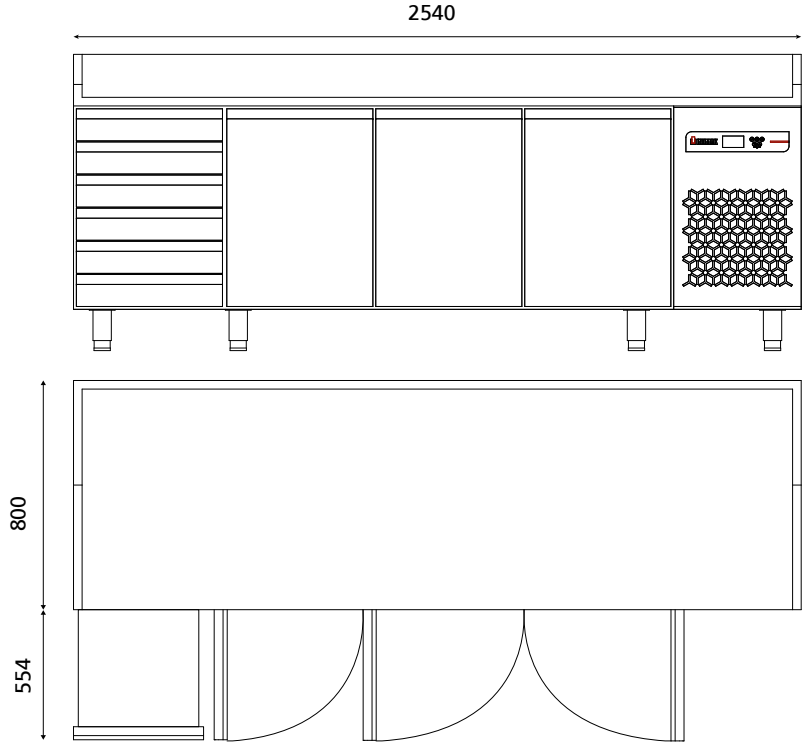

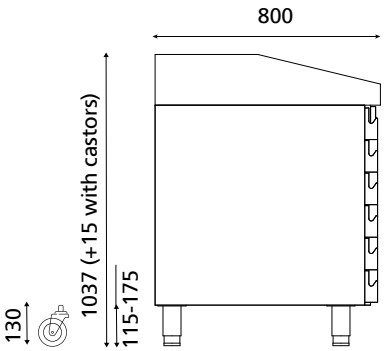


Γραμμικά σχέδια

PIZCT88 Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 2 πόρτες

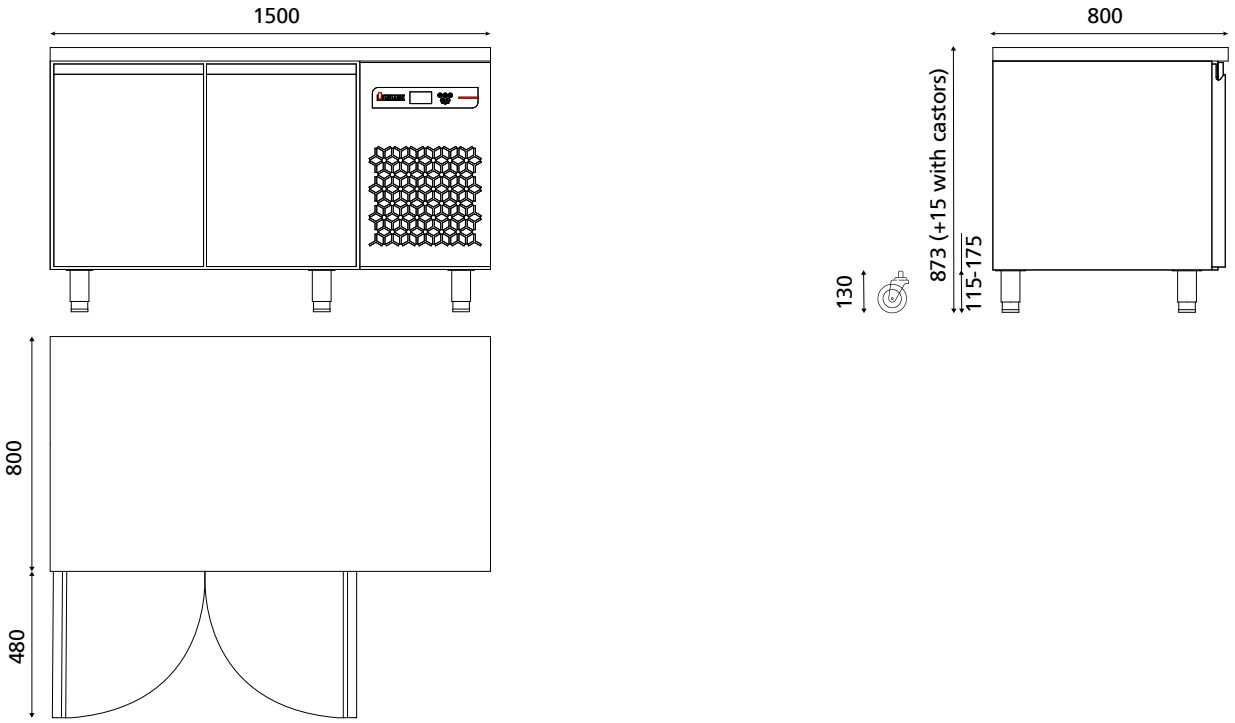


PIZCT88/ND Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 2 πόρτες & ουδέτερη συρταριέρα

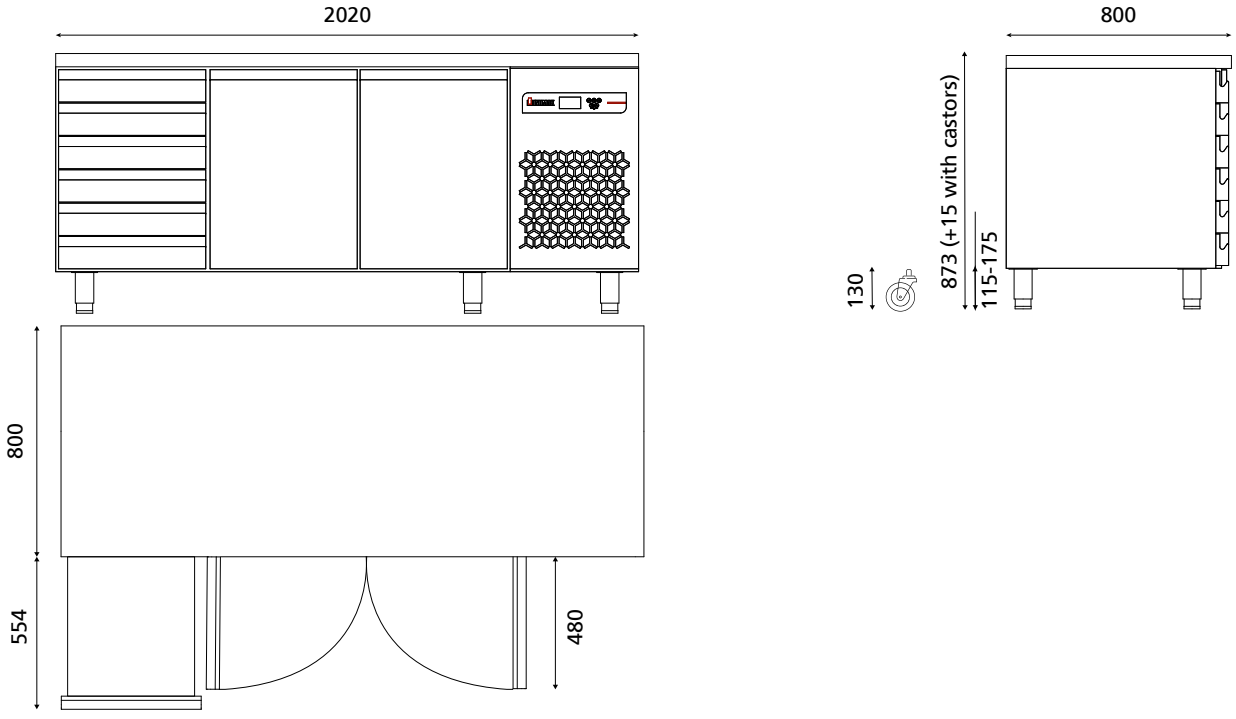


Γραμμικά σχέδια

PIZCT888 Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 3 πόρτες

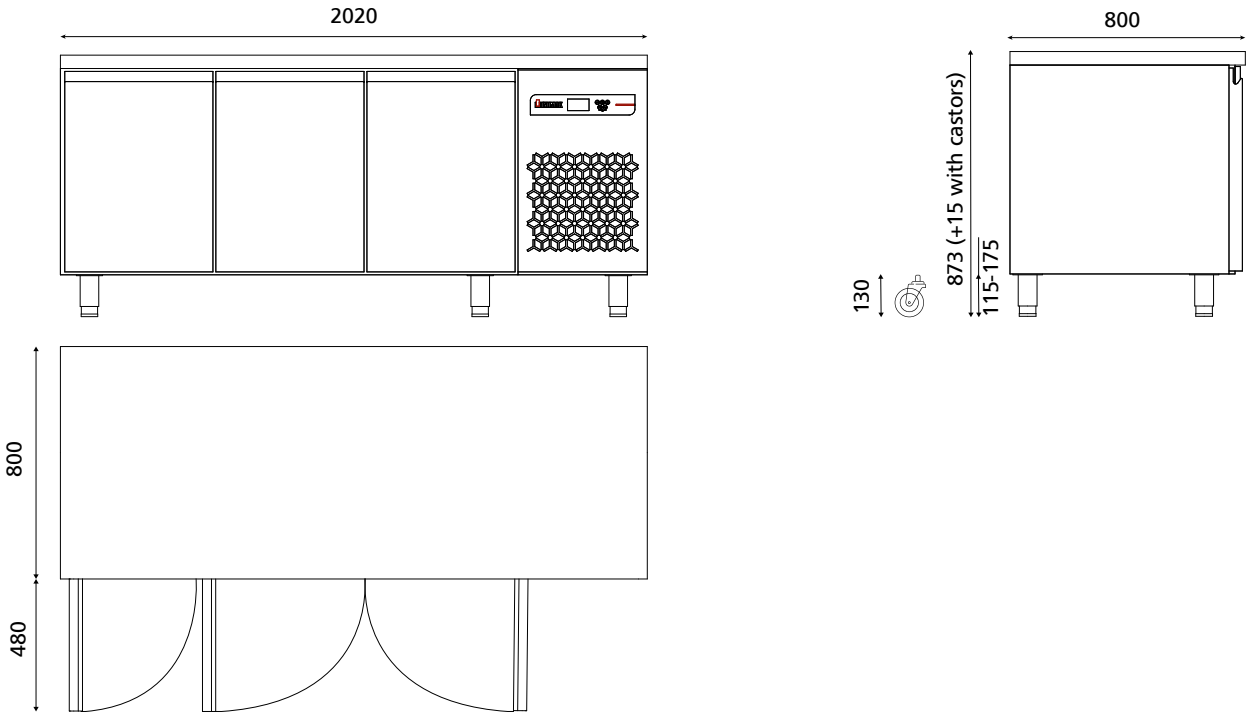


PIZCT888/ND Ψυγείο πάγκος 80cm για ταψιά 60x40 με 3 πόρτες & ουδέτερη συρταριέρα

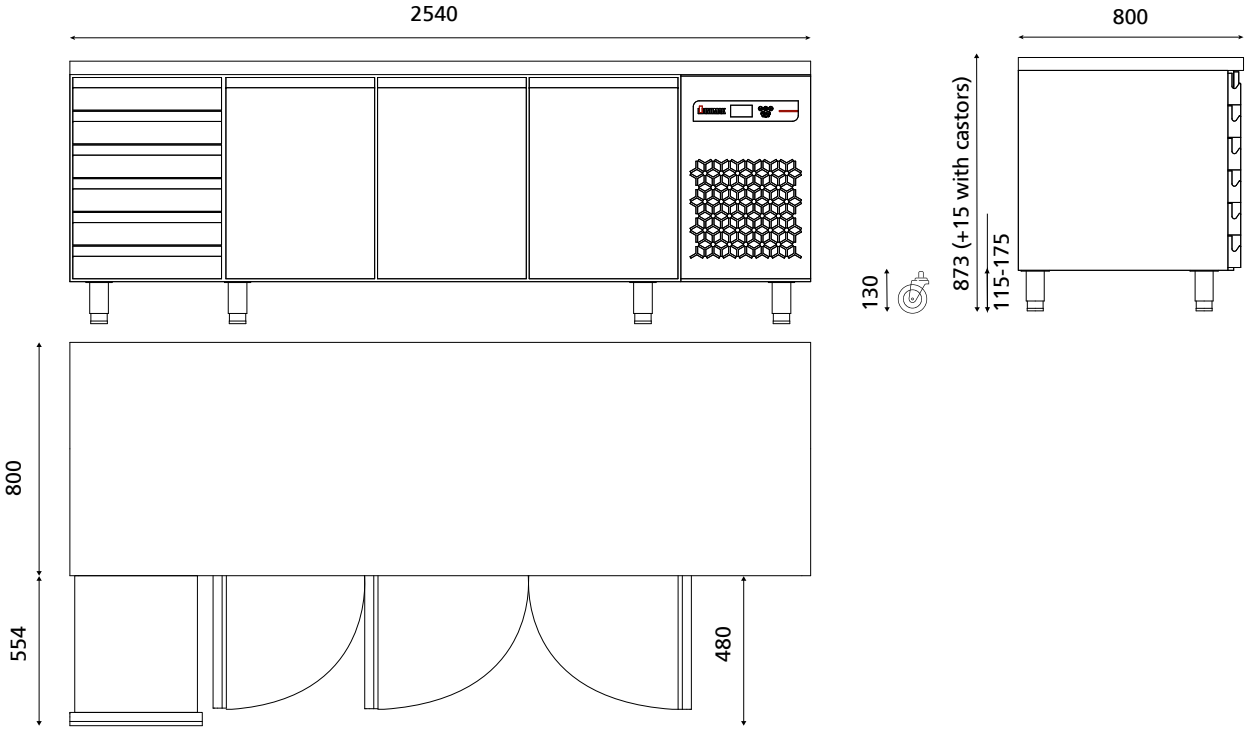


Γραμμικά σχέδια

Ψυγείο πάγκος προετοιμασίας πίτσας

NDNRT6 Ουδέτερη συρταριέρα με 6 συρτάρια

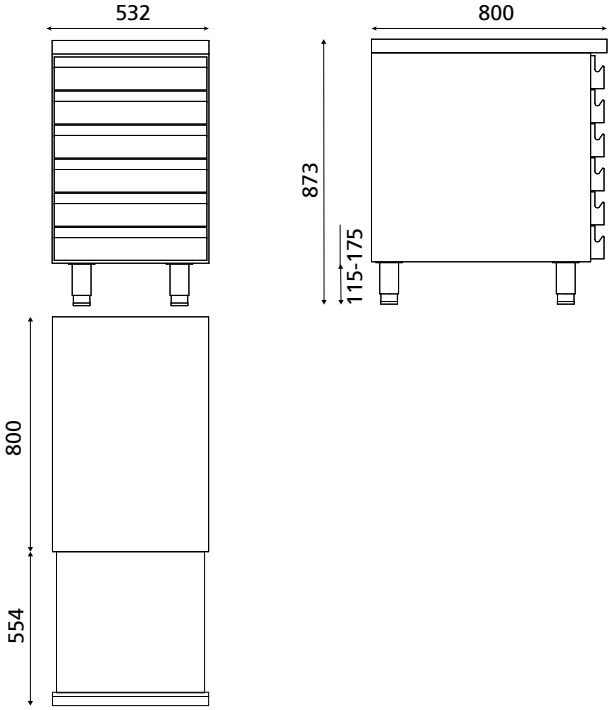


NDNRT6/I Ουδέτερη συρταριέρα με 6 συρτάρια χωρίς καπάκι

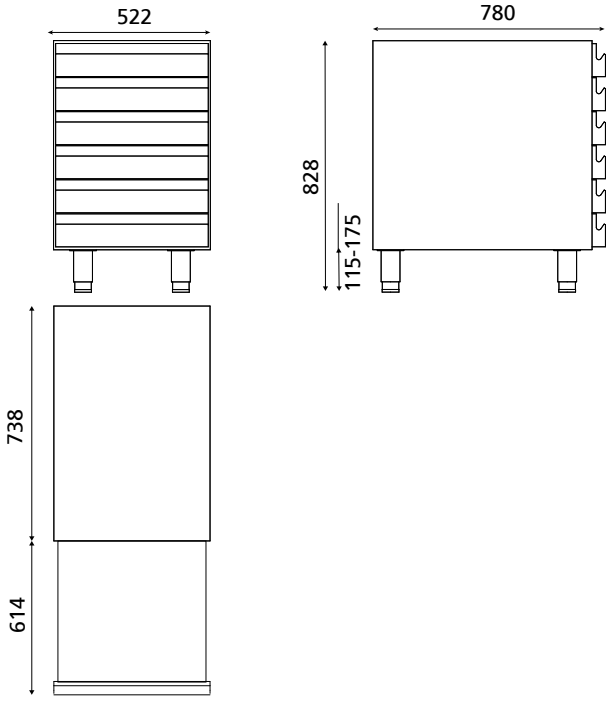


Γραμμικά σχέδια

Ψυγείο πάγκος προετοιμασίας πίτσας


RPV31500 Ψυγείο επιτραπέζιο βιτρίνα (6*GN1/3)-1500

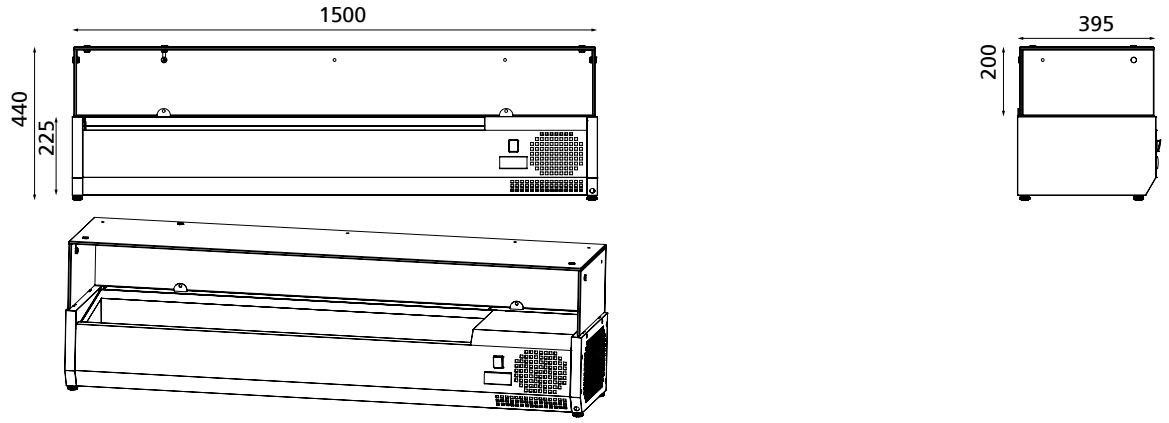

RPV32000 Ψυγείο επιτραπέζιο βιτρίνα (9*GN1/3)-2000

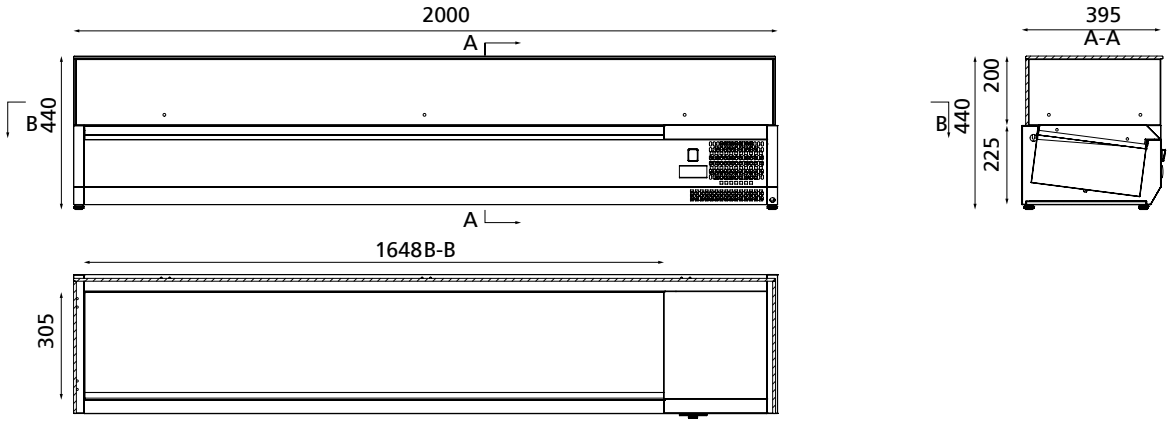

RPV32520 Ψυγείο επιτραπέζιο βιτρίνα (12*GN1/3)-2520

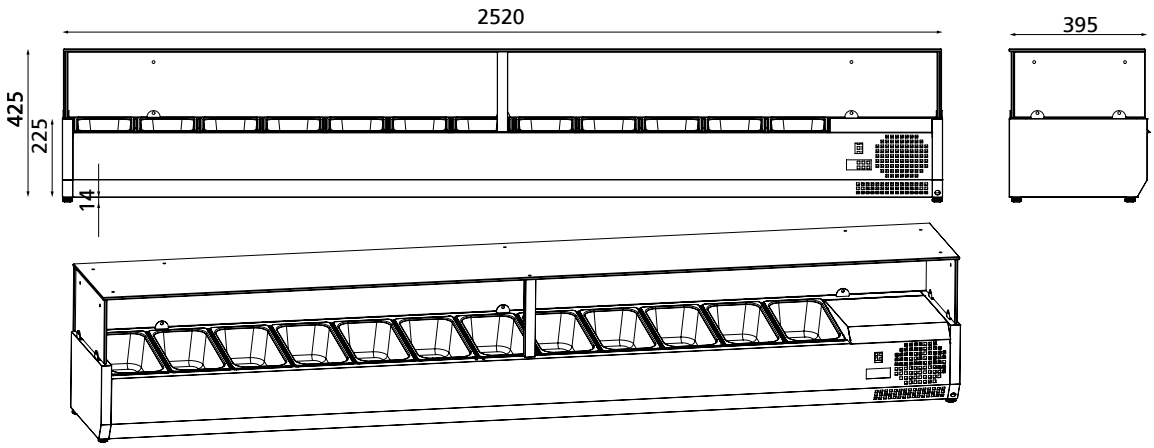

Πάγκοι Προετοιμασίας Σαλατών



Πάγκοι Προετοιμασίας Σαλατών

Ψυγεία Σαλατών
Σειρά Zenobia

150

ΠΑΓΚΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΑΛΑΤΩΝ

Ψυγεία Σαλατών

Σειρά Zenobia

Η Σειρά Zenobia αποτελείται από Ψυγεία Πάγκους Σαλατών με κύρια χαρακτηριστικά την ευελιξία στη χρήση και τη στιβαρή κατασκευή.

2 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ECO FRIENDLY

RAL ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Wifi ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ZPZPT999
για GN 1/4 Λεκανάκια



Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Με οικολογικό φυσικό ψυκτικό υγρό R290 (Μηδενικό ODP/GWP=3)**
- Θερμοστάτης ενσωματωμένου σχεδιασμού, για εύκολη λειτουργία & καθαρισμό
- 1 σχάρα ανά πόρτα
- Υγειονομικός σχεδιασμός εσωτερικά
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Προστασία εξατμιστή από τη διάβρωση
- Ψύξη Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα
- Αποσπώμενοι οδηγοί εσωτερικά για εύκολο & γρήγορο καθαρισμό
- Μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος λεκανών GN 150mm (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Αποσπώμενα πλαστικά πόρτας
- **2 έτη Εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών!**
- Εσωτερικές διαστάσεις GN 1/1
- Αυτόματη εξάτμιση Συμπυκνωμάτων
- Μόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 42 kg/m³, HFC Free (Μηδενικό ODP, Χαμηλό GWP)
- Αυτόματη απόψυξη
- Βιτρίνες με θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο
- Διαθέσιμα με σταθμό προετοιμασίας για λεκάνες GN
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος +32°C
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Αυτόματη επαναφορά στις 90°

Πώς Γίνονται οι Τροποποιήσεις

Συνδυασμοί συρταριών & πορτών για πάγκους ZPZPT

Τα συρτάρια μπορούν να εφαρμοστούν μόνο στα μοντέλα ZPZPT:

Βασικά μοντέλα κωδικοποίησης / συμβολισμού για πάγκους:

Βασικό Μοντέλο		Ανοξείδωτη πόρτα		Ανοξείδωτη πόρτα		Ανοξείδωτη πόρτα		**Μοντέλο με 3 ανοξείδωτες πόρτες** (1792×700×1019)
ZPZPT	+	9	+	9	+	9	=	ZPZPT999



Αντικαταστήστε κάθε Πόρτα (9) με τον προτιμώμενο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ:

π.χ.

Βασικό Μοντέλο		2 x GN (1/2)		Ανοξείδωτη πόρτα		Ανοξείδωτη πόρτα		NEO Μοντέλο
ZPZPT999	+	2	+	9	+	9	=	ZPZPT299





Κωδικοποίηση:

Ανοξείδωτη πόρτα: 9 / ανά πόρτα

2 x GN (1/2): 2

Σημείωση:

Όταν προτεθούν συρτάρια στα μοντέλα ZPZPT, το βάθος στα λεκανάκια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι max 10cm.

Χαρακτηριστικά

Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα (Σταθμός προετοιμασίας)
Για GN 1/4 pans

για GN 1/4 Λεκανάκια



Μοντέλο	ZPZPT99	ZPZPT999	ZPZPT9999
ΤΥΠΟΣ	*ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)*		
Πόρτες	2	3	4
Χωρητικότητα (lt)	270	421	571
Χωρητικότητα Λεκανών (lt)	7 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	10 GN 1/4 (max 15cm βάθος)	12 GN 1/4 (max 15cm βάθος)
Χώρος επιφάνειας για προετοιμασία (cm)	34,3	34,3	34,3
Διαστάσεις (mm)	1345×700×1019	1792×700×1019	2242×700×1019
Βάρος / Net (kg)	126 / 113	154 / 139	191 / 175
Όγκος με Συσκευασία (m³)	1,01	1,35	1,69
Σχάρες (pcs) / Πόρτα	1	1	1
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C)	0/+10	0 / +10	0 / +10
Τάση Λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	449	449	465
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290

Σημείωση: Όταν προτεθούν συρτάρια στα μοντέλα ZPZPT, το βάθος στα λεκανάκια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι max 10cm.

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής AISI 304** 18/8-10
- **Ασφάλεια:** Όλες οι βιτρίνες με ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας
- **Μοντέλα με διάσταση 224 cm περιλαμβάνουν 2 εξατμιστές για ακόμη καλύτερη απόδοση!** (ZPZPT9999)
- **Συμπυκνωτής νέου τύπου** με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- **Διαθέσιμοι οδηγοί συρταριων με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close** (μόνο για ZPZPT 1/2 GN)

Επιλογές

• Ρόδες	Επόμενη σελίδα
• **Wifi**	Επόμενη σελίδα
• Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	Επόμενη σελίδα
• **Με το ψυκτικό μηχάνημα στα αριστερά**	Επόμενη σελίδα
• **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, αλλά OXI Compact διαστάσεις**	Επόμενη σελίδα
• **Με επιφάνεια εργασίας 80 cm βάθος**	Επόμενη σελίδα
• **Οδηγοί συρταριων με απαλό και αυτόματο κλείσιμο/soft close**	Επόμενη σελίδα

Εξατομίκευση

Επιλογές

Επιλογές στα συρτάρια

		Μοντέλο Επέκταση Μοντέλου		
	με απαλό και αυτόματο κλείσιμο /soft close	2	*	

*Στο μοντέλο επιλογής σας, όπου έχει νούμερο, το αντικαθιστάτε με το νούμερο μοντέλου του συρταριού που επιλέξατε (αριστερά) και στο τέλος του νέου κωδικού προσθέτετε **/SC**
** Σημείωση: Όταν προτεθούν συρτάρια στα μοντέλα ZPFP, το βάθος στα λεκανάκια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι max 10cm.

Περισσότερα

		Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου	
	Wifi	.../WI	-	Παράδειγμα: ZPZPT99/WI	
	Ρόδες	.../WH	-	Παράδειγμα: ZPZPT99/WH ZPZPT999/WH ZPZPT9999/WH	
	Επιλογή Χρώματος (RAL Palette)	B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα	-	Παράδειγμα: ZPZPTB99 ZPZPTC99	
				Παράδειγμα: ZPZPTB999 ZPZPTC999	
				Παράδειγμα: ZPZPTB9999 ZPZPTC9999	
	Μηχάνημα ψύξης στα αριστερά	.../LF	-	Παράδειγμα: ZPZPT99/LF	
	Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	Παράδειγμα: ZPZPT99/80	
				Παράδειγμα: ZPZPT999/80	
				Παράδειγμα: ZPZPT9999/80	
	Χωρίς τον μηχανισμό ψύξης, αλλά OXI Compact διαστάσεις	.../WM	-	Παράδειγμα: ZPZPT99/WM	

Εξαρτήματα

Σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Σχάρα για Ψυγείο Πάγκο	SP9117	325×530	

Ενδιάμεσες σχάρες

Πάγκοι GN 1/1

		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	Ενδιάμεση σχάρα για ψυγεία πάγκους **(ανοξείδωτες)**	PPPB1299	142×507	

Οδηγοί

Πάγκοι GN 1/1


		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	**Ζευγάρι οδηγών** για πάγκους	OS117	555×18×26	
	**Ζευγάρι οδηγών Anti-Drop** για πάγκους	OS117/AD	555×18×26	

Ράφια


		Μοντέλο	Διαστάσεις	
	**Μονό** ράφι	REZ313	1332×332×505	
		REZ318	1782×332×505	
		REZ322	2232×332×505	
	**Διπλό** ράφι	RDZ313	1332×332×755	
		RDZ318	1782×332×755	
		RDZ322	2232×332×755	

Γραμμικά Σχέδια


ZPZPT299

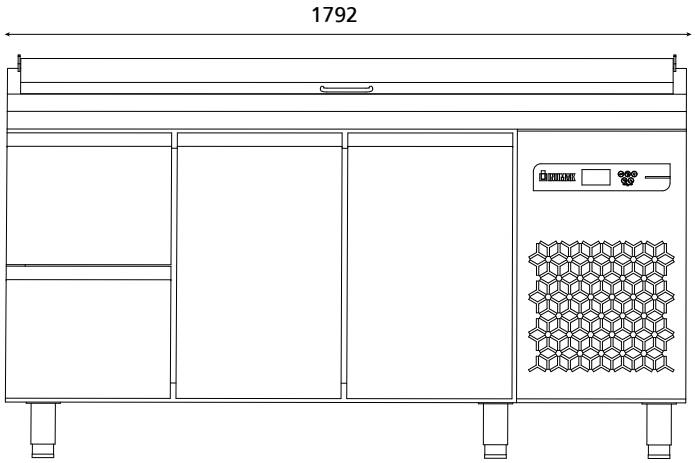


ZPZPT29

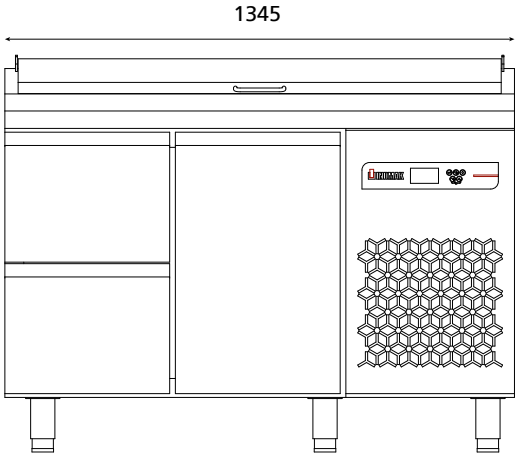

ZPZPT...

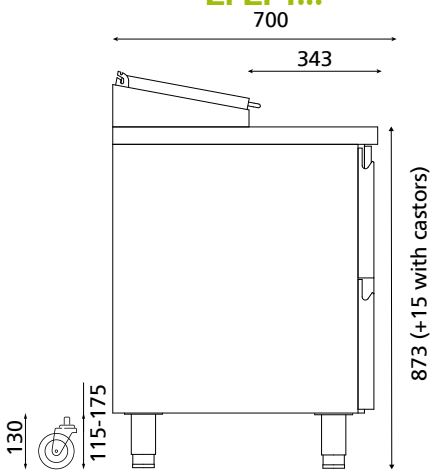

ZPZPT2999

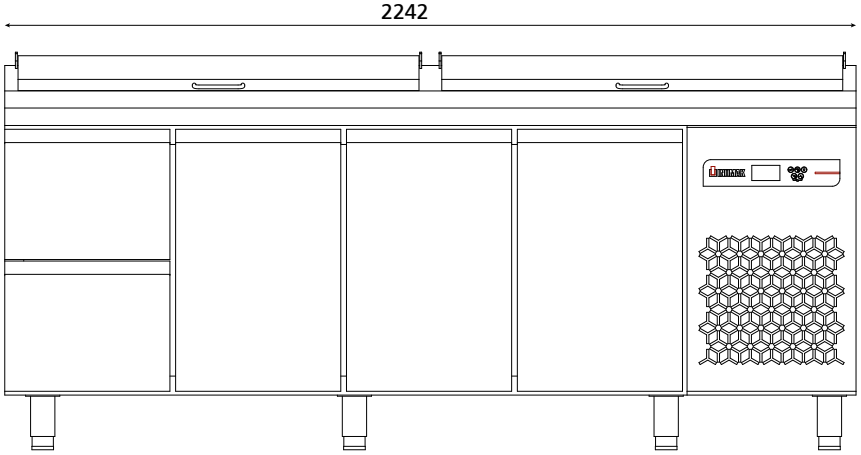


Σημειώσεις




Γραμμικά Σχέδια


ZPZPT299

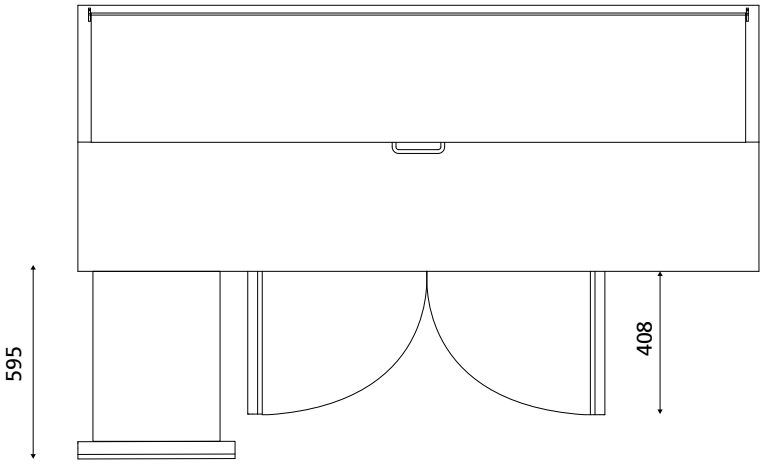


ZPZPT...

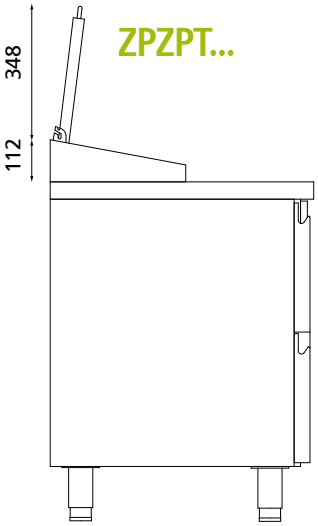

ZPZPT29

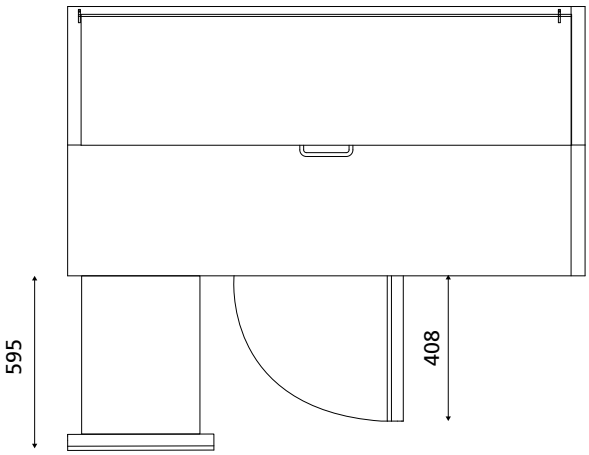

ZPZPT2999

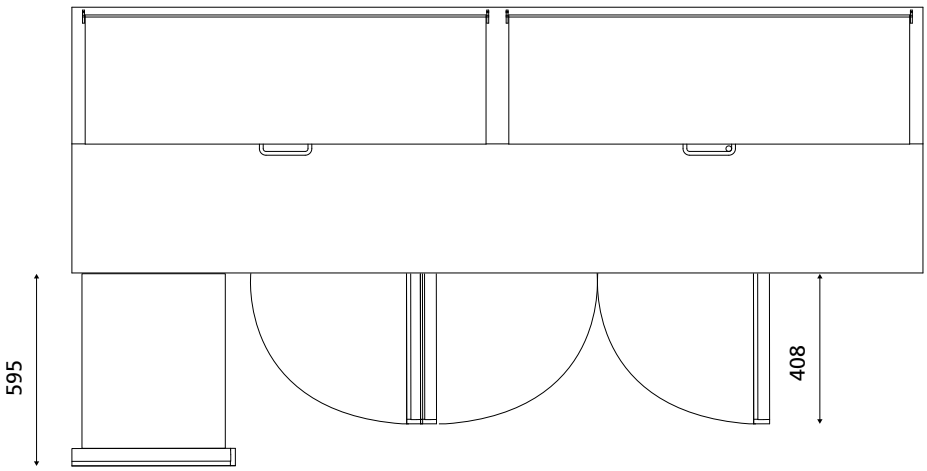

Θερμαινόμενα Προϊόντα







Θερμαινόμενα Προϊόντα - Κατηγορίες:

Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί 160

Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί 166

Θερμαινόμενα Ερμάρια 170

Θερμαντικά Στοιχεία 171

Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Τα Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί είναι διαθέσιμα σε διάφορες εναλλακτικές, όσον αφορά τη βιτρίνα τους και τον αποθηκευτικό τους χώρο από κάτω, αφορούν και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών του Τομέα Τροφίμων, από την πιο απλή εφαρμογή μέχρι τις μεγαλύτερες και απαιτητικές γραμμές του Self-Service.

MFV714



Ιδανικό για...

Μαγειρεία και εφαρμογές με μαγειρευτό φαγητό

Takeaways, Σχολεία, Καντίνες

Catering & Μπουφέδες

Σειρές Self - Service

Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη**
- Μέγιστο βάθος λεκάνης GN: 150mm (οι λεκάνες δεν συμπεριλαμβάνονται)
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- **Διατίθεται σε ουδέτερο ή θερμαινόμενο ερμάριο**
- Ευέλικτος σχεδιασμός βιτρίνας με δυνατότητα μετατροπής της ανάλογα με τη χρήση & κρύσταλλα πάχους 8mm
- **Αλάρμ για προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού**
- Οι θερμοκρασίες του νερού στο Μπαιν Μαρί (max.90°C) και στο Θερμαινόμενο ερμάριο (max.72°C) ρυθμίζονται από ξεχωριστούς Θερμοστάτες
- Στιβαρή κατασκευή
- **Λειτουργία Υγρού τύπου**
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- **Εφοδιασμένα με μία λάμπα αλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1**
- Βιτρίνες με θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο
- Ρόδες ως επιλογή
- Φέρει βάνα για εύκολη αποστράγγιση του νερού
- **Διατίθεται σε 3 εκδόσεις:**
  1) Βιτρίνα Full Showcase (standard)
  2) Χωρίς βιτρίνα
  3) Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο

Χαρακτηριστικά

Τα επιδαπέδια Μπαιν Μαρί χωρίζονται στις 2 κύριες κατηγορίες:
Α) Μπαιν Μαρί ουδέτερο ερμάριο (δείτε παρακάτω)
Β) Μπαιν Μαρί θερμαινόμενο ερμάριο (δείτε σελίδα 163)
Κάθε μία από τις 2 κύριες κατηγορίες χωρίζεται στη συνέχεια σε 3 διαφορετικούς τύπους μοντέλων.

Α) Ουδέτερα Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί

1) **Βιτρίνα Full Showcase (MFV Models)**
2) **Χωρίς βιτρίνα (MDV Models)**
3) **Με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο (MVV Models)**

Περισσότερες πληροφορίες:

1) Βιτρίνα Full Showcase (MFV Models)







Μοντέλο	MFV711	MFV714	MFV718
Διαστάσεις (mm)	1102 × 700 × 1313	1406 × 700 × 1313	1792 × 700 × 1313
Βάρος / Net (kg)	97 / 87	115 / 103	143 / 126
Όγκος με Συσκευασία (m³)	1,27	1,60	2,03
Βιτρίνα	Full	Full	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	3	4	5
Ηλεκτρική Ισχύς (W)	2390	2520	3250
Ένταση Λειτουργίας (A)	10,4	11	14,1

Παρακαλώ σημειώστε:
Για καλύτερη ή πλήρη χωρητικότητα φορτηγού και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, τα επιδαπέδια μπαιν μαρί μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά η βιτρίνα με το σώμα (ερμάριο) υπό την προϋπόθεση MOQ=10+ skus
Προσθέστε σχόλιο στην παραγγελία σας, εάν επιθυμείτε αυτήν την επιλογή συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

2) Χωρίς βιτρίνα (MDV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)
MDV711	Χωρίς βιτρίνα	Ουδέτερα ερμάρια	1102×700×873	3	2.003
MDV714	Χωρίς βιτρίνα	Ουδέτερα ερμάρια	1406×700×873	4	2.003
MDV718	Χωρίς βιτρίνα	Ουδέτερα ερμάρια	1792×700×873	5	2.603

3) Με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο (MVV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)
MVV711	Με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1102×700×1313	3	2.393
MVV714	Με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1406×700×1313	4	2.523
MVV718	Με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο	Ουδέτερα ερμάρια	1792×700×1313	5	3.253

Χαρακτηριστικά

Β) Θερμαινόμενα Μπαιν Μαρί

1) **Βιτρίνα Full Showcase (MIV Models)**
2) **Χωρίς βιτρίνα (MHV Models)**
3) **Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (MJV Models)**

Περισσότερες πληροφορίες:

1) Βιτρίνα Full Showcase (MIV Models)





Μοντέλο	MIV711	MIV714	MIV718
Διαστάσεις (mm)	1102 × 700 × 1313	1406 × 700 × 1313	1792 × 700 × 1313
Βάρος / Net (kg)	102 / 90	120 / 107	148 / 130
Όγκος με Συσκευασία (m³)	1,27	1,60	2,03
Βιτρίνα	Full	Full	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	3	4	5
Ισχύς (W)	4230	4360	5090
Ένταση Λειτουργίας (A)	18,5	19,1	22,3

Παρακαλώ σημειώστε:
Για καλύτερη ή πλήρη χωρητικότητα φορτηγού και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, τα επιδαπέδια μπαιν μαρί μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά η βιτρίνα με το σώμα (ερμάριο) υπό την προϋπόθεση ότι MOQ=10+ skus
Προσθέστε σχόλιο στην παραγγελία σας, εάν επιθυμείτε αυτήν την επιλογή συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά



2) Χωρίς βιτρίνα (MHV Models)

Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)
MHV711	Χωρίς βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1102×700×873	3	3.838
MHV714	Χωρίς βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1406×700×873	4	3.838
MHV718	Χωρίς βιτρίνα	Θερμαινόμενα ερμάρια	1792×700×873	5	4.438



3) Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (MJV Models)

Μοντέλο	Βιτρίνα	Ερμάριο	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)
MJV711	Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1102×700×1313	3	4.228
MJV714	Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1406×700×1313	4	4.358
MJV718	Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο	Θερμαινόμενα ερμάρια	1792×700×1313	5	5.088

Χαρακτηριστικά

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Τα προστατευτικά αντιπερνιστικά κρύσταλλα** είναι ειδικά σχεδιασμένα για βιτρίνες INOMAK.

Επιλογές

- Ρόδες
- Επιλογή Χρώματος (Μαύρο ΜΟΝΟ) για τα Ουδέτερα Επιδαπέδια Μπαιν Μαρί
- Με επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος

Εξατομίκευση

Επιλογές

Περισσότερα

		Επέκταση Μοντέλου	Διαστάσεις	Νέος Κωδικός Μοντέλου
	Ρόδες	.../WH	-	Παράδειγμα: MIV711/**WH** MIV714/**WH** Παράδειγμα: MIV718/**WH**
	Επιφάνεια εργασίας 80cm βάθος	.../80	-	Παράδειγμα: MIV711/**80** Παράδειγμα: MIV714/**80** Παράδειγμα: MIV718/**80**

Επιτραπέζια Μπαιν Μαρί

Θερμαινόμενα Προϊόντα

Μικρά σε όγκο, είναι ιδανικά για εξωτερικούς χώρους και μεταφερόμενους μπουφέδες, όπως φυσικά και για μόνιμη εγκατάσταση.

MBV614



Ιδανικό για...

Μεταφερόμενες & Υπαίθριες Εφαρμογές

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Εύκολο στη μεταφορά
- Μέγιστο βάθος λεκάνης GN: 150mm (οι λεκάνες δεν συμπεριλαμβάνονται)
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- **Λειτουργία Υγρού τύπου**
- Ευέλικτος σχεδιασμός βιτρίνας με δυνατότητα μετατροπής της ανάλογα με τη χρήση & κρύσταλλα πάχους 8mm
- **Αλάρμ για προστασία της αντίστασης σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού**
- Οι θερμοκρασίες του νερού στο Μπαιν Μαρί (max. 90°C)
- Στιβαρή κατασκευή
- **Διατίθεται σε 3 εκδόσεις:**
  1) Βιτρίνα Full Showcase (standard)
  2) Χωρίς βιτρίνα (showcase)
  3) Με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο
- Βιτρίνες με θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο


Χαρακτηριστικά


Portable Bain Maries

1) **Βιτρίνα Full Showcase (MBV Models)**
2) **Χωρίς βιτρίνα (MAV Models)**
3) **Με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο (MEV Models)**

Περισσότερες πληροφορίες:

1) Βιτρίνα Full Showcase (MBV Models)







Μοντέλο	MBV67	MBV610	MBV614
Διαστάσεις (mm)	759 × 629 × 708	1078 × 629 × 708	1406 × 629 × 708
Βάρος / Net (kg)	54 / 45	67 / 58	81 / 70
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,47	0,66	0,85
Βιτρίνα	Full	Full	Full
Χωρητικότητα σε λεκάνες GN	2	3	4
Ισχύς (W)	2263	2393	2523
Ένταση Λειτουργίας (A)	9,8	10,4	11,0

2) Χωρίς βιτρίνα (MAV Models)



Μοντέλο	Βιτρίνα	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)
MAV67	Χωρίς βιτρίνα	759×629×268	2	2.003
MAV610	Χωρίς βιτρίνα	1078×629×268	3	2.003
MAV614	Χωρίς βιτρίνα	1406×629×268	4	2.003

Χαρακτηριστικά



3) Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (MEV Models)

Μοντέλο	Βιτρίνα	Διαστάσεις (mm)	Λεκάνες GN	Ισχύς (W)
MEV67	Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο	759×629×708	2	2.263
MEV610	Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο	1078×629×708	3	2.393
MEV614	Με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο	1406×629×708	4	2.523

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Τα προστατευτικά αντιπτερνιστικά κρύσταλλα** είναι ειδικά σχεδιασμένα για βιτρίνες INOMAK.

Σημειώσεις





Θερμαινόμενα Ερμάρια

Θερμαινόμενα Προϊόντα





Γενικά Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία Λειτουργίας (max. 72°C) ελεγχόμενη από Θερμοστάτη
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Εργονομικά σχεδιασμένες συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων, μονωμένες με πολυουρεθάνη
- Λειτουργία με θερμαντικό στοιχείο & ανεμιστήρα
- Στιβαρή κατασκευή

Ιδανικό για...

Διατήρηση των άδειων πιάτων σε θερμοκρασία σερβιρίσματος

Διατήρηση φαγητού σε κλειστά δοχεία και σκεύη στην κατάλληλη θερμοκρασία

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- **Μοντέλα χωρίς βιτρίνα μπορούν να συνδυαστούν με ράφια και θερμαντικά στοιχεία (πωλείται χωριστά)**
- **Διαθέτουν σταθερό*, εσωτερικό, διάτρητο ράφι**
  *(όχι ρυθμιζόμενο στο ύψος)

Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	GES711	GES714	GES716	GES719
Διαστάσεις (mm)	1102 × 700 × 873	1392 × 700 × 873	1602 × 700 × 873	1892 × 700 × 873
Βάρος / Net (kg)	80 / 69	94 / 82	112 / 94	125 / 108
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,78	0,99	1,13	1,33
Ισχύς (W)	1435	1435	1835	1835
Ένταση Λειτουργίας (A)	6,4	6,4	8,1	8,1

Επιλογές

- Ρόδες (.../WH)
- Με υπερύψωμα 10cm (.../A1)
- Χωρίς επιφάνεια εργασίας (.../I)

Θερμαντικά Στοιχεία

Θερμαινόμενα Προϊόντα

XWH19



XWH16



XWH14



XWH11



Γενικά Χαρακτηριστικά

- Λάμπες αλογόνου
- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Εύκολη εγκατάσταση σε προϊόντα της INOMAK αλλά και σε κάθε επιφάνεια
- Συσκευασία Flat-box

Ιδανικό για...

Διατήρηση των άδειων πιάτων σε θερμοκρασία σερβιρίσματος


Συνδυασμένα με θερμαντικά στοιχεία σε προσαρμοσμένα έργα

Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	XWH11	XWH14	XWH16	XWH19
Διαστάσεις (mm)	950 × 122 × 60	1252 × 122 × 60	1452 × 122 × 60	1752 × 122 × 60
Βάρος / Net (kg)	4 / 3,8	5 / 4,7	5,8 / 5,4	6,8 / 6,3
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,01	0,02	0,02	0,03
Ισχύς (W)	390	520	650	780
Ένταση Λειτουργίας (A)	1,7	2,3	2,8	3,4
Λάμπες	3	4	5	6

Γραμμικά Σχέδια


MDV7..

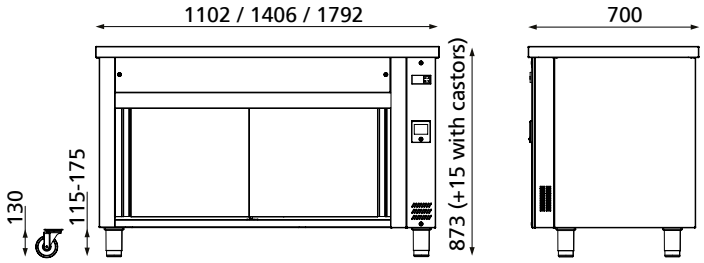

MFV7..

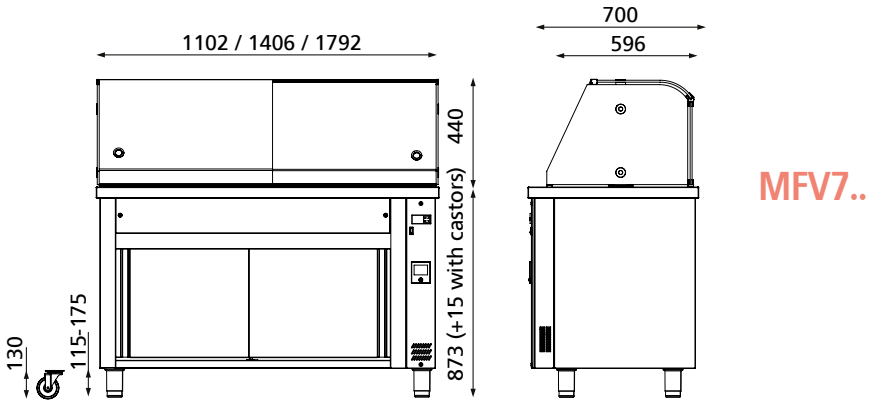


MVV7..

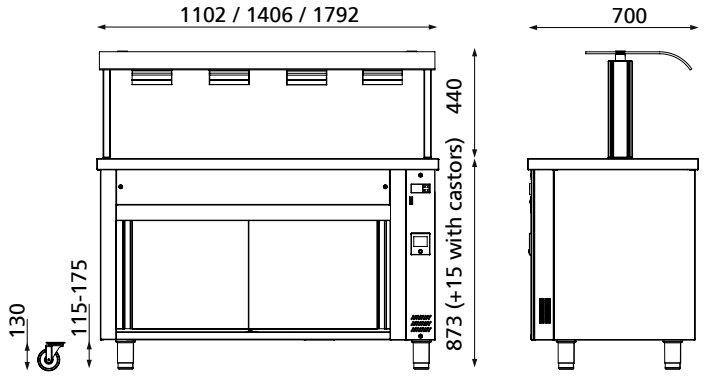


Γραμμικά Σχέδια


MAV6..

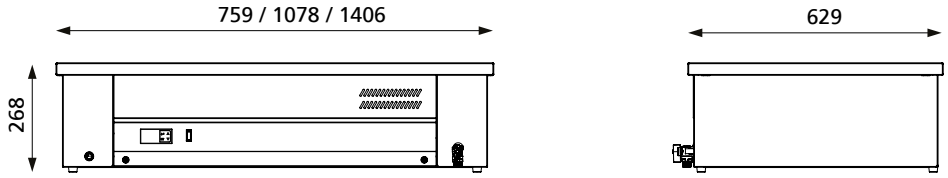

MBV6..

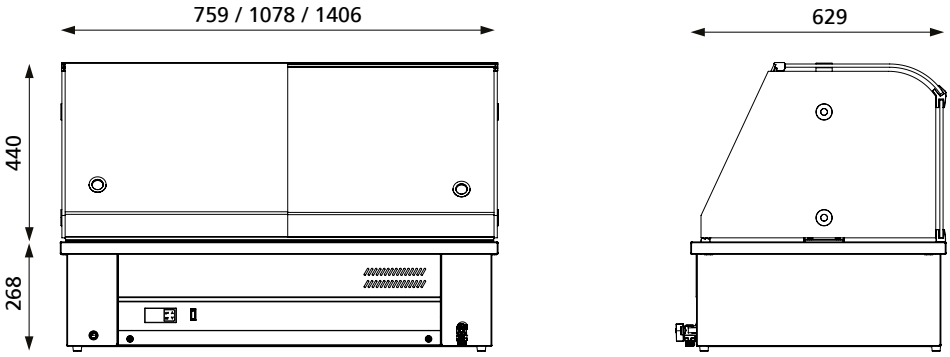

MEV6..

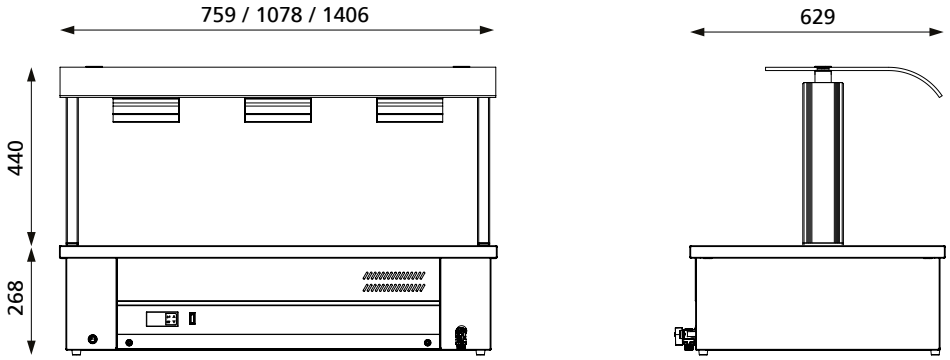

Ουδέτερα Προϊόντα









Ουδέτερα Προϊόντα - Κατηγορίες:

- Ερμάρια 176
- Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας 177
- Συρταριέρες Συναρμολογούμενων Τραπεζιών 178
- Επιτραπέζια Ράφια 179
- Ποτηριέρες με Ανοξείδωτες Πόρτες 181

Ερμάρια

Ουδέτερες κατασκευές

EGS711
Ερμάριο



ESS752C
Ερμάριο με αμπάρι



ESS752D
Ερμάρια με συρτάρια



Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Στιβαρή κατασκευή
- Εργονομικά σχεδιασμένες πόρτες διπλών τοιχωμάτων ενισχυμένες με πολυουρεθάνη (EGS models)
- Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Μοντέλα διαθέσιμα με συρόμενες πόρτες ή αμπάρι ή με 4 συρτάρια

Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	ESS752D	ESS752C	EGS711	EGS714	EGS716	EGS719
Διαστάσεις (mm)	527×700×873	527×700× 873	1102×700×873	1392×700×873	1602×700×873	1892×700× 873
Βάρος / Net (kg)	47 / 40	36 / 29	69 / 59	83 / 71	98 / 83	112 / 96
Όγκος με Συσκευασία (m³)	0,39	0,39	0,78	0,99	1,13	1,33

Επιλογές

- Ράφι
- Με υπερύψωμα 10cm
- Χωρίς επιφάνεια εργασίας
- Χρώμα (B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα) π.χ. ESSB752C, ESSC752C

Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας

Ουδέτερες κατασκευές

TLR714
Συναρμολογούμενα Τραπέζια Εργασίας



Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Διαθέσιμα μοντέλα με ή χωρίς υπερύψωμα διαθέσιμα ως standard
- Επανασχεδιασμένο σύστημα συναρμολόγησης για ελάχιστο χρόνο συναρμολόγησης
- Όλα τα τραπέζια μπορούν να συνδυαστούν με τις συρταριέρες STR100 & STR300 ***(βλ.επόμενη σελίδα)***
- Συσκευασία Flat-box

Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	TLR709	TLR711	TLR714	TLR716	TLR719
Διαστάσεις (mm)	892×700×873	1102× 700×873	1392×700×873	1602×700×873	1892×700×873
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	910×730×160	1110×730×160	1410×730×160	1610×730×160	1920×730×130
Υπερύψωμα	-	-	-	-	-
Μεικτό βάρος (kg)	32/30	36/34	44/42	50/47	58/55
Μεικτός όγκος (m³)	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22



Με υπερύψωμα 10cm (/A1)

Μοντέλο	TLR709/A1	TLR711/A1	TLR714/A1	TLR716/A1	TLR719/A1
Διαστάσεις (mm)	892×700×933	1102× 700×933	1392×700×933	1602×700×933	1892×700×933
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	910×730×160	1110×730×160	1410×730×160	1610×730×160	1920×730×130
Υπερύψωμα	√	√	√	√	√
Μεικτό βάρος (kg)	32/31	37/35	46/43	51/48	59/56
Μεικτός όγκος (m³)	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22

Επιλογές

Χρώμα (B: Μαύρο
C: Υπόλοιπα Χρώματα)
π.χ. TLRB709, TLRC709

Συρταριέρες Συναρμολογούμενων Τραπεζιών

Ουδέτερες κατασκευές

STR100
Μονό συρτάρι
για συναρμολογούμενο τραπέζι



STR300
Τριπλό συρτάρι
για συναρμολογούμενο τραπέζι



Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Διαθέσιμα σε 2 παραλλαγές με 1 & 3 συρτάρια αντίστοιχα (STR100, STR300)
- Σχεδιασμένες για χρήση με τα μοντέλα τραπεζιών εργασίας της σειράς TLR700
- Διατίθενται και για Custom Projects

Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	STR100	STR300
Διαστάσεις (mm)	451 × 665 × 157	457 × 665 × 580
Βάρος / Net (kg)	9 / 8	24 / 22
Μεικτός όγκος (m³)	0,05	0,17

Επιλογές

Χρώμα (B: Μαύρο C: Υπόλοιπα Χρώματα) π.χ. STR**B**100, STR**C**100		

Είναι σχεδιασμένες για το απόλυτο ταίριασμα με τα συναρμολογούμενα τραπέζια εργασίας της INOMAK, μέσα σε λίγα λεπτά. Εκτός όμως από τα τραπέζια εργασίας της INOMAK, διατίθενται και για προσαρμογή σε Custom Projects με μεγάλη ευκολία!



Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα με ένα **συναρμολογούμενο τραπέζι με συρτάρια και υπερύψωμα!**




Επιτραπέζια Ράφια

Ουδέτερες κατασκευές

Μονό ράφι



Διπλό ράφι

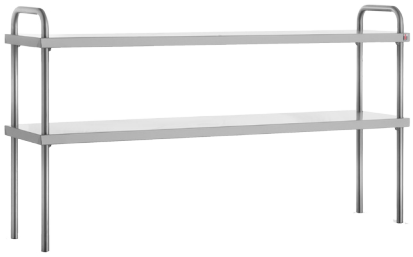

Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304** 18/8-10
- Εύκολη τοποθέτηση σε Ερμάρια, Μπαιν Μαρί, πάγκους εργασίας και **ψυγεία πάγκους!**
- Σχεδιασμένα για τοποθέτηση Θερμαντικών Στοιχείων
- Συσκευασία Flat-box

Συνδυασμένο με **Θερμαντικά Στοιχεία**





Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελίδα 171.

Χαρακτηριστικά

Μονό Επιτραπέζιο Ράφι

Μοντέλο	RE310	RE311	RE313	RE314	RE315
Διαστάσεις (mm)	1070×332×462	1092×332×462	1332×332×462	1392×332×462	1536×332×462
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1098×355×100	1120×355×100	1360×355×100	1420×355×100	1564×355×100
Ράφια	1	1	1	1	1
Μεικτός βάρος (kg)	6	6,5	7	8	8,5
Μεικτός όγκος (m³)	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05

Μοντέλο	RE316	RE318	RE319	RE320	RE322
Διαστάσεις (mm)	1592×332×462	1782×332×462	1892×332×462	1986×332×462	2232×332×462
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1620×355×100	1810×350×100	1910×350×100	2014×355×100	2260×355×100
Ράφια	1	1	1	1	1
Μεικτός βάρος (kg)	9	10	11	12	13
Μεικτός όγκος (m³)	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09

Περισσότερες Λεπτομέρειες Gantries

Διπλό Επιτραπέζιο Ράφι



Μοντέλο	RD310	RD311	RD313	RD314	RD315
Διαστάσεις (mm)	1070×332×763	1092×332×763	1332×332×763	1392×332×763	1536×332×763
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1098×355×100	1120×355×100	1360×355×100	1410×355×100	1564×355×100
Ράφια	2	2	2	2	2
Μεικτός βάρος (kg)	11,5	12	13,5	15	16
Μεικτός όγκος (m³)	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Μπορεί να συνδυαστεί με:	XWH11	XWH11	XWH11	XWH14	XWH14

Μοντέλο	RD316	RD318	RD319	RD320	RD322
Διαστάσεις (mm)	1592×332×763	1782×332×763	1892×332×763	1986×332×763	2232×332×763
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1610×355×100	1810×355×100	1910×355×100	2014×355×100	2260×355×100
Ράφια	2	2	2	2	2
Μεικτός βάρος (kg)	17	19	19,5	20	21,5
Μεικτός όγκος (m³)	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
Μπορεί να συνδυαστεί με:	XWH16	XWH16	XWH19	XWH16	XWH19

Μονό Επιτραπέζιο Ράφι



Μοντέλο	REZ313	REZ318	REZ322
Διαστάσεις (mm)	1332×332×505	1782×332×505	2232×332×505
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1360×355×100	1810×355×100	2260×355×100
Ράφια	1	1	1
Μεικτός βάρος (kg)	7	10	13
Μεικτός όγκος (m³)	0,05	0,06	0,09



Διπλό Επιτραπέζιο Ράφι



Μοντέλο	RDZ313	RDZ318	RDZ322
Διαστάσεις (mm)	1332×332×755	1782×332×755	2232×332×755
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)	1360×355×100	1810×355×100	2260×355×100
Ράφια	2	2	2
Μεικτός βάρος (kg)	13,5	19	21,5
Μεικτός όγκος (m³)	0,05	0,06	0,09
Μπορεί να συνδυαστεί με:	XWH11	XWH16	XWH19

Ποτηριέρες με Ανοξείδωτες Πόρτες

Ουδέτερες κατασκευές

ETS314
Ποτηριέρες
με Ανοξείδωτες Πόρτες



Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Υλικό κατασκευής**
  Ανοξείδωτος Χάλυβας
  AISI 304 18/8-10
- Στιβαρή κατασκευή
- Πόρτες διπλού τοιχώματος, ενισχυμένες με πολυουρεθάνη
- Ρυθμιζόμενο Ράφι σε ύψος

Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	ETS311A	ETS314A	ETS316A	ETS319A
Διαστάσεις (mm)	1100 × 403 × 692	1400 × 403 × 692	1600 × 403 × 692	1900 × 403 × 692
Βάρος / Net (kg)	32 / 29	40 / 36	45 / 40	53 / 47
Μεικτός όγκος (m³)	0,33	0,42	0,48	0,57

Επιλογές

Χρώμα (B: Μαύρο
C: Υπόλοιπα Χρώματα)
π.χ. ETSB311A, ETSC311A

RAL
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ



Σημειώσεις

INOMAK

Λεωφόρος Δημοσθένους 85
Άγιος Γεώργιος, Κορωπί Αττικής
Τ.Θ. 169, Τ.Κ. 194 00

210 6624224
www.inomak.com
info@inomak.com

@inomak.gr
inomak_refrigerators
Inomak S.A.

www.inomak.com

ProductCatalogueElectronic/09/07/2026